




EIBENSTOCK
Ηλεκτρικά Εργαλεία

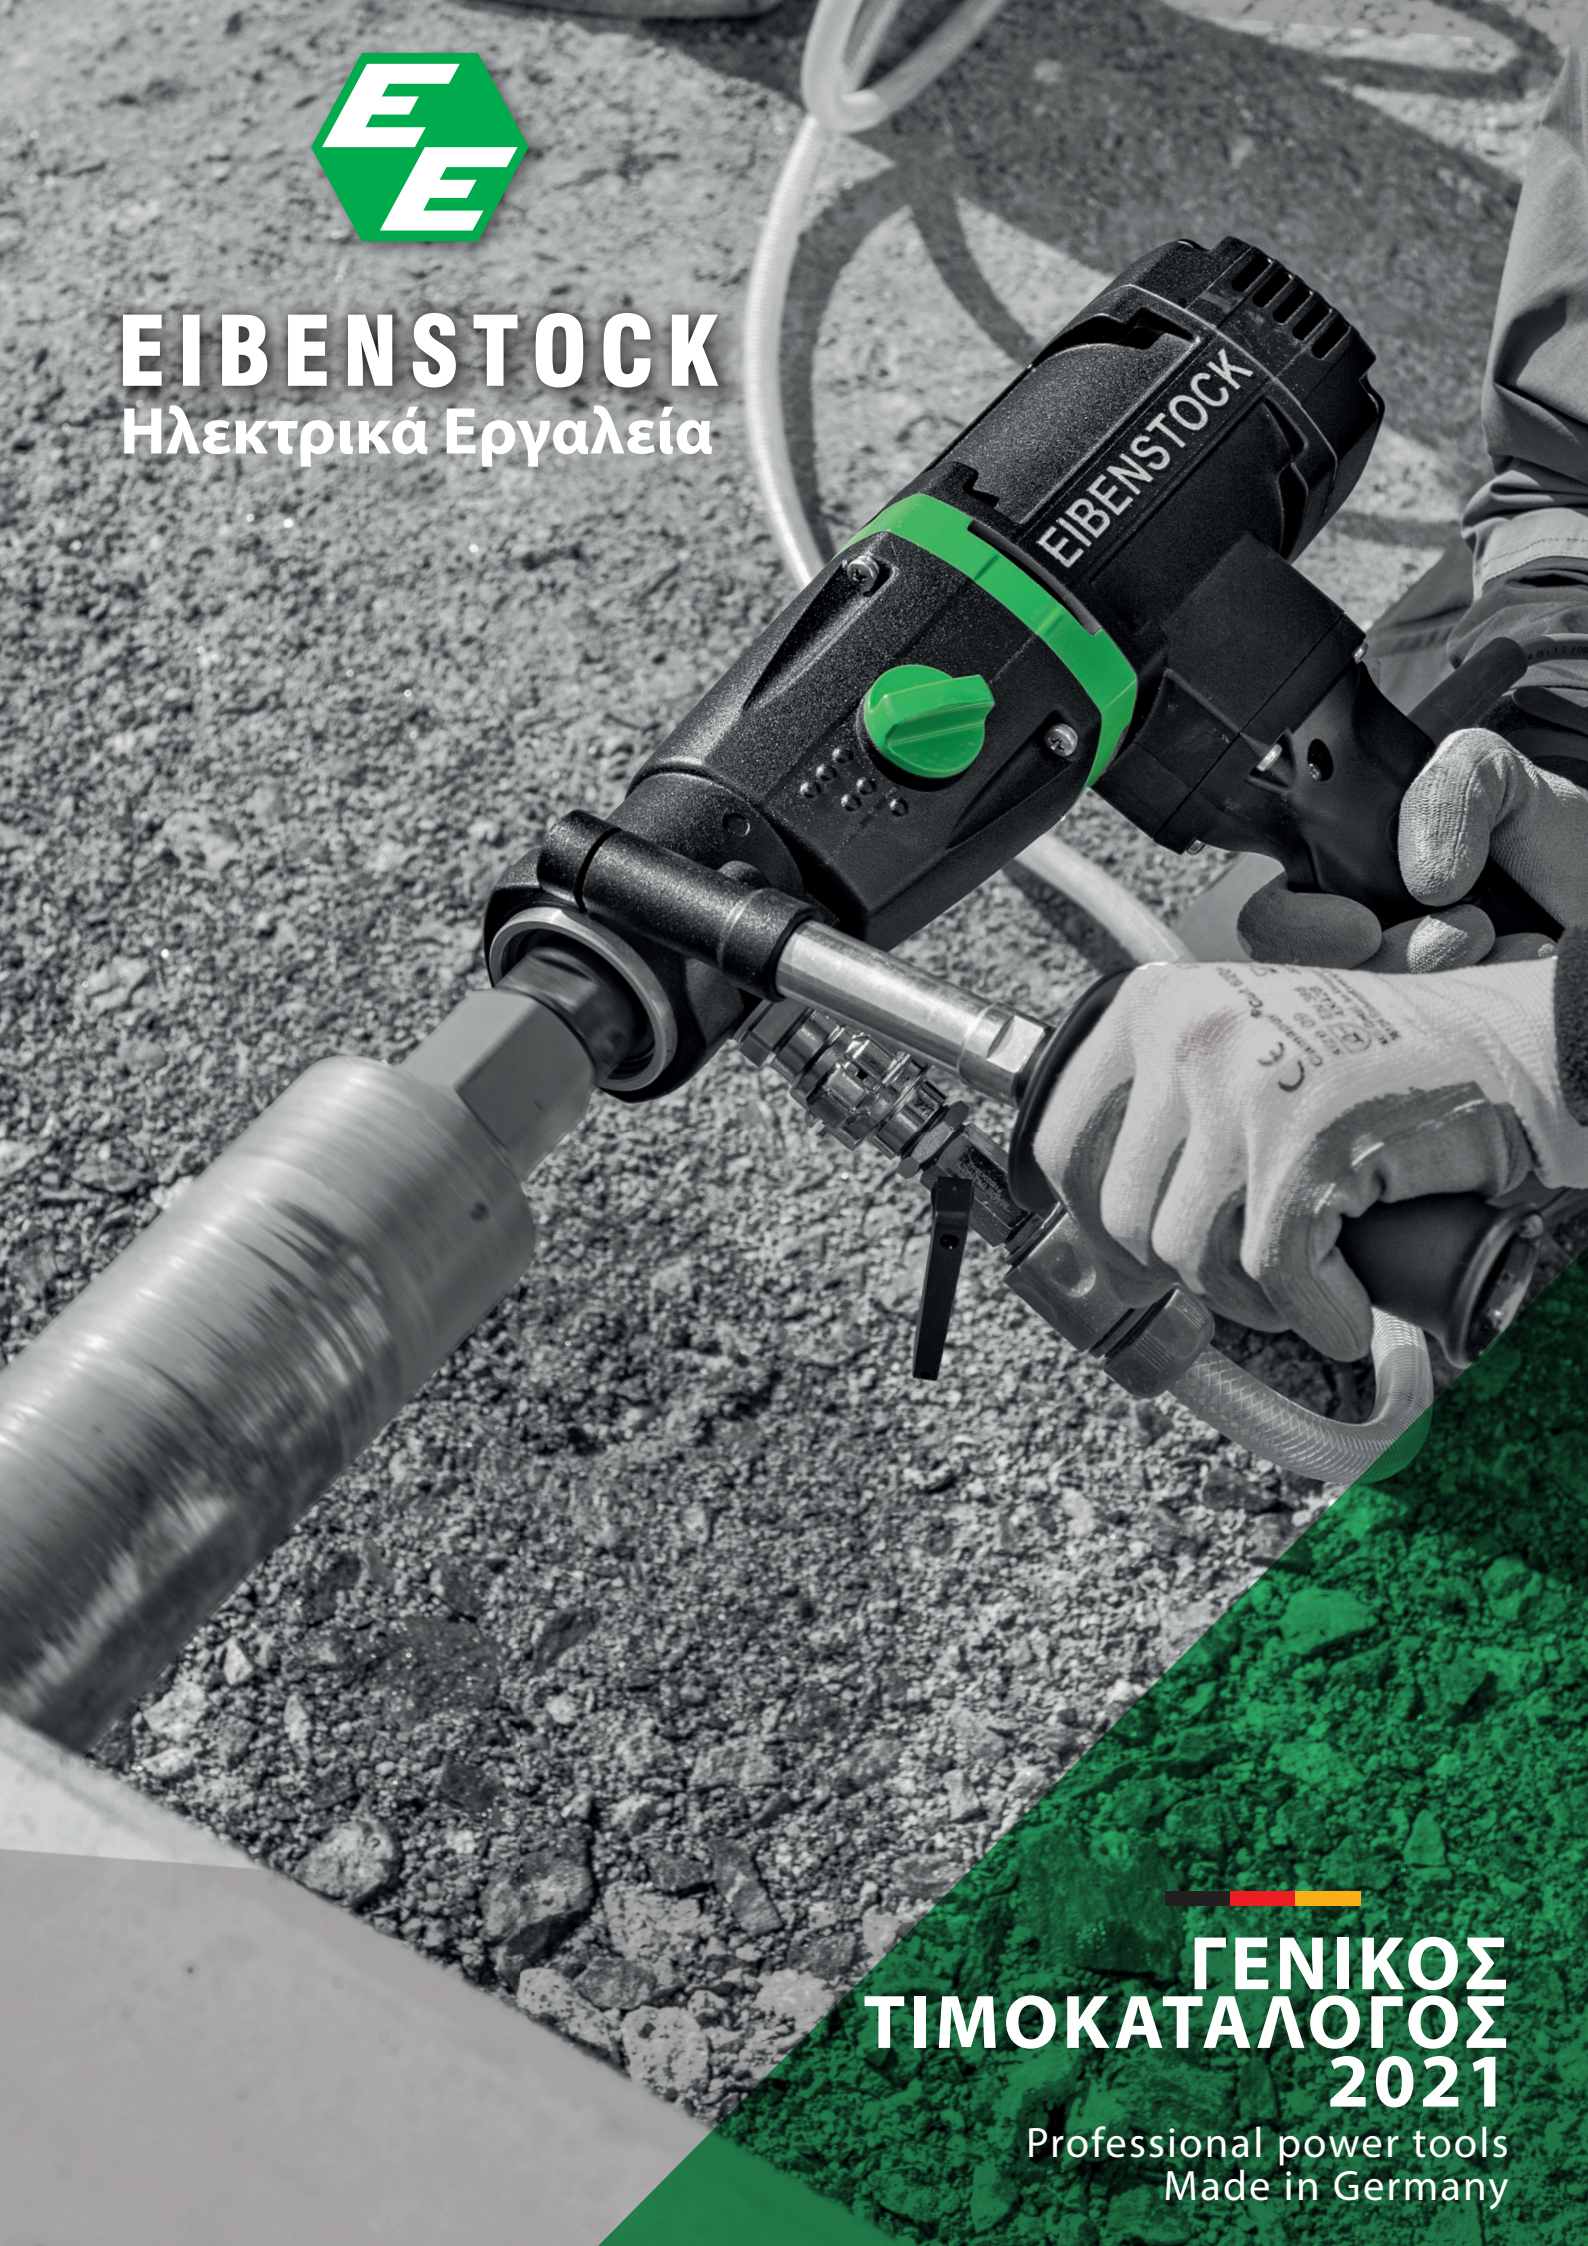

**ΓΕΝΙΚΟΣ
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
2021**

Professional power tools
Made in Germany



ΣΗΜΕΡΑ

Συνεχής επέκταση εταιρικών κτιρίων και εξοπλισμού. Περισσότεροι από 250 εργαζόμενοι κατασκευάζουν μηχανήματα διάτρησης, ανάμιξης και πολλά μηχανήματα λείανσης και ανακαίνισης

2019

Επέκταση της εταιρείας
Ανοιγμα του νέου Κέντρου Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης και δύο νέων αποθηκών.



1993

Ιδιωτικοποίηση ως „Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock“.



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

1990

Ο πρώτος αναδευτήρας EIBENSTOCK.



1985

Ο Lothar Lässig διορίστηκε ως νέος διευθυντής.



1972

Μετατροπή σε κρατική εταιρεία
„VEB Elektrowerkzeugbau Eibenstock“.



1960

Ανάπτυξη του SBI/23 – το πρώτο κρουστικό δράπανο της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας.



1952

Ανάπτυξη του Λειαντήρα P10 με τη παγκόσμια καινοτομία ενός κιβωτίου ταχυτήτων 60°.



1944

Καταστροφή του κτιρίου της εταιρείας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η εταιρεία μετακόμισε στην ορεινή πόλη Eibenstock.



1940

Horst Ditter, από το 1940 συν-ιδιοκτήτης και αργότερα διευθυντής του „Hönncke & Ditter KG / Eibenstock“.



1919

Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον Martin Hönncke στη Λειψία με εξειδίκευση στον κλάδο των ηλεκτρικών εργαλείων.



Κεντρικά
EIBENSTOCK

Τμήμα II
Χυτήριο αλουμινίου
Παραγωγή ανταλλακτικών χάλυβα



Κέντρο εκπαίδευσης και ανάπτυξης
EIBENSTOCK



Τμήμα III
Παραγωγή κινητήρων



Η εταιρεία EIBENSTOCK ιδρύθηκε το 1919 και από την αρχή της έχει την εξειδίκευση στην κατασκευή επαγγελματικών προϊόντων για εργοταξιακή βαριά χρήση. Με αυτή την στρατηγική, έχει επιτευχθεί παραπάνω από το μέσο όρο, ανάπτυξη της εταιρείας. Περισσότερο από το 90%, από όλα τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται (στα εργαλεία της), κατασκευάζονται στα εργαστήρια της.

Οι υπάλληλοί της εταιρείας με υπερηφάνια λένε ότι η εταιρεία EIBENSTOCK κατέχει από τα καλύτερα ονόματα στην βιομηχανική αλλά και την κατασκευαστική αγορά. Η βάση της φήμης αυτής προέρχεται από τη σύνδεση μιας μακράς επιτυχημένης παράδοσης με τα σημερινά επιτεύγματα εξέλιξης, ένα πολύ άρτια εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό, τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες κατασκευής, έναν πολύ αυστηρό έλεγχο ποιότητας και μια πολύ δημιουργική ομάδα εξέλιξης υπό την καθοδήγηση μιας δυναμικής διοίκησης. Με συνεχή εξέλιξη σε πρωτοποριακά προϊόντα, που εξάγονται σε περισσότερες από 80 χώρες του κόσμου και βρίσκονται στα κορυφαία θέση των εργαλείων ειδικών εφαρμογών.

Η παρούσα γραμμή παραγωγής διαθέτει: Δράπανα χειρός, Διαμαντοτρύπανα, βάσεις διαμαντοτρυπάνων, αναδευτήρες, φρέζες τοίχου, λειαντήρες μπετόν, σκούπες, στίλβωτήρες, τριβεία γυψοσανίδας, καταβίδια γυψοσανίδας, τριβεία για σοβά και μονωτικές πλάκες, ειδικά εργαλεία και επίσης κινητήρες εργαλείων.

Λόγω της εκτεταμένης επένδυσης και ανάπτυξης στη δημιουργία κινητήρων και κιβωτίων ταχυτήτων η εταιρεία πλέον συγκαταλέγεται στις κορυφαίες κατασκευάστριες διεθνώς με πολύ υψηλή ποιότητα και με μια από τις καλύτερες σχέσεις απόδοσης/τιμής.

Εμπιστευθείτε μας για τα αξιόπιστα προϊόντα μας και την μεγάλη τεχνογνωσία μας.

POWER TOOLS ΑΠΟ ΤΗΝ EIBENSTOCK

100 χρόνια ποιοτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και στη βιοτεχνία

POWERTOOLS GROUP MON. IKE

Επίσημη Αντιπροσωπεία Ελλάδος

Διεύθυνση: Πειραιώς 253 - 255 , Μοσχάτο, Τ.Κ. 18346

Τηλ.: 210 411 66 07

E-mail: info@powertools-group.com



ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Τα προϊόντα διατίθενται αποκλειστικά μέσω εξειδικευμένων αντιπροσώπων, οι οποίοι μπορούν να σας συμβουλέψουν για τη μεγάλη γκάμα προϊόντων. Επιπλέον, η τηλεφωνική μας ομάδα εξυπηρέτησης πελατών, για τεχνικές ερωτήσεις, προβλήματα και λύσεις είναι διαθέσιμη από τις 8.00 π.μ. έως τις 16.00 μ.μ., από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας μέσω E-mail. Οι εκπρόσωποί μας θα χαρούν να σας βοηθήσουν

Τηλ: 210-411 66 07


E-mail: info@powertools-group.com



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ανυπομονούμε να μιλήσουμε με τους πελάτες και τους χρήστες μας σε ποικιλία εθνικών και διεθνών εκθέσεων, ημερών εκπαίδευσης και επί τόπου. Η επικοινωνία με τους πελάτες μας επιτρέπει να αναπτύξουμε τα προϊόντα μας στις ανάγκες του χρήστη και να τα οδηγήσει σε υψηλό επίπεδο φιλικότητας προς τον χρήστη, καθώς και σημαντική εξοικονόμηση χρόνου εργασίας και επομένως κόστους



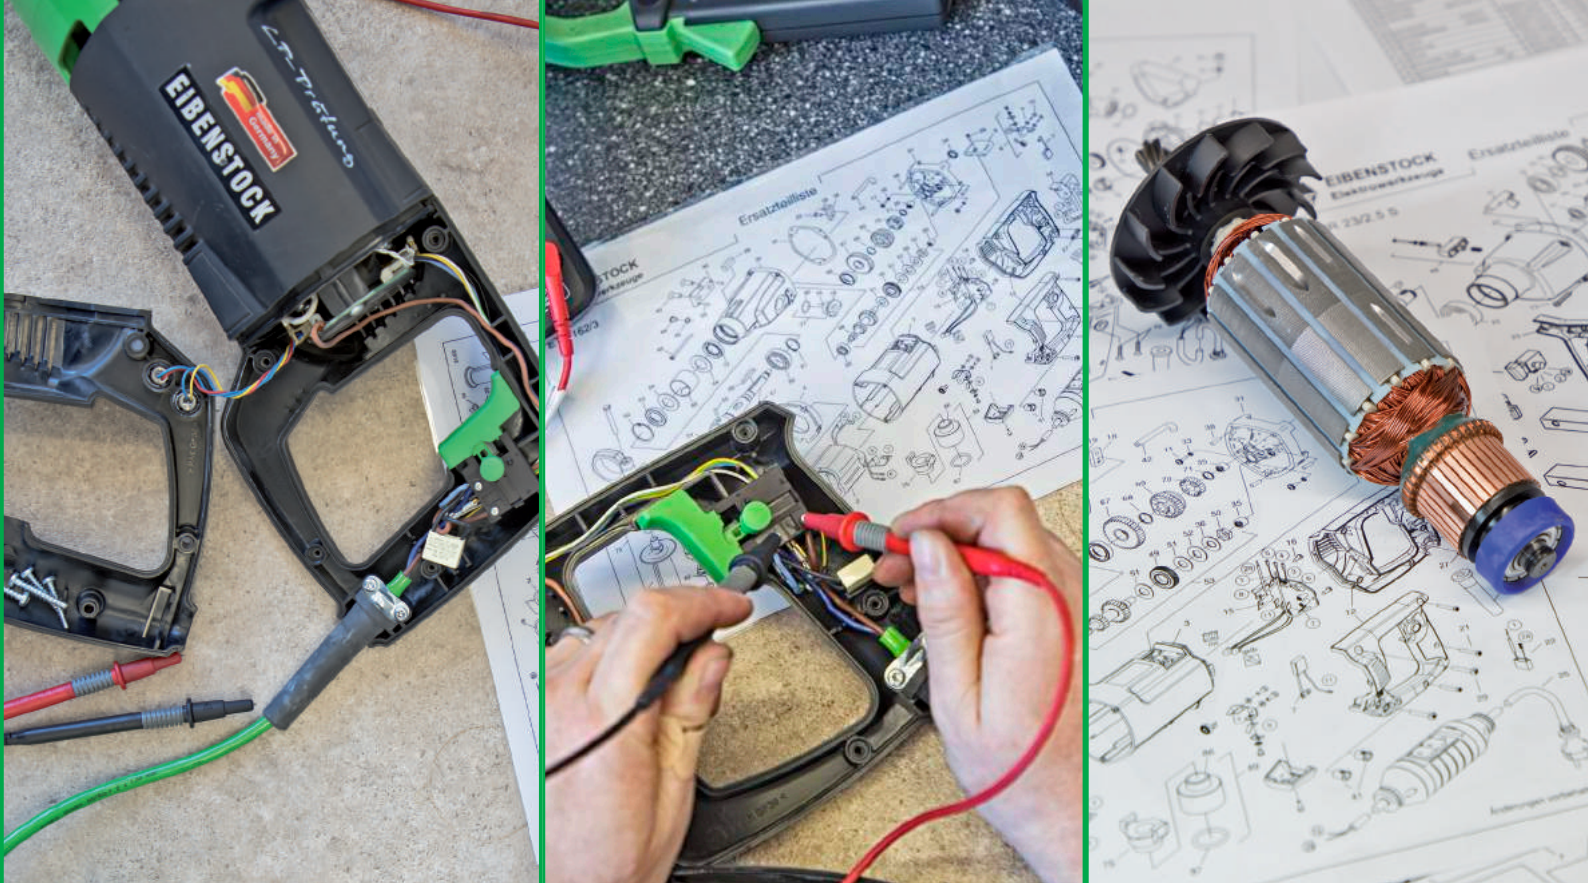

SERVICE

Η εταιρία EIBENSTOCK εγγυάται τη συνεχή διαθεσιμότητα όλων των ανταλλακτικών στους πελάτες μας σε ολόκληρη τη γκάμα προϊόντων της. Επίσης υπάρχουν ανταλλακτικά από προϊόντα που έχουν διακοπεί για τουλάχιστον 10 χρόνια. Τα ανταλλακτικά διατίθενται ευρέως από τον τοπικό αντιπρόσωπο της EIBENSTOCK στην Ελλάδα: Powertools MON.IKE, ο οποίος διαθέτει πλήρη υποστήριξη κατασκευαστών. Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στο:

Τηλ: 210-411 66 07

E-mail: info@powertools-group.com

ΕΓΓΥΗΣΗ

Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία μας καλύπτονται με εγγύηση ενός έτους, όπως απαιτείται από το νόμο. Εάν πρέπει να υποβάλετε αξίωση εγγύησης, στείλτε μαζί με το εργαλείο σας την απόδειξη αγοράς σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.



POWERTOOLS
GROUP

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ:


■ Λείανση/Φρεζάρισμα και ανακατασκευή επιφανειών



■ Χάραξη καναλιών εγκαταστάσεων



■ Συναρμολόγηση και λείανση εφαρμογών γυψοσανίδας

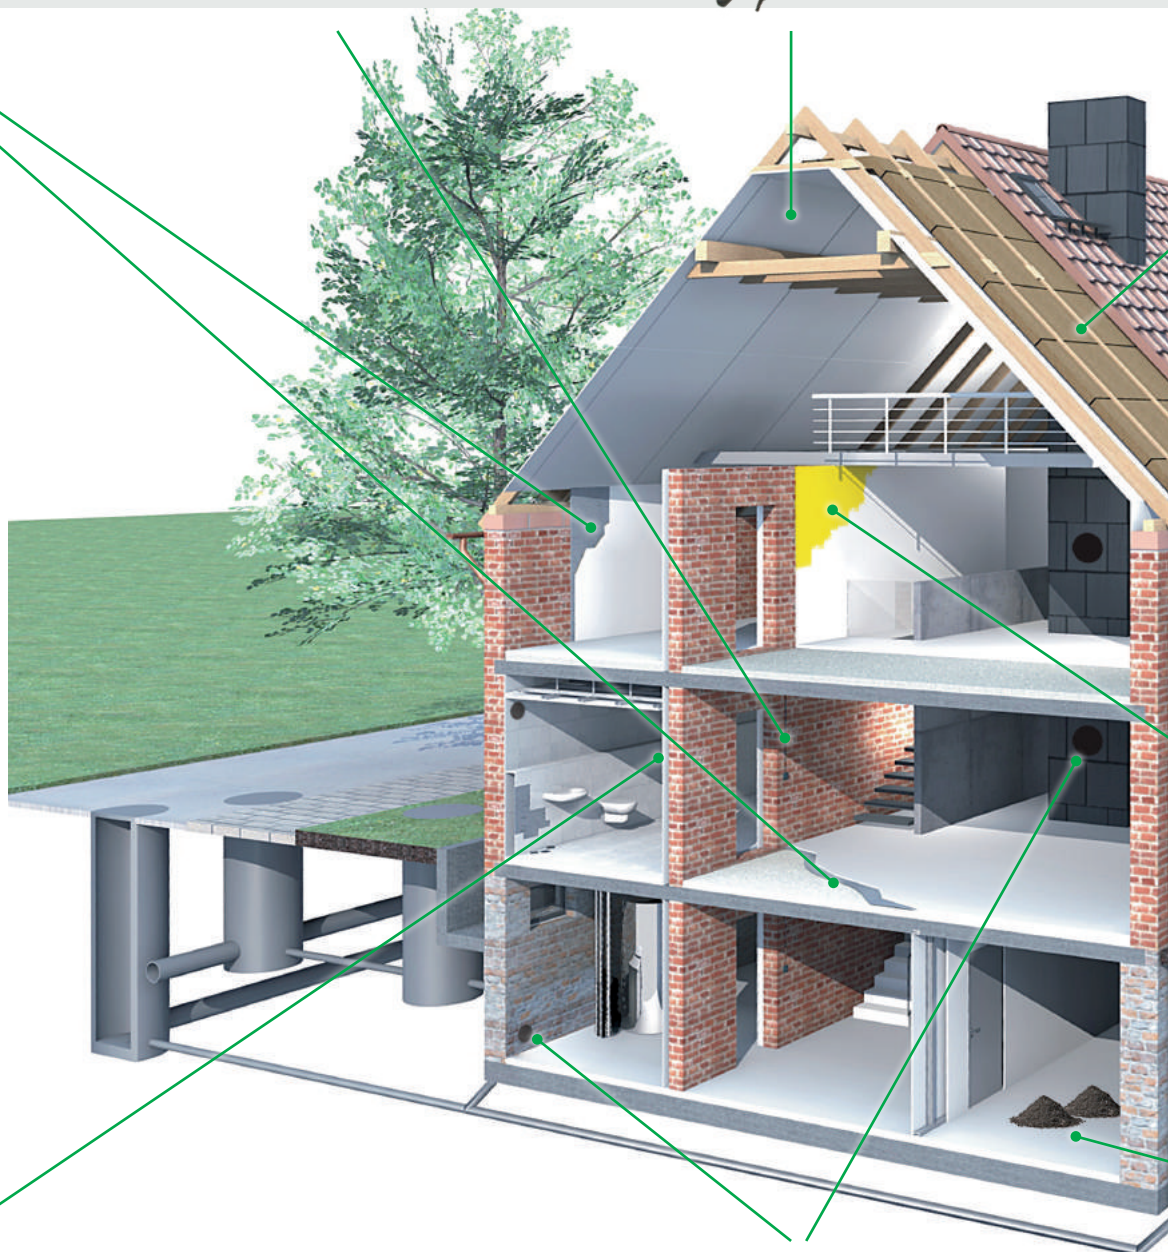

■ Διάτρηση πλακιδίων και πλακών



■ Άνοιγμα διάτρησης / εγκατάστασης




Διάτρηση και βίδωμα ξύλου και μετάλλου



Φινίρισμα μονωτικού υλικού και προσόψεων



Στίλβωση και λείανση επιφανειών

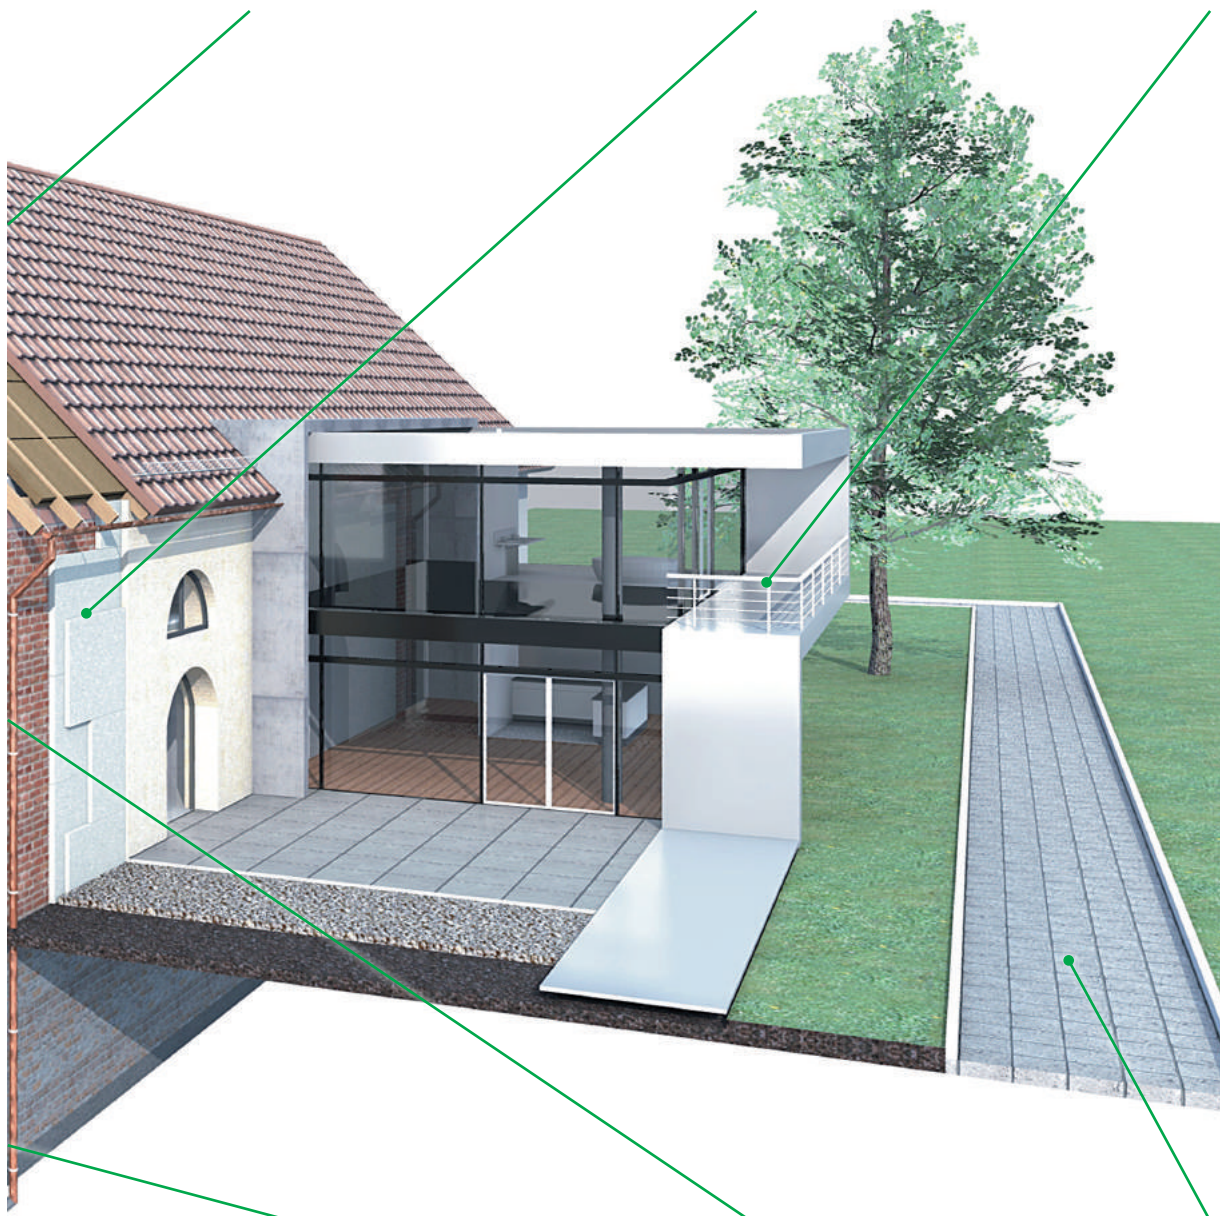

DESIGNED BY **Furoris gruppe** IN SAXONY

Άντληση & συλλογή σκόνης και λάσπης / καθαρισμός του εργοταξίου



Ανάμιξη υλικού



Κοπή υλικού



ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

	Ελαχιστοποιήστε/ Κατασκευές επιχορηγούμενων	Ηλεκτρολόγοι	Τοποθ. Πλακιδίων	Τοποθ. Πατωμάτων	Υδραυλικοί	Τοποθ. Τζακιών, Καμινάδων	Στέγες / Ξυλουργοί	Κηπουροί / Χτίστες	Τοποθ. Γυψοσανίδας	Πολιτικοί μηχανικοί	Μεταλλικές κατασκευές	Διάτρηση	Σελίδα
Διάτρηση													
EHB 16/2.4 S R/L							x				x		14
EHB 32/2.2 R R/L							x				x		14
EHB 32/4.2							x				x		15
Μαγνητικό δράπανο B 32.1									x				15
Δράπανα Ξηράς Διαμαντοδιάτρησης													
EHD 1500		x			x								22
EHD 2000 S		x			x								24
EHD 1801					x	x							26
ESD 1801		x			x								28
Δράπανα Ξηράς/Υγρής Διαμαντοδιάτρησης													
ETN 162/3		x			x	x				x		x	30
PLD 182.1 NT		x			x	x				x		x	32
Δράπανα Υγρής Διαμαντοδιάτρησης													
END 712 P			x		x			x		x	x		34
END 1550 P		x	x		x			x		x	x		36
Μονάδες Αδαμαντοφόρας Διάτρησης													
DBE 162		x			x	x				x		x	44
PLE 182		x			x	x				x		x	45
DB 201										x			46
DBE 182		x			x					x		x	47
DBE 250 R					x					x		x	48
DBE 352					x					x		x	49
PLE 450 B					x					x		x	50
Εργαλείο διάτρησης πλακιδίων EFB 68			x					x					54
Εργαλείο διάτρησης πλακιδίων EFB152PX			x					x					56
Ανάδευση													
Αναδευτήρας EHR 14.1 SK Set	x		x	x		x			x				60
Αναδευτήρας EHR 15.2 SB Set	x		x	x		x				x			60
Αναδευτήρας EHR 18.1 S Set	x		x	x		x				x			61
Αναδευτήρας EHR 20.1 R Set	x		x	x		x		x		x			61
Αναδευτήρας EHR 20/2.6 S Set	x		x	x		x		x		x			62
Αναδευτήρας EHR 23/2.5 S Set	x			x				x		x			62
Αναδευτήρας EHM 162 S Set	x			x				x		x			63
Διπλός αναδ. Contra EZR 24 R R/L Set	x			x						x			63
Αναδευτήρας Βενζίνης EHR 750 B								x		x			64
Σταθμός μίξης TwinMix 1800 T	x		x	x				x		x			68
Σταθμός μίξης FloorMix 2300	x		x	x						x			70
Σταθμός μίξης Automix 1801	x			x						x			72
Σταθμός μίξης Automix 90	x			x						x			72

	Ελαιοχρωματιστές/ Κατασκευές επιχορηγημάτων	Ηλεκτρολόγοι	Τοποθ. Πλακιδίων	Τοποθ. Πατωμάτων	Υδραυλικοί	Τοποθ. Τζακιών, Καμινάδων	Στέγες / Ξυλουργοί	Κηπουροί / Χτίστες	Τοποθ. Γυψοσανίδας	Πολιτικοί μηχανικοί	Μεταλλικές κατασκευές	Διάτρηση	Σελίδα
Λείανση/Φρεζάρισμα/Φινίρισμα													
Αποξεστήρας EPF 1503	x		x	x						x			80
Τριβείο Σκυροδέματος EBS 120.1			x	x						x			81
Τριβείο Σκυροδέματος EBS 125.4 O			x	x						x			82
Τριβείο Σκυροδέματος EBS 125.4 RO			x	x						x			82
Τριβείο Σκυροδέματος EBS 1802			x	x						x			83
Τριβείο Σκυροδέματος EBS 1802 SH			x	x						x			83
Τριβείο Σκυροδέματος EBS 180 H			x	x						x			84
Τριβείο Σκυροδέματος EBS 180 F			x	x						x			85
Τριβείο Σκυροδέματος EBS 235.1			x	x						x			86
Μακρύλαιο Τριβείο Σκυροδ. ELS 125 D	x		x							x			87
Αποξεστήρας EOF 100.1	x			x			x						88
Μακρύλαιο Τριβείο Τοίχου ELS 225.1	x								x				92
Τριβείο γυψοσανίδας ETS 225	x								x				93
Τριβείο μόνωσης EWS 400	x									x			93
Λειαντήρας σοβά EPG 400 A	x									x			94
Λειαντήρας σοβά EPG 400	x									x			95
Λειαντήρας σοβά EPG 400 WP	x									x			95
Πριόνισμα/Κοπή/Αυλάκωση													
Διαμαντοπρίονο Υγρής κοπής EDS 125			x					x					99
Τραπέζια κοπής ETT 700/ETT 1200			x					x					101
Διαμαντοπρίονο Υγρής κοπής EDS 181			x	x				x		x			102
Κόφτης Σιδήρου/Δομικών Υλικών/ Πλαστικών EST 350.2								x		x			104
Κόφτες Ξηράς/Υγρής Κοπής Δομικών Υλικών ETR 350.1 P/ETR 400.1 P							x	x		x	x	x	106
Σπαθόσεγα Διπλής Λάμας Δομικών EDB 480.1							x		x	x			108
Φρέζα Τοίχου/Καναλοποιός EMF 125.2		x											110
Φρέζα Τοίχου/Καναλοποιός EMF 150.1		x											111
Φρέζα Τοίχου/Καναλοποιός EMF 180.2					x								112
Γυάλισμα/Στίλβωση													
Γωνιακός Λειαντήρας Νερού WPN 180			x					x					118
Σατινιέρα ESM 1310/ESM 1311 Set							x				x		119
Αντληση/Καθάρισμα													
Σκούπα εργοταξίου SS 1401 L	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	122
Σκούπα γενικής χρήσης DSS 25 A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	123
Σκούπα γενικής χρήσης DSS 25 M	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	124
Σκούπα γενικής χρήσης DSS 35 M iP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	125
Σκούπα υγρών με αντλία EPS 50							x	x		x			126



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διάτρηση	11
Επισκόπηση	12
Εργαλεία για Διάτρηση	13-15
Εξαρτήματα	16
Διαμαντοτρύπανα	17
Επισκόπηση	18-20
Διαμαντοτρύπανα ξηράς κοπής και Εξαρτήματα	22-29
Διαμαντοτρύπανα υγρής/ξηράς κοπής και Εξαρτήματα	30-33
Διαμαντοτρύπανα υγρής κοπής και Εξαρτήματα	34-37
Κινητήρες Καροτιέρας	38-39
Βάσεις Καροτιέρας	40-43
Μονάδες διάτρησης	44-50
Διαμαντοτρύπανα (καρότα)	51
Εξαρτήματα διαμαντοτρυπανων	52-53
Εργαλεία διάτρησης πλακιδίων	54-56
Ανάδευση	57
Επισκόπηση	58
Ηλεκτρικοί Αναδευτήρες	59-66
Σταθμοί μίξης	67-72
Πτερύγια Αναδευτήρων	73-75
Εξαρτήματα	76
Λείανση/Φρεζάρισμα/Φινίρισμα	77
Επισκόπηση	78
Εργαλεία για Λείανση/Φρεζάρισμα	79-89
Εξαρτήματα για Λείανση/Φρεζάρισμα	90-91
Εργαλεία για Λείανση/Φρεζάρισμα/Φινίρισμα	92-95
Εξαρτήματα για Λείανση/Φρεζάρισμα/Φινίρισμα	96
Πριόνισμα/Κοπή/Αυλάκωση	97
Επισκόπηση	98
Εργαλεία για Πριόνισμα/Κοπή/Αυλάκωση	99
Εξαρτήματα	113-114
Γυάλισμα/Στίλβωση	115
Επισκόπηση	116
Εργαλεία για Γυάλισμα/Στίλβωση	117-119
Εξαρτήματα	120
Άντληση/Σκούπισμα	121
Επισκόπηση	122
Ηλεκτρική σκούπα με αντλία/ Σκούπα γενικών χρήσεων	122-126
Εξαρτήματα	127

ΔΙΑΤΡΗΣΗ



Κωδικός	Σελίδα	Μεγ. διάμετρος διάτρησης	Διάμετρος άξονα	Ονομαστική ισχύς	Ονομαστικό φορτίο
ΔΙΑΤΡΗΣΗ					
 EHB 16/2.4 S R/L 0122H000	14	 Ξύλο 65 mm  Αλουμίνιο 28 mm  Χάλυβας 20 mm	5/8" x 16 UN	1150 W	0-430/ 0-760 rpm
 EHB 32/2.2 R R/L 0152H000	14	 Ξύλο 100 mm  Αλουμίνιο 60 mm  Χάλυβας 32 mm	MT 3	1800 W	60-140/ 200-470 rpm
 EHB 32/4.2 0154A000	15	 Ξύλο 100 mm  Αλουμίνιο 60 mm  Χάλυβας 32 mm	MT 3	1700 W	110/175/ 245/385 rpm



* δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

Τα δράπανα χειρός υψηλής απόδοσης EIBENSTOCK είναι ιδανικά για διάτρηση σε χάλυβα, αλουμίνιο, πλαστικό, σκληρό και μαλακό ξύλο. Όλα τα μηχανήματα είναι ανθεκτικά και ισχυρά για συνεχή χρήση και υψηλή αξιοπιστία λειτουργίας.

Τα εργαλεία διάτρησης EIBENSTOCK χρησιμοποιούνται κυρίως στις βιομηχανίες μεταλλουργίας και συναρμολόγησης καθώς και στις κατασκευές χάλυβα, στην ανακαίνιση μηχανημάτων, εργοστασίων και οχημάτων και επίσης στις βιομηχανίες ξύλου.



Δράπανο Χειρός EHB 16/2.4 S R/L



390,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ø 20
in steel

2

Δράπανο χειρός EHB 32/2.2 R R/L

Αντίστροφη
λειτουργία



Ø 32
in steel

2

650,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Σειρά Compact

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Διάτρηση και βίδωμα σε ξύλο, αλουμίνιο και χάλυβα
- Εύκολο στη μεταφορά
- Μεταλλικές και ξυλουργικές κατασκευές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Έλεγχος ομαλής εκκίνησης - ακρίβεια στη διάτρηση/βίδωμα
- Αντίστροφη λειτουργία - για εύκολη απομάκρυνση του τρυπανιού από τις τρύπες και εύκολο βίδωμα και ξεβίδωμα
- Κιβώτιο ταχυτήτων υψηλής ροπής - ισχυρή διάτρηση
- Ρυθμιζόμενη λαβή με σφιγκτήρα αλουμινίου - επιτρέπει προσαρμογή στην εφαρμογή και τη θέση εργασίας
- Μεγάλη μπροστινή λαβή που επιτρέπει εύκολο χειρισμό με υψηλή ροπή και μέγιστη μετάδοση ισχύος
- Κλειστή πίσω λαβή - για μέγιστη μετάδοση ισχύος

Ισχυρά εργαλεία

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Χρήση με τα χέρια ή σε βάση για διάτρηση σε ξύλο, αλουμίνιο, χάλυβα
- Βίδωμα και τρύπημα (EHB 32 / 2.2 R R / L δεξι - αριστερό και έλεγχος ροπής)
- Ως κινητήρας διάτρησης
- Μεταλλικές και ξυλουργικές κατασκευές, κατασκευή μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και οχημάτων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ομαλή εκκίνηση, έλεγχος θερμοκρασίας και διακοπή ρεύματος σε περίπτωση υπερφόρτωσης (EHB 32/2.2 R R/L) - προστασία του μηχανήματος
- Έλεγχος ροπής, ρύθμιση ταχύτητας και σταθερή ταχύτητα (EHB 32 / 2,2 R R / L) - ιδανική ρύθμιση ανάλογα το υλικό και της διαμέτρου διάτρησης
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας - προστασία του χρήστη
- Σύνδεσμος Κώνου - ευέλικτη σύνδεση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EHB 16/2.4 S R/L
Ονομαστική ισχύς	1150 W
Τάση	230 V ~
Ονομαστικό φορτίο	0-430/0-760 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-700/0-1200 rpm
Μεγ. διάτρηση - Ø ξύλο/αλουμίνιο/χάλυβας	65/28/20 mm*
Αντίστροφη λειτουργία	Ναι
Διάμετρος άξονα	5/8" x 16 UN
Διάμετρος λαιμού	43 mm
Βάρος	3.5 kg
Κωδικός no.	0122H000

Παραδίδεται σε χαρτοκιβώτιο με κλειδί τσοκ

* Τρυπάνι με άξονα 16 mm



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EHB 32/2.2 R R/L
Ονομαστική ισχύς	1800 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	60-140/200-470 rpm
Μεγ. διάτρηση - Ø ξύλο/αλουμίνιο/χάλυβας	100/60/32 mm
Αντίστροφη λειτουργία	Ναι
Υποδοχή εργαλείου	MT 3
Διάμετρος λαιμού	65 mm
Βάρος	6.4 kg
Κωδικός no.	0152H000

Παραδίδεται σε χαρτοκιβώτιο με σφήνα κώνου MT 3



Δράπανο χειρός EHB 32/4.2



Ø 32
in steel

4

515,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Μαγνητική βάση δράπανου B 32.1



860,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Μεγ. διάμετρος διάτρησης:
τρυπάνι 32 mm
ποτηροτρύπανο 100 mm
κωνικό τρυπάνι M 20

Ισχυρά εργαλεία

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Χρήση με τα χέρια ή σε βάση για διάτρηση σε ξύλο, αλουμίνιο, χάλυβα
- Βίδωμα και τρύπημα (EHB 32 / 2.2 R R / L δεξί - αριστερό και έλεγχος ροπής)
- Ως κινητήρας διάτρησης
- Μεταλλικές και ξυλουργικές κατασκευές, κατασκευή μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και οχημάτων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ομαλή εκκίνηση, έλεγχος θερμοκρασίας και διακοπή ρεύματος σε περίπτωση υπερφόρτωσης (EHB 32/2.2 R R/L) - προστασία του μηχανήματος
- Έλεγχος ροπής, ρύθμιση ταχύτητας και σταθερή ταχύτητα (EHB 32 / 2,2 R R / L) - ιδανική ρύθμιση ανάλογα το υλικό και της διαμέτρου διάτρησης
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας - προστασία του χρήστη
- Σύνδεσμος Κώνου - ευέλικτη σύνδεση

Ισχυρή μαγνητική βάση για ασφαλή εργασία

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ασφαλής διάτρηση σε οριζόντιες, κάθετες και επικλινείς χαλύβδινες επιφάνειες
- Μεταλλικές και ξυλουργικές κατασκευές, κατασκευή μηχανημάτων, εργοτάξια και στις κατασκευές οχημάτων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Σύνδεση με δράπανα για ακριβή καθοδήγηση ειδικά στη διάτρηση με ποτηροκρόνες - προστασία από περιστροφή
- Βάση με ισχυρή μαγνητική δύναμη - ασφαλής εργασία
- Στιβαρός σχεδιασμός με συμπαγή, ανθεκτικό οδηγό
- Κατάλληλο για EIBENSTOCK EHB 32/2.2 R R/L και EHB 32/4.2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EHB 32/4.2
Ονομαστική ισχύς	1700 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	110/175/245/385 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	215/330/460/680 rpm
Μεγ. διάτρηση - Ø ξύλο/αλουμίνιο/χάλυβας	100/60/32 mm
Αντίστροφη λειτουργία	Όχι
Υποδοχή εργαλείου	MT 3
Διάμετρος λαιμού	65 mm
Βάρος	6.9 kg
Κωδικός no.	0154A000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο με σφήνα κώνου MT 3

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	B 32.1
Ονομαστική ισχύς	110 W
Τάση	230 V ~
Μαγνητική ισχύς συγκράτησης	16000 N
Διάσταση μαγνητικής βάσης	220 x 110 mm
Διάμετρος λαιμού	65 mm
Βάθος εργασίας	180 mm
Ύψος	409 mm
Έξοδος	max. 16 A
Βάρος	17.0 kg
Κωδικός no.	09507000
Παραδίδεται	σε θήκη μεταφοράς, με μίαντα ασφαλείας, αντάπτορας weldon MT 3, εργαλεία συναρμολόγησης.



ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ				
	1	Μαγνητική βάση δράπανου B 32.1 για EHB 32/2.2 R R/L και EHB 32/4.2	860,00 €	09507000
	2	Στέλεχος Weldon MK 3 - Ø 19 mm	81,00 €	33125000
	3	Κωνικός άξονας		
		B 16/MT 2	11,00 €	33111000
		B 16/MT 3	13,00 €	33121000
		B 18/MT 2	11,00 €	33112000
		B 18/MT 3	13,00 €	33122000
	4	Ταχυτόκ		
		½" x 20 Ø 13 mm	46,00 €	33433000
		B 16 Ø 13 mm	53,00 €	33431000
	5	Τσοκ κλειδιού		
		B 18 Ø 16 mm	8,00 €	33342000
	6	Αντάπτορες		
		MT 2 αρσενικό σε - M 14 θυληκό	15,00 €	33113000
		MT 3 αρσενικό σε - M 14 θυληκό	22,00 €	33123000
	7	Κλειδί τσοκ		
		16	7,00 €	33540000
	8	Πλαστική θήκη μεταφοράς		
		για EHB 16, EHB 20/2.4	65,00 €	37332000

ΔΙΑΜΑΝΤΟ- ΤΡΥΠΑΝΑ



Κωδικός		Σελίδα	Ξηρά/υγρή διάτρηση	Υποδοχή	Ονομαστική ισχύς	Ονομαστικό φορτίο (*Χωρίς φορτίο)
ΞΗΡΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ						
EHD 1500 03E11000		22	 32-82 mm	M 18 αρσενικό	1500 W	0-2000 rpm
EHD 2000 S 0332L000		24	 32-132 mm	M 18 αρσενικό	1700 W	0-1000/ 0-2000 rpm
EHD 1801 0331U000		26	 max. 250 mm	M 18 αρσενικό	1800 W	0-550 rpm
ESD 1801 03217000		28	 max. 90 mm	M 18 αρσενικό	1800 W	0-2050 rpm
ΞΗΡΑ/ΥΓΡΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ						
ETN 162/3 03E31000		30	 12-202 mm  12-162 mm	G½" θηλυκό + 1¼" αρσενικό	2200 W	0-510/ 0-1150/ 0-2500 rpm
PowerLine PLD 182.1 NT 0343X000		32	 12-202 mm  12-182 mm	G½" θηλυκό + 1¼" αρσενικό	2300 W	0-520/ 0-1200/ 0-2500 rpm
ΥΓΡΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ						
END 712 P 03015000		34	 έως 18 mm	M 12 x 1.5 αρσενικό	700 W	0-8000 rpm
END 1550 P 03114000		36	 6-68 mm	G½" θηλυκό	1500 W	1800- 4400 rpm

Η επικίνδυνη σκόνη (π.χ. σκόνη διοξειδίου του πυριτίου) πρέπει να απορροφηθεί από μια ηλεκτρική σκούπα κατηγορίας σκόνης M! Για τα ηλεκτρικά μας εργαλεία προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα της γκάμας Eibenstock DSS!

Κωδικός	Σελίδα	Ξηρά/υγρή διάτρηση	Υποδοχή	Ονομαστική ισχύς	Ονομαστικό φορτίο (*χωρίς φορτίο)
ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ					
DBE 162 03E35000 	44	✗ 12-202 mm 💧 12-162 mm	G $\frac{1}{2}$ " θηλυκό + 1 $\frac{1}{4}$ " αρσενικό	2200 W	0-510/ 0-1150/ 0-2500 rpm
PowerLine PLE 182 0343S000 	45	✗ 12-202 mm 💧 12-182 mm	G $\frac{1}{2}$ " θηλυκό + 1 $\frac{1}{4}$ " αρσενικό	2300 W	0-520/ 0-1200/ 0-2500 rpm
DB 201 0B33R000 	46	💧 202 mm	G $\frac{1}{2}$ " θηλυκό + 1 $\frac{1}{4}$ " αρσενικό	2500 W	*675 rpm
DBE 182 03E34000 	47	💧 12-202 mm	G $\frac{1}{2}$ " θηλυκό + 1 $\frac{1}{4}$ " αρσενικό	2300 W	480/ 1080/ 2350 rpm
DBE 250 R 0352I000 	48	💧 52-252 mm	1 $\frac{1}{4}$ " αρσενικό	2500 W	360/ 850 rpm
DBE 352 03642000 	49	💧 42-352 mm	1 $\frac{1}{4}$ " αρσενικό	3000 W	230/ 500/ 1030 rpm
PowerLine PLE 450 B 0373B000 	50	💧 72-452 mm	1 $\frac{1}{4}$ " αρσενικό	3300 W	180/ 400/ 780 rpm
EFB 68 0662H000 	54	✗ 20-68 mm	M 14 αρσενικό	1400 W	*3000- 10000 rpm
EFB 152 PX 0662B000 	56	💧 6-120 mm	G $\frac{1}{2}$ " θηλυκό	1150 W	250-1000 rpm



* δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΩΝ

Με ένα ευρύ φάσμα διαμαντοτρυπάνων, η EIBENSTOCK προσφέρει προσαρμοσμένες λύσεις για διάτρηση διαμέτρου από 3.5 mm και έως 450 mm. Σχετικά με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα, εργαλείων και εξαρτημάτων, δεν είναι πεπισμένοι μόνο οι υδραυλικοί και ηλεκτρολόγοι, αλλά και άλλοι τεχνίτες από όλες τις κατηγορίες κατασκευών.

Η **PowerLine-Series** διαθέτει μηχανήματα με ειδικά σχεδιασμένη φιλοσοφία, κατάλληλα για διάτρηση και συνεχή χρήση στις κατασκευές και το εργοτάξιο.



**EHD 1500**
455,00 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
EHD 1500 Set
635,00 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EHD 1500/EHD 1500 SET
Ονομαστική ισχύς	1500 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-2000 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-3700 rpm
Διάμετρος διάτρησης	32-82 mm
Άξονας	M 18 αρσενικό
Διάμετρος λαιμού	46 mm
Βάρος	3.9 kg
Κωδικός no.	03E11000/03E13000
EHD 1500: Παραδίδεται	σε θήκη χωρίς εξαρτήματα
EHD 1500 Set: Παραδίδεται	σε θήκη με εξαγωγή σκόνης HB, ποτηροτρύπανο Ø 82 mm και τρυπάνι κεντραρίσματος

Διαμαντοτρύπανο ξηράς διάτρησης EHD 1500

Το εύχρηστο μηχάνημα
- ιδανικό για οπές
διακλάδωσης
έως και 82 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ξηρή διάτρηση έως Ø 82 mm σε: τούβλα επένδυσης, τούβλα, τοιχοποιία, πλάκες μπετόν και άλλα δομικά υλικά
- Για εργασίες ηλεκτρικής εγκατάστασης - διάνοιξη πρίζας, π.χ. διακόπτες και κουτιά εγκατάστασης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση, έλεγχος θερμοκρασίας και ένδειξη καθώς και προστασία από υπερφόρτωση
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Χαμηλό βάρος με υψηλή ισχύ
- Καλώδιο εργοταξίου PUR – ιδανικό για βαριά χρήση
- Εργονομική λαβή και μεγάλος διακόπτης – μεγαλύτερος έλεγχος και εργασία, χωρίς κόπωση



ένδειξη υπερφόρτωσης



EHD 1500 Set



Mineral dust may cause cancer!



Διαμαντοτρύπανο ξηράς κοπής EHD 1500 – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΣΚΟΝΗΣ

Υλικό



για τούβλα, μαλακό μπετόν

Κεντραδόρος
με ελατήριο

35612000

23,00 €


Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ποτηροκορώνα M 16



A Ø 68 mm και Ø 82 mm

Αντάπτορας H



M 16 m - M 18 f

35512000

25,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Αντάπτορας SDS



M 16 m - M 18 f με τρυπάνι SDS

52,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

35514000

M 18 m



ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ

ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΣΚΟΝΗΣ HB

Υλικό



για τούβλα, μαλακό μπετόν

Τρυπάνι
κεντραρίσματος

35614000

22,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ποτηροκορώνα M 16



B Ø 68 mm και Ø 82 mm

Εξαγωγέας
σκόνης HB




M 16 m - M 18 f

35242000

96,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



για τούβλα επένδυσης

35614000

22,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



C Ø 68 mm και Ø 82 mm

A B C Για διαμαντοτρυπάνια δείτε σελ. 51




Πλάκα ακονίσματος
200 x 100 x 50 mm

35910000

23,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κεντραδόρος, με ελατήριο
για εξαγωγή σκόνης H 35240000

35612000

23,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Η επικίνδυνη σκόνη (π.χ. σκόνη διοξειδίου του πυριτίου) πρέπει να αναρροφηθεί από μια ηλεκτρική σκούπα κατηγορίας σκόνης M! Για τα ηλεκτρικά μας εργαλεία προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα της γκάμας Eibenstock DSS!



635,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EHD 2000 S
Ονομαστική ισχύς	1700 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-1000/0-2000 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-1500/0-3000 rpm
Διάμετρος διάτρησης	32-132 mm
Άξονας	M 18 αρσενικό
Διάμετρος λαιμού	53 mm
Βάρος	5.5 kg
Κωδικός πο.	0332L000
Παραδίδεται	σε θήκη χωρίς εξαρτήματα

Διαμαντοτρύπανο ξηράς κοπής EHD 2000 S

Το απαραίτητο εργαλείο για οπές εγκατάστασης έως Ø 132 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ξηρή διάτρηση έως και Ø 132 mm σε τούβλα, τούβλα επένδυσης, πλάκες μπετού και άλλα δομικά υλικά
- Δημιουργία ανοιγμάτων τοίχου και οροφής για εγκαταστάσεις υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού
- Για εργασίες ηλεκτρικής εγκατάστασης - διάνοιξη πρίζας, διακόπτες και κουτιά διακλάδωσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονική - ομαλή εκκίνηση, έλεγχος θερμοκρασίας και προστασία από υπερφόρτωση
- Ισχυρό κιβώτιο 2 ταχυτήτων
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Πρόσθετη λαβή - ρυθμιζόμενη





Διαμαντοτρύπανο ξηράς κοπής EHD 2000 S – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΣΚΟΝΗΣ

Υλικό



για τούβλα, μαλακό μπετόν

Κεντραδόρος
με ελατήριο

35612000

23,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ποτηροκορώνα M 16



A Ø 68 mm και Ø 82 mm

Αντάπτορας H



M 16 m - M 18 f

35512000

25,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Αντάπτορας SDS



M 16 m - M 18 f με τρυπάνι SDS

52,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

35514000

M 18 m



ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ

ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΣΚΟΝΗΣ HB

Υλικό



για τούβλα, μαλακό μπετόν

Τρυπάνι
κεντραρίσματος

35614000

22,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ποτηροκορώνα M 16



B Ø 68 mm και Ø 82 mm


Εξαγωγέας
σκόνης HB


M 16 m - M 18 f

35242000

96,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



για τούβλα επένδυσης

35614000

22,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


για σκληρά τούβλα
επένδυσης

35614000

22,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



C



NEO

ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΣΚΟΝΗΣ M 18 - 1 1/4"

Υλικό


για τούβλα,
τούβλα επένδυσης

Κεντραδόρος

200 mm

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

36395000

62,00 €

450 mm

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

36391000

68,00 €

Ποτηροκορώνα 1 1/4"



D 200 mm, Ø 82-132 mm

E 420 mm, Ø 52-132 mm

Εξαγωγέας
σκόνης


1 1/4" m - M 18 f

35230000

140,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

A B C D E Για διαμαντοτρύπανα δείτε σελ. 51


Πλάκα ακονίσματος
200 x 100 x 50 mm

35910000

23,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


Ροδέλα χαλκού 1 1/4"
για εύκολη αφαίρεση της
διαμαντοκορώνας

3,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

35450000

1 τμχ.


Δαχτυλίδι γρήγορης αποδέσμευσης 1 1/4"
για ποτηροκορώνες

85,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

35652000

1 τμχ.



Η επικίνδυνη σκόνη (π.χ. σκόνη διοξειδίου του πυριτίου) πρέπει να αναρροφηθεί από μια ηλεκτρική σκούπα κατηγορίας σκόνης M! Για τα ηλεκτρικά μας εργαλεία προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα της γκάμας Eibenstock DSS!

Κεντραδόρος, με ελατήριο
για εξαγωγέα σκόνης H 35240000

35612000

23,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


605,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
EHD 1801

Ονομαστική ισχύς	1800 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-550 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-800 rpm
Διάμετρος διάτρησης	132-250 mm
Άξονας	M 18 αρσενικό
Διάμετρος λαιμού	53 mm
Βάρος	5.4 kg

Κωδικός πο.
0331U000

Παραδίδεται

σε θήκη χωρίς εξαρτήματα

Διαμαντοτρύπανο ξηράς κοπής EHD 1801

Διάτρηση ξηράς κοπής έως Ø 250 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ξηρή διάτρηση έως και Ø 250 mm σε τούβλα, τούβλα επένδυσης, πλάκες μπετού, δομικά υλικά και κεραμικά
- Δημιουργία ανοιγμάτων για καμινάδες και εγκαταστάσεις θερμάνσεως
- Δημιουργία ανοιγμάτων τοίχου και οροφής για εγκαταστάσεις υγιεινής και εξαερισμού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Πανίσχυρος κινητήρας
- Ηλεκτρονική - ομαλή εκκίνηση, έλεγχος θερμοκρασίας και προστασία από υπερφόρτωση
- Κιβώτιο ταχυτήτων λαδιού - εξαιρετική λίπανση
- Μεταλλικό περίβλημα κιβωτίου - συμπαγές και ανθεκτικό
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Πρόσθετη λαβή - ρυθμιζόμενη θέση στο λαιμό
- Compact σχεδιασμός - εύχρηστο και ισορροπημένο



- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη βάση για καμινάδες KBS 250 (αξεσουάρ)



Mineral dust may cause cancer!



Διαμαντοτρύπανο ξηράς κοπής EHD 1801 – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΣΚΟΝΗΣ Μ 18 - 1¼"

Υλικό



για τούβλα,
τούβλα επένδυσης



για κεραμικές σωλήνες,
π.χ. για καμινάδες

Κεντραδόρος

200 mm	36395000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	62,00 €
450 mm	36391000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	68,00 €

Ποτηροκορώνα 1¼"

D	200 mm, Ø 132-250 mm
E	420 mm, Ø 132-202 mm

Κεραμική Ποτηροκορώνα 1¼" θηλ.

F	150 mm, Ø 182 mm
----------	------------------

Εξαγωγέας σκόνης

M 18 m

1¼" m - M 18 f	35230000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	140,00 €




Η επικίνδυνη σκόνη (π.χ. σκόνη διοξειδίου του πυριτίου) πρέπει να αναρροφηθεί από μια ηλεκτρική σκούπα κατηγορίας σκόνης M!
Για τα ηλεκτρικά μας εργαλεία προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα της γκάμας Eibenstock DSS!

ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ

D E F Για διαμαντοτρύπανα δείτε σελ. 51



Πλάκα ακονίσματος 200 x 100 x 50 mm	35910000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	23,00 €



Επιφάνεια ακονίσματος 320 x 320 x 55 mm	35913000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	215,00 €



Ροδέλα χαλκού 1¼" για εύκολη αφαίρεση της διαμαντοκορώνας	35450000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	3,00 €



Δαχτυλίδι γρήγορης αποδέσμευσης 1¼" για ποτηροκορώνες	35652000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	85,00 €



Βάση διάτρησης καμινάδας KBS 250 (δείτε σελ. 42)	09648000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	505,00 €


590,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ESD 1801
Ονομαστική ισχύς	1800 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-2050 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-3000 rpm
Κρούσεις	41000 bpm
Διάμετρος διάτρησης	68-92 mm
Άξονας	M 18 αρσενικό
Διάμετρος λαιμού	53 mm
Βάρος	5.9 kg
Κωδικός no.	03217000
Παραδίδεται	σε θήκη χωρίς εξαρτήματα

Διαμαντοτρύπανο ξηράς κοπής με ελαφριά κρούση ESD 1801

Με ελαφριά κρούση για σκληρά υλικά έως Ø 92 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ξηρά διάτρηση έως και Ø 92 mm για σκληρά υλικά, π.χ. συμπίεσμένοι ασβεστόλιθοι, σπλισμένο σκυρόδεμα και άλλα δομικά υλικά με υψηλή ταχύτητα εργασίας
- Δημιουργία ανοιγμάτων τοίχου και οροφής για εγκαταστάσεις υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού
- Για εργασίες ηλεκτρικής εγκατάστασης - διάνοιξη πρίζας, διακόπτες και κουτιά διακλάδωσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ισχυρός κινητήρας
- Ηλεκτρονική - ομαλή εκκίνηση
- Κιβώτιο ταχυτήτων με δυνατότητα επιλογής ελαφράς κρούσης - υψηλή ταχύτητα εργασίας
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Πρόσθετη λαβή - ρυθμιζόμενη θέση στο λαιμό



ρυθμιζόμενο δαχτυλίδι για μαλακή κρούση





Διαμαντοτρύπανο ξηράς κοπής με ελαφριά κρούση ESD 1801 – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΣΚΟΝΗΣ

Υλικό



για τούβλα, μαλακό μπετόν

Κεντραδόρος
με ελατήριο

35612000

23,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ποτηροκορώνα M 16



A Ø 68 mm και Ø 82 mm

Αντάπτορας H



M 16 m - M 18 f

35512000

25,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Αντάπτορας SDS



M 16 m - M 18 f με τρυπάνι SDS

52,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

35514000

M 18 m



ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ

ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΣΚΟΝΗΣ HB

Υλικό



για τούβλα, μαλακό μπετόν

Κεντραδόρος

35614000

22,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


Ποτηροκορώνα M 16



B Ø 68 mm και Ø 82 mm



C Ø 68 mm και Ø 82 mm


G 150 mm
Ø 52-82 mm


Εξαγωγέας
σκόνης


M 16 m - M 18 f

35242000

96,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



για τούβλα επένδυσης

35614000

22,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


για οπλισμένο σκυρόδεμα,
τούβλα επένδυσης

35615000

22,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Αποστάτης



35241000

για Ø 52 mm

19,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΣΚΟΝΗΣ M 18 - 1 1/4"

Υλικό


για τούβλα,
τούβλα επένδυσης

Κεντραδόρος

200 mm

36395000

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

62,00 €

450 mm

36391000

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

68,00 €

Ποτηροκορώνα 1 1/4"



D 200 mm, Ø 82 mm

E 420 mm, Ø 52-82 mm

Εξαγωγέας
σκόνης


1 1/4" m - M 18 f

35230000

140,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

A B C D E G Για διαμαντοτρύπανα δείτε σελ.51


Πλάκα ακονίσματος
200 x 100 x 50 mm

35910000

23,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


Ροδέλα χαλκού 1 1/4"
για εύκολη αφαίρεση της
διαμαντοκορώνας

3,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1 τμχ.


Δαχτυλίδι γρήγορης
αποδέσμευσης 1 1/4"
για ποτηροκορώνες

85,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

35652000

1 τμχ.


Κεντραδόρος, με ελατήριο
για εξαγωγή σκόνης H 35240000

23,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

35612000

70 mm

35613000

150 mm

33,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Η επικίνδυνη σκόνη (π.χ. σκόνη
διοξειδίου του πυριτίου) πρέπει
να αναρροφηθεί από μια
ηλεκτρική σκούπα κατηγορίας
σκόνης M!
Για τα ηλεκτρικά μας εργαλεία
προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε
μια ηλεκτρική σκούπα της γκάμας
Eibenstock DSS!



1.070,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ETN 162/3
Ονομαστική ισχύς	2200 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	0-510/-1.150/-2.500 rpm
Μπετόν (υγρή διάτρηση)	1. ταχ. 82-162 mm 2. ταχ. 42-82 mm 3. ταχ. 12-42 mm
Διάμετρος διάτρησης Τούβλα (ξηρά διάτρηση)	1. ταχ. 122-202 mm 2. ταχ. 62-122 mm 3. ταχ. 12-62 mm
Υποδοχή	G 1/2" θυληκό. + 1 1/4" αρσενικό
Διάμετρος λαιμού	60 mm
Βάρος	6.7 kg
Κωδικός πο.	03E31000
Παραδίδεται	σε θήκη με την παροχή νερού και εξαγωγή σκόνης, κλειδιά SW 32 + 41

Διαμαντοτρύπανο υγράς-ξηράς κοπής ETN 162/3

Το ευέλικτο δρόπανο για διάτρηση έως Ø 162 mm σε μπετόν

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ξηρά διάτρηση σε τούβλα επένδυσης, τούβλα, πλάκες μπετού και άλλα δομικά υλικά καθώς και υγρή διάτρηση σε οπλισμένο σκυρόδεμα, πέτρα και άσφαλτο
- Κατασκευή υποδομών υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού, εργοτάξια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ισχυρός κινητήρας 2200 W με μεγάλη ισχύ και διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, έλεγχος θερμοκρασίας, ένδειξη και προστασία από υπερφόρτωση, διατήρηση σταθερής ταχύτητας
- Χωρίς ψήκτρες
- Λυχνία Service - ανάβει περίπου 10 ώρες πριν από την ανάγκη αντικατάστασης των ψηκτρών
- Κιβώτιο 3 ταχυτήτων λαδιού - για μέγιστη λίπανση σε όλες τις θέσεις εργασίας και απόλυτα ρυθμισμένη σχέση ροπής-ταχύτητας για όλες τις διαμέτρους
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Συνδυαστικός άξονας με ενσωματωμένη σύνδεση για κεντραδόρο - γρήγορη, ακριβής διάτρηση σημείων
- Εργονομική λαβή με διακόπτη μεγάλου μεγέθους - για απόλυτο έλεγχο και εύκολη εργασία
- Καλώδιο εργοταξίου PUR - ισχυρό για βαριά χρήση
- Αλλαγή αντάπτορα - γρήγορη μετατροπή μεταξύ υγρών και ξηρών εφαρμογών διάτρησης
- Σύστημα γρήγορης συναρμολόγησης - εύκολη στερέωση του εργαλείου στη βάση μαζί με ρυθμιζόμενη λαβή, χωρίς εργαλεία





Διαμαντοτρύπανο υγράς-ξηράς κοπής ETN 162/3 – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΥΓΡΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ

Υλικό



για οπλισμένο σκυρόδεμα



για οπλισμένο σκυρόδεμα

Ποτηροκορώνα υγρής διάτρησης R $\frac{1}{2}$ "

H	300 mm, Ø 12-31 mm
I	420 mm, Ø 38-51 mm

Ποτηροκορώνα υγρής διάτρησης 1 $\frac{1}{4}$ "

J	450 mm, Ø 41-161 mm
----------	---------------------

(από Ø 80 mm και μεγαλύτερη απαιτείται βάση διάτρησης)

Συσκευή κεντραρίσματος με συλλογή νερού max. Ø 82 mm



ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ

ΓΙΑ ΞΗΡΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΣΚΟΝΗΣ

Υλικό


για τούβλα,
τούβλα επένδυσης

Κεντραδόρος

200 mm	36395000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	62,00 €
450 mm	36391000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	68,00 €

Ποτηροκορώνα 1 $\frac{1}{4}$ "

D	200 mm, Ø 82-202 mm
E	420 mm, Ø 52-202 mm

Η επικίνδυνη σκόνη (π.χ. σκόνη διοξειδίου του πυριτίου) πρέπει να αναρροφηθεί από μια ηλεκτρική σκούπα κατηγορίας σκόνης M!
Για τα ηλεκτρικά μας εργαλεία προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα της γκάμας Eibenstock DSS!




Δεξαμενή νερού μεταλλική 10 l, με 3.5 m σωλήνα και σύνδεσμο Gardena

35812000
235,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

D E H I J

Για διαμαντοτρύπανα δείτε σελ. 51


Πλάκα ακονίσματος
200 x 100 x 50 mm
35910000
23,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Επιφάνεια ακονίσματος
320 x 320 x 55 mm
35913000
215,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ


Ροδέλα χαλκού 1 $\frac{1}{4}$ "

για εύκολη αφαίρεση της διαμαντοκορώνας
35450000 1 τμχ. **3,00 €**
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Δαχτυλίδι γρήγορης αποδέσμευσης 1 $\frac{1}{4}$ "
για ποτηροκορώνες **85,00 €**
35652000 1 τμχ. Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ροδέλα οδηγός για συσκευή κεντραρίσματος
Διευκρινήστε κωδικό no. + Ø!

+ 25, 38, 41, 51, 61, 68, 82 mm


Βάση διάτρησης
BST 182 V/S (δείτε σελ. 42)

09646000 **1.000,00 €**
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Μονάδα διαμαντοτρύπανου
DBE 162 (δείτε σελ. 44)

03E35000 **1.950,00 €**
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

PowerLine



1.260,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

**Μέγιστη απόδοση με ειδικά ρυθμιζόμενο
κιβώτιο ταχυτήτων για ισχυρές διατρήσεις
Στιβαρό περίβλημα ταχυτήτων,
κατασκευασμένο από αλουμίνιο**



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	PLD 182.1 NT
Ονομαστική ισχύς	2300 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-520/-1200-2500 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-1000/0-2200/0-4400 rpm
Οπλισμένο Σκυρόδεμα (υγρή) Διάμετρος Τούβλα (ξηρή)	1. ταχ. 82-182 mm
	2. ταχ. 42-82 mm
	3. ταχ. 12-42 mm
	1. ταχ. 122-202 mm
	2. ταχ. 62-122 mm
	3. ταχ. 12-62 mm
Υποδοχή	G 1/2" θυληκό. + 1 1/4" αρσενικό
Διάμετρος λαιμού	60 mm
Βάρος	7,5 kg
Κωδικός no.	0343X000

Το PLD 182.1 NT παραδίδεται σε θήκη με την παροχή νερού και εξαγωγή σκόνης, κλειδιά SW 32/41

Διαμαντοτρύπανο υγράς-ξηράς κοπής PLD 182.1 NT

Μηχάνημα για σκληρότερες εφαρμογές διάτρησης έως Ø 182 mm σε μπετόν

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ξηρά διάτρηση σε τούβλα επένδυσης, τούβλα, πλάκες μπετού και άλλα δομικά υλικά καθώς και υγρή διάτρηση σε οπλισμένο σκυρόδεμα, πέτρα και ασφαλτό
- Κατασκευή υποδομών υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού, μηχανικοί, εργοτάξια και άλλες εταιρίες κατασκευών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ισχυρός κινητήρας 2300 W με μεγάλη ισχύ και διάρκεια ζωής για εκτεταμένες εργασίες διάτρησης
- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, έλεγχος θερμοκρασίας, ένδειξη και προστασία από υπερφόρτωση, διατήρηση σταθερής ταχύτητας
- Ψήκτρες με λειτουργία αυτόματης διακοπής
- Κιβώτιο 3 ταχυτήτων λαδιού - για μέγιστη λίπανση σε όλες τις θέσεις εργασίας και απόλυτα ρυθμισμένη σχέση ροπής-ταχύτητας για όλες τις διαμέτρους
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Συνδυαστική υποδοχή εργαλείων με ενσωματωμένη σύνδεση για κεντραδόρο - για γρήγορη και ακριβή διάτρηση σημείων
- Εργονομική λαβή με διακόπτη μεγάλου μεγέθους - για απόλυτο έλεγχο και εύκολη εργασία
- Καλώδιο εργοταξίου PUR - ισχυρό για βαριά χρήση



**Το μικρότερο σε μέγεθος στην
κατηγορία του.
Ιδανικό για εργασίες σε
περιορισμένο χώρο**



Διαμαντοτρύπανο υγρής-ξηράς κοπής PLD 182.1 NT – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

PowerLine

ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ

ΓΙΑ ΥΓΡΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ

Υλικό



για οπλισμένο σκυρόδεμα

Ποτηροκορώνα R½"

H	300 mm, Ø 12-31 mm
I	420 mm, Ø 38-51 mm

Ποτηροκορώνα 1¼"

J	450 mm, Ø 41-181 mm
----------	---------------------

(από Ø 80 mm και μεγαλύτερη απαιτείται βάση διάτρησης)



για οπλισμένο σκυρόδεμα

ΓΙΑ ΞΗΡΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΣΚΟΝΗΣ

Υλικό


για τούβλα,
τούβλα επένδυσης

Κεντραδόρος

200 mm	36395000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	62,00 €
450 mm	36391000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	68,00 €

Ποτηροκορώνα 1¼"

D	200 mm, Ø 82-202 mm
E	420 mm, Ø 52-202 mm

Η επικίνδυνη σκόνη (π.χ. σκόνη διοξειδίου του πυριτίου) πρέπει να αναρροφηθεί από μια ηλεκτρική σκούπα κατηγορίας σκόνης M!
Για τα ηλεκτρικά μας εργαλεία προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα της γκάμας Eibenstock DSS!



Δεξαμενή νερού
μεταλλική 10 l, με 3.5 m σωλήνα και σύνδεσμο Gardena

35812000
235,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

D E H I J

Για διαμαντοτρύπανα δείτε σελ. 51




Πλάκα ακονίσματος
200 x 100 x 50 mm

35910000

23,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Επιφάνεια ακονίσματος
320 x 320 x 55 mm

35913000

215,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Ροδέλα χαλκού 1¼"

για εύκολη αφαίρεση της διαμαντοκορώνας

35450000 1 τμχ.

3,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Δαχτυλίδι γρήγορης αποδέσμευσης 1¼"
για ποτηροκορώνες

35652000 1 τμχ.

85,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Βάση διάτρησης

BST 182 V/S (δείτε σελ. 42)

09646000 **1.000,00 €**

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Αντάπτορας σύνδεσης
Universal

με διάμετρο λαιμού Ø 60 mm

35829000 **140,00 €**

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Μονάδα διαμαντοτρύπανου
PLE 182 (δείτε σελ. 45)

03435000 **2.150,00 €**

Τιμή χωρίς ΦΠΑ




395,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
END 712 P

Ονομαστική ισχύς	700 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-8000 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-11000 rpm
Μεγ. Διάμετρος διάτρησης	με μασίφ τρυπάνια 12 mm με ποτηροτρυπάνια 18 mm
Άξονας	M 12 x 1.5 αρσενικό.
Διάμετρος λαιμού	43 mm
Βάρος	2.6 kg
Κωδικός πο.	03015000
Παραδίδεται	σε θήκη με οδηγό βάθους, κλειδί SW 13/17

Διαμαντοτρύπανο υγράς κοπής END 712 P


Το γρήγορο εργαλείο για τρύπημα έως Ø 18 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Υγρή διάτρηση σε φυσική πέτρα, πλακάκια, κεραμικά, πορσελάνη, γυαλί, μπετόν
- Κατάλληλο για οπές σύνδεσης
- Κατάλληλο για τοποθετητές πλακιδίων, χτίστες και εταιρείες εγκαταστάσεων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικός διακόπτης - περιστροφή χωρίς διαβαθμίσεις
- Ομοκεντρικότητα άξονα - κέντρου τρυπανιού
- Ανοξείδωτος άξονας
- Ολοκληρωμένη παροχή νερού
- Εύκολο στη συντήρηση - οι τσιμούχες άξονα αλλάζονται εύκολα
- Έλεγχος παροχής νερού - έλεγχος ποσότητας παροχής
- Χαμηλό βάρος, εργονομικός σχεδιασμός - εύκολος χειρισμός
- Κεντραδόρος (εξάρτημα)

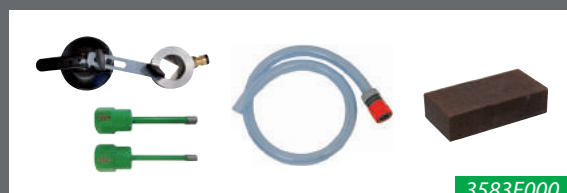
3583E000

Βασικό σετ: κιτ στερέωσης με οδηγό διάτρησης, σωλήνας αναρρόφησης νερού με σύνδεσμο Gardena, διαμαντοτρυπάνι 6/8 mm, πλάκα ακονίσματος

225,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ





Διαμαντοτρύπανο υγρού πυρήνα END 712 P – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΥΓΡΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ

Υλικό



για μπετόν, πλακάκια

Κεντραδόρος με
προσάρτημα διάτρησης



3583A000

100,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Διαμαντοτρύπανο



K 150 mm, Ø 6-12 mm

Κεντραδόρος με
προσάρτημα διάτρησης



3583A000

100,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Διαμαντοτρύπανο



L 60 mm, Ø 6-12 mm

Κεντραδόρος με
προσάρτημα διάτρησης



3583A000

100,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Διαμαντοτρύπανο



M 60 mm, Ø 6-18 mm



για φυσική πέτρα, πλακάκια



35811000

65,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

35812000

235,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Δεξαμενή νερού

πλαστική 5 l, με 4.0 m σωλήνα
και σύνδεσμο Gardena

μεταλλική 10 l, με 3.5 m σωλήνα
και σύνδεσμο Gardena

K L M Για διαμαντοτρύπανα δείτε σελ. 51



Πλάκα ακονίσματος
200 x 100 x 50 mm

35910000

23,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



515,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

END 1550 P

Ονομαστική ισχύς	1500 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	1800-4400 rpm
Διάμετρος διάτρησης	6-68 mm
Άξονας	G½" θυληκό.
Διάμετρος λαιμού	53 mm
Βάρος	3.6 kg

Κωδικός no. 03114000

Παραδίδεται

σε θήκη με αντάπτορα
γρήγορης εναλλαγής και
αντάπτορα M 12 x 1.5 m - G½"

Διαμαντοτρύπανο υγράς κοπής END 1550 P

Το ευέλικτο μοντέλο για τρύπημα έως Ø 68 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Υγρή διάτρηση σε φυσική πέτρα, πλακάκια, κεραμικά, πορσελάνη, γυαλί και οπλισμένο σκυρόδεμα
- Οπές αγκυρώσεων
- Οπές για διακόπτες
- Κατάλληλο για τεχνίτες τοποθέτησης πλακιδίων, χτίστες και άλλες εταιρείες εγκαταστάσεων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, ρύθμιση και διατήρηση σταθερής ταχύτητας, έλεγχος θερμοκρασίας και προστασία από υπερφόρτωση
- Ανοξείδωτος άξονας
- Ολοκληρωμένη παροχή νερού
- Έλεγχος παροχής νερού - έλεγχος ποσότητας
- Σύστημα γρήγορης εναλλαγής
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με βάση στήριξης για περισσότερη σταθερότητα
- Κεντραδόρος με προσάρτημα (εξάρτημα)



ρυθμιστής ταχύτητας



ρυθμιστής παροχής νερού





Διαμαντοτρύπανο υγρής κοπής END 1550 P – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΥΓΡΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ

Υλικό



για φυσική πέτρα, πλακάκια



για φυσική πέτρα



για οπλισμένο σκυρόδεμα




για μπετόν



για φυσική πέτρα, πλακάκια

Ποτηροκορώνα R1/2"


N 40 mm, Ø 22-68 mm

O 150 mm, Ø 18-51 mm

H 300 mm, Ø 10-31 mm

Διαμαντοτρύπανο


L 60 mm, Ø 6-12 mm

K 150 mm, Ø 6,0-12 mm

Κοίλο Διαμαντοτρύπανο


M 60 mm, Ø 6-18 mm

Ανταλλακτικές τσιμούχες για κεντραδόρο

35842000
6,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Αντάπτορας + Τσοκ γρήγορης αλλαγής



G1/2" - G1/2"

38004000
47,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Αντάπτορας


38006000
22,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Αντάπτορας



M 12 x 1.5 m - G1/2"


35122000
17,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Σύστημα κεντραρίσματος με συλλέκτη νερού (Σύνδεσμος Gardena) max. Ø 30 mm

35836000
145,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

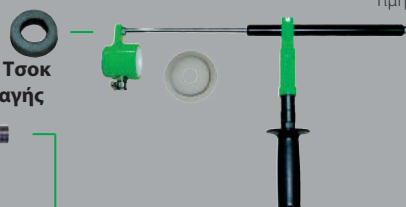

Κεντραδόρος με προσάρτημα διάτρησης

3583A000
100,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


35811000
65,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Δεξαμενή νερού

πλαστική 5 l, με 4.0 m σωλήνα
και σύνδεσμο Gardena

35812000
235,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

μεταλλική 10 l, με 3.5 m σωλήνα
και σύνδεσμο Gardena

H K L M N O

Για διαμαντοτρύπανα δείτε σελ. 51


Πλάκα ακονίσματος
200 x 100 x 50 mm

35910000
23,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


3 ανταλλακτικές τσιμούχες
για τον αντάπτορα γρήγορης αλλαγής

35125000
5,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


Οδηγός για συσκευή κεντραρίσματος
Διευκρινήστε κωδικό no. + Ø!

358400 ...
7,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

+ 06, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30 mm



Βάση διάτρησης BST 90

09629000
535,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Βάση διάτρησης BST 50 V

09645000
610,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

δείτε σελ. 42



Καλώδιο εργοταξίου PUR

ισχυρό για βαριά χρήση

Λυχνία Service

(EBM 182/3, EBM 352/3)

έγκαιρη ένδειξη για την αλλαγή των ψηκτρών

Ψήκτρες αυτόματης διακοπής (όχι για το PLD 450.1 B)

προστασία του κινητήρα

• Ηλεκτρονικό

ομαλή εκκίνηση,
έλεγχος θερμοκρασίας,
προστασία και ένδειξη από υπερφόρτωση
και διατήρηση σταθερής ταχύτητας
(EBM 182/3, EBM 250/2 RP, EBM 352/3)

Κιβώτιο ταχυτήτων λαδιού με αντλία λαδιού

μόνιμη λίπανση σε όλες τις
θέσεις εργασίας

Τσιμούχες άξονα

αντικατάσταση εξωτερικά -
για μεγαλύτερη ευκολία

Σύνδεσμος για βάση γρήγορης αλλαγής ή σύστημα ταχείας τοποθέτησης

κινητήρας/βάση δράπανου

Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας

προστασία του χειριστή και του
εργαλείου σε περίπτωση εμπλοκής

Άξονας

1 1/4" αρσενικό
για τα περισσότερα τρυπάνια
της αγοράς



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Οι κινητήρες διάτρησης έχουν μελετημένη και στιβαρή κατασκευή και μπορούν να τοποθετηθούν στις περισσότερες βάσεις διάτρησης.

Η σειρά **PowerLine** έχει φιλοσοφία σχεδιασμένη ειδικά για διάτρηση και συνεχή χρήση στο εργοτάξιο.

ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ



Κωδικός	EBM 182/3	EBM 250/2 RP	EBM 352/3	PowerLine PLD 450.1 B
Ονομαστική ισχύς	2300 W	2500 W	3000 W	3300 W
Αρ. στροφών με φορτίο	480/1080/2350 rpm	360/850 rpm	230/500/1030 rpm	180/400/780 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	480/1080/2350 rpm	360/850 rpm	230/500/1030 rpm	300/650/1300 rpm
Σταθερή ταχύτητα	x	x	x	–
Πλήρες περίβλημα αλουμινίου	–	–	–	x
Διάμετρος διάτρησης	12-202 mm	51-252 mm	41-352 mm	71-452 mm
Σύνδεση άξονα	G½" θηλυκό - 1¼" αρσενικό	1¼" αρσενικό	1¼" αρσενικό	1¼" αρσενικό
Στήριξη μηχανήματος	Σύστημα ταχείας εφαρμογής	Universal βάση στήριξης	Universal βάση στήριξης	Universal βάση στήριξης
Βάρος	6.7 kg	10.5 kg	12.5 kg	15.3 kg
Κωδικός no.	03E33000	0352H000	03641000	0373C000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	1.050,00 €	1.140,00 €	1.610,00 €	2.020,00 €
Παραδίδεται	σε κουτί με κλειδί 32/41	σε κουτί με κλειδί 32/41	σε κουτί με κλειδί 32/41	σε κουτί με κλειδί 32/41



**Πατενταρισμένο
σύστημα**



**Δακτύλιος μείωσης
(δείτε εξαρτήματα
σελ. 57)**

από Ø 60 - σε Ø 53 mm και
από Ø 60 - σε Ø 43 mm

**Διαθέσιμο για
παραγγελία αν
απαιτείται**

1.500,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

EBW 2300

Ύψος εργασίας	1460-2300 mm
Υποδοχή εργαλείου	max. 60 mm
Βάρος	39.0 kg

Κωδικός no. 09654000


Παραδίδεται σε χαρτοκιβώτιο

Εξαρτήματα Βραχίονας εργαλείου

Ύψος εργασίας 300-1460 mm

Κωδικός no. 3582E000

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 135,00 €

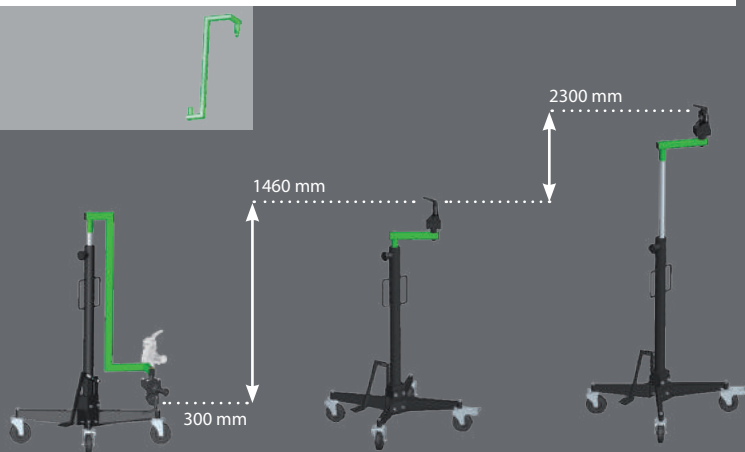

Βάση διάτρησης "Bohrwurm" EBW 2300

Διάτρηση με προστασία, για χαμηλό κίνδυνο κατά την εργασία

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Για διαμαντοτρύπανα EIBENSTOCK, καθώς και τρυπάνια και κρουστικά τρυπάνια από διάφορους κατασκευαστές με διάμετρο άξονα έως 60 mm
- Κινητή βάση διάτρησης για εργασία ύψους έως 2.30 m
- Κατασκευή εγκαταστάσεων υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού, άλλες κατασκευαστικές εργασίες και εφαρμογές διάτρησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Άνετη και χωρίς κόπο διάτρηση
- Μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων στο ελάχιστο - χωρίς τραυματισμούς στους καρπούς σε περίπτωση εμπλοκής
- Η υδραυλική ρύθμιση ύψους επιτρέπει την ασφαλή ρύθμιση του μηχανήματος, συμπεριλαμβανομένου του τρυπανιού και του κινητήρα
- Το μέγιστο ύψος διάτρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.30 m
- Χωρίς ζημιές εγκατάστασης στον τοίχο όπως στη χρήση προηγούμενων «συμβατικών» βάσεων διάτρησης που θέλουν πάκτωση στον τοίχο
- Σύντομοι χρόνοι ρύθμισης ακόμη και σε διατρήσεις που είναι σε μεγάλο ύψος
- Υψηλή απόδοση για τρυπήματα σε σειρά στο ίδιο ύψος εργασίας
- Εύκολη μεταφορά και εξοικονόμηση χώρου





Σύνδεση μηχανήματος

μπορεί να χρησιμοποιηθεί με
τρυπάνια διαφόρων εταιριών
- Σύστημα γρήγορης τοποθέτησης
- Universal βάση εργαλείου
- Υποδοχή στήριξης στο λαιμό του
εργαλείου



Κλίμακα

εύκολη ρύθμιση
του βάθους διάτρησης

Οδόντωση

φαρδιά και σταθερή,
ακριβείας και μεγάλης αντοχής

Στήλη αλουμινίου*

υψηλή αντοχή σε στρέψη,
ελαφριά, 45° περιστρεφόμενη

Ρύθμιση βιδών στήριξης

στιβαρή, ακριβής ρύθμιση

Ένδειξη κεντρικής οπής*

ακριβής τοποθέτηση

Οδηγοί/ρουλεμάν

ομαλή λειτουργία,
ανθεκτικοί, ρυθμιζόμενοι

Αλφάδι

εύκολο στη ρύθμιση (οριζόντιο/
κατακόρυφο)

Μοχλός προώθησης

αλλαγή χωρίς εργαλείο,
εύκολη επιλογή της πλευράς
λειτουργίας

Πρόσθετη λαβή*

εύκολη μεταφορά

Τροχοί*

γρήγορη τοποθέτηση,
εύκολη και ελαφριά μεταφορά

* δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα

Βάση

- Βάση με εξοικονόμησης χώρου (αγκύρωσης)
- Συνδιαστική βάση (αγκύρωσης ή με αντλία κενού)
- Ειδικής τοποθέτησης (χειροκίνητη με δύο βεντούζες)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Η γκάμα από βάσεις διάτρησης και εξαρτημάτων που αναπτύχθηκαν και κατασκευάστηκαν στο Eibenstock μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ποικιλία εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των οπών διάτρησης έως και Ø 450 mm. Οι βάσεις τρυπανιών είναι πολύ ελαφριές και εύκολες στο χειρισμό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσμα της κατασκευαστικής βιομηχανίας, από πολιτικούς μηχανικούς και εταιρείες εγκατάστασης έως χτίστες και τοποθετητές πλακιδίων.

Η **PowerLine-Series** είναι μια σειρά με φιλοσοφία ειδικά σχεδιασμένων μηχανημάτων κατάλληλα για διάτρηση και συνεχή χρήση στις κατασκευές.


ΒΑΣΕΙΣ ΔΡΑΠΑΝΩΝ



Κωδικός	BST 50 V*	BST 90	KBS 250	BST 182 V/S*
Μεγ. διάτρηση-Ø στις 90°	68 mm	102 mm 42 mm (κενό)	250 mm (τοιχοποιία)	202 mm
Ύψος στήλης* ¹ / Υλικό	360 mm/ Αλουμίνιο	680 mm/ Αλουμίνιο	850 mm/ Αλουμίνιο	995 mm/ Αλουμίνιο
Οδηγοί/ Ρουλεμάν	τετραπλοί σε συρόμενα κομμάτια	τετραπλοί σε συρόμενα κομμάτια	τετραπλοί σε συρόμενα κομμάτια	τετραπλοί σε ειδικές σφαίρες
Σύστημα γρήγορης τοποθέτησης	–	–	–	x 
Γενική βάση εργαλείου	–	–	–	–
Υποδοχή στήριξης	Ø 53 mm 	Ø 53 mm 	Ø 53 mm Ø 60 mm 	Ø 60 mm με αντάπτορα* ³ * ⁴ σύνδεσης 
Μεγ. κλίση	–	ρυθμιζόμενο έως 45°	–	ρυθμιζόμενο έως 45°
Βάρος	6.8 kg	7.0 kg	7.8 kg	14.0 kg
Βάση εξοικονόμησης χώρου (αγκύρωση)	–	–	222 x 175 mm	–
Συνδιαστική βάση* ² (αγκύρωση/κενό)	–	240 x 170 mm	–	330 x 250 mm
Ειδική τοποθέτηση	2 πόδια αναρρόφησης (χειροκίνητο)	–	ειδική για καμινάδες και εγκαταστάσεις θέρμανσης	–
Κωδικός no.	09645000	09629000	09648000	09646000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	610,00 €	535,00 €	505,00 €	1.000,00 €
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο με εργαλεία συναρμολόγησης	σε χαρτοκιβώτιο με εργαλεία συναρμολόγησης	σε χαρτοκιβώτιο με εργαλεία συναρμολόγησης	σε χαρτοκιβώτιο με εργαλεία συναρμολόγησης

* με ιμάντες *¹ άλλα μήκη κατόπιν αιτήματος *² απαιτείται σετ Κενού (εξάρτημα) *³ μεγ. διάτρηση-Ø έως 202 mm *⁴ ως εξάρτημα

Διαστάσεις σε mm	DBE 162	PLE 182	DB 201	DBE 182	DBE 250 R	DBE 352	PLE 450 B
A	1050	1050	855	1050	1040	1030	1116
B	700	830	530	700	685	620	600
C	130	120	120	130	195	200	240
D	46 x 60	46 x 60	46 x 60	46 x 60	70 x 70	60 x 75	60 x 60
E	330	330	225	330	430	400	294
F	250	250	170	250	330	310	194
G	510	500	370	510	590	600	570
Ονομ. ισχύς	2200 W	2300 W	2500 W	2300 W	2500 W	3000 W	3300 W
Μεγ. διατρ. Ø	162 mm	182 mm	202 mm	202 mm	252 mm	352 mm	452 mm

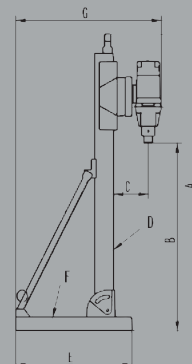



Κωδικός	BST 250	BST 352 V*	PowerLine PLB 450*	PowerLine PLB 450 G*
Μεγ. διάτρηση-Ø στις 90°	252 mm	352 mm	452 mm	452 mm
Ύψος στήλης*1/ Υλικό	995 mm/ Αλουμίνιο	995 mm/ Αλουμίνιο	960 mm/ Χάλυβας	960 mm/ Αλουμίνιο
Οδηγοί/ Ρουλεμάν	τετραπλοί σε συρόμενα κομμάτια	τετραπλοί σε ειδικές σφαίρες	οκταπλοί σε κυλίνδρους χάλυβα στο πίσω μέρος	τετραπλοί σε συρόμενα κομμάτια, ενισχυμένα στο πίσω μέρος
Σύστημα γρήγορης τοποθέτησης	–	–	–	–
Universal βάση εργαλείου	x	x	x	x
Υποδοχή στήριξης	Ø 60 mm με αντάπτορα*3*4	Ø 60 mm με αντάπτορα*3*4	–	–
Μεγ. κλίση	ρυθμιζόμενο έως 45°	ρυθμιζόμενο έως 45°	75°/60°/45°	75°/60°/45°
Ειδικά χαρακτηριστικά			– στήλη ανθεκτική στη στρέψη – προσαρμοσμένο πίσω φορείο – οδόντωση από χάλυβα, εύκολο στην αλλαγή	– ολοκληρωμένη τροφοδοσία 1:3 – στήλη ανθεκτική στη στρέψη – προσαρμοσμένο πίσω φορείο – οδόντωση από χάλυβα, εύκολο στην αλλαγή
Βάρος	15.5 kg	22.5 kg	27.0 kg	26.0 kg
Βάση εξοικονόμησης χώρου (αγκύρωση)	430 x 330 mm	–	295 x 195 mm	295 x 195 mm
Συνδιαστική βάση*2 (αγκύρωση/κενό)	–	400 x 310 mm	–	–
Ειδική τοποθέτηση	–	–	–	–
Κωδικός no.	09631000	09647000	0962M000	09656000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	1.100,00 €	1.245,00 €	1.230,00 €	1.400,00 €
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο με εργαλεία συναρμολόγησης	σε χαρτοκιβώτιο με εργαλεία συναρμολόγησης	σε χαρτοκιβώτιο με εργαλεία συναρμολόγησης	σε χαρτοκιβώτιο με εργαλεία συναρμολόγησης

PowerLine PLB 450 G

Η βάση διάτρησης με κιβώτιο ταχυτήτων ακριβείας 1: 3 για απόλυτο έλεγχο της προώθησης και ξεκούραστη διάτρηση.

1.950,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DBE 162

Ονομαστική ισχύς	2200 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	0-510/0-1150/0-2500 rpm
Διάμετρος διάτρησης	ξηρό 12-162 mm υγρό 12-202 mm
Υποδοχή άξονα	6 1/2" θηλυκό. + 1 1/4" αρσενικό
Μήκος στήλης	995 mm
Ωφέλιμο	700 mm
Βάρος	20.7 kg

Κωδικός πο. 03E35000

Παραδίδεται ETN 162/3 + BST 182 V/S
χωρίς τρυπάνια



BST 182 V/S:
κίνηση φορείου σε 4 ειδικές σφαίρες

Μονάδα διαμαντοτρύπανου DBE 162

Ο ευέλικτος συνδυασμός για διάτρηση έως Ø 162 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ξηρή διάτρηση σε τούβλα επένδυσης, πλάκες μπετού, τούβλα και άλλα δομικά υλικά, καθώς και υγρή διάτρηση σε οπλισμένο σκυρόδεμα, φυσική πέτρα και ασφαλτό
- Κατασκευή εγκαταστάσεων υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού, εργοτάξια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, με προστασία και ένδειξη υπερφόρτωσης - σταθερή ταχύτητα
- Λυχνία Service - ανάβει περίπου 10 ώρες πριν από την ανάγκη αντικατάστασης των ψηκτρών
- Κιβώτιο 3 ταχυτήτων λαδιού - για μέγιστη λίπανση σε όλες τις θέσεις εργασίας και κατάλληλη ρυθμισμένη σχέση ροπής-ταχύτητας για όλες τις διαμέτρους
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Συνδυαστικός άξονας με ενσωματωμένη σύνδεση για κεντραδόρο - γρήγορη, ακριβής διάτρηση
- Καλώδιο εργοταξίου PUR - ισχυρό για βαριά χρήση
- Αλλαγή αντάπτορα - γρήγορη μετατροπή μεταξύ υγρών και ξηρών εφαρμογών
- Άνετες λαβές συγκράτησης και πρόσθετη λαβή στη βάση για τη μεταφορά, βαθμίδα και δείκτης κεντραρίσματος στη βάση διάτρησης - ακρίβεια στη διάτρηση
- Σύστημα γρήγορης συναρμολόγησης - εφαρμογή του κινητήρα στη βάση χωρίς εργαλεία
- Η στήλη της βάσης μπορεί να ρυθμιστεί στις 45°
- Συμπαγής βάση - στερέωση με αγκύρωση ή κενό (απαραίτητο σκελετό)
- Αλλαγή μοχλού προώθησης χωρίς εργαλεία - εύκολη αλλαγή της θέσης εργασίας
- Πρόσθετος άξονας τροχών (εξάρτημα) - εύκολη μεταφορά



Μονάδα διαμαντοτρύπανου PLE 182

**Ο ισχυρότερος συνδυασμός
της σειράς, για δυσκολότερες
εργασίες διατρήσεως έως Ø
202 mm**

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Γρήγη διάτρηση σε οπλισμένο μπετόν, πέτρα και ασφαλτό
- Συνεργεία διάτρησης, εργοτάξια, εγκαταστάσεις υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού, μελέτες κηπουρικής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, με προστασία και ένδειξη υπερφόρτωσης
- Ψήκτρες αυτόματης διακοπής
- Κιβώτιο 3 ταχυτήτων λαδιού - μέγιστη λίπανση σε όλες τις θέσεις εργασίας χάρη στην ειδικά σχεδιασμένη αντλία και ρυθμισμένη σχέση ροπής-ταχύτητας για όλες τις διαμέτρους
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Συνδυαστικός άξονας με ενσωματωμένη σύνδεση για κεντραδόρο - γρήγορη, ακριβής διάτρηση
- Καλώδιο εργοταξίου PUR - ισχυρό για βαριά χρήση
- Άνετες λαβές εργασίας και πρόσθετη λαβή στη βάση, για τη μεταφορά
- Η στήλη της βάσης μπορεί να ρυθμιστεί στις 45°
- Συμπαγής βάση - στερέωση με αγκύρωση ή κενό (απαραίτητο σκετ κενού)
- Αλλαγή μοχλού προώθησης χωρίς εργαλεία - εύκολη αλλαγή της θέσης εργασίας
- Πρόσθετος άξονας τροχών (εξάρτημα) - εύκολη μεταφορά

PowerLine

**Μέγιστη απόδοση,
με ειδικά ρυθμισμένο
κιβώτιο ταχυτήτων
για ισχυρή διάτρηση**

**Στιβαρό κέλυφος
κιβωτίου,
εξολοκλήρου από
αλουμίνιο**

2.150,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PLE 182

Ονομαστική ισχύς	2300 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-520/-1.200/-2.500 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-1000/-2.200/-4.400 rpm
Διάμετρος διάτρησης	υγρή 12-182 mm ξηρά 12-202 mm
Υποδοχή άξονα	G½" θηλυκό. + 1¼" αρσενικό
Μήκος στήλης	995 mm
Ωφέλιμο	700 mm
Βάρος	21.5 kg

Κωδικός no.

03435000

Παραδίδεται

PLD 182.1 NT + BST 182 V/S +
αντάπτορας σύνδεσης,
χωρίς τρυπάνια



Τώρα έως και 202 mm
διάμετρος διάτρησης

990,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Ø 202



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DB 201

Ονομαστική ισχύς	2500 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	675 rpm
Διάμετρος διάτρησης έως	202 mm
Υποδοχή άξονα	G½" θηλυκό. + 1¼" αρσενικό
Μήκος στήλης	790 mm
Ωφέλιμο	550 mm
Βάρος	15.5 kg

Κωδικός πο. 0B33R000

Παραδίδεται σε χαρτοκιβώτιο χωρίς εξαρτήματα

Μονάδα διαμαντοτρύπανου DB 201

Η κόμπακτ μονάδα για διάτρηση έως Ø 202 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Υγρή διάτρηση σε οπλισμένο σκυρόδεμα, πέτρα και ασφαλτό
- Κατασκευή εγκαταστάσεων υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού, έργα πολιτικών μηχανικών, εργοτάξια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Διακόπτης με προστασία από υπερφόρτωση - προστασία του κινητήρα, ψήκτρες αυτόματης διακοπής
- Κιβώτιο μίας ταχύτητας λαδιού - μέγιστη λίπανση
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Ολοκληρωμένη παροχή νερού
- Ανοξείδωτος άξονας σύνδεσης για τρυπάνια R½" και 1¼"
- Πρακτικό, στιβαρό και οικονομικό
- Μικρή κατανάλωση χώρου, απ'όλη τη μονάδα διάτρησης - χαμηλό βάρος



Μονάδα διαμαντοτρύπανου DBE 182

Η μονάδα για διάτρηση έως Ø 202 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Υγρή διάτρηση σε οπλισμένο σκυρόδεμα, πέτρα και άσφαλτο
- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις υγιεινής και θέρμανσης, έργα πολιτικών μηχανικών, βιομηχανικά κτίρια


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, με προστασία και ένδειξη υπερφόρτωσης, σταθερή ταχύτητα
- Λυχνία Service - ανάβει περίπου 10 ώρες πριν από την ανάγκη αντικατάστασης των ψηκτρών αυτόματης διακοπής
- Κιβώτιο 3 ταχυτήτων λαδιού - για μέγιστη λίπανση σε όλες τις θέσεις εργασίας και ρυθμισμένη σχέση ροπής-ταχύτητας για όλες τις διαμέτρους
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Συνδυαστικός άξονας με ενσωματωμένη σύνδεση για κεντραδόρο - γρήγορη, ακριβής διάτρηση
- Καλώδιο εργοταξίου PUR - ισχυρό για βαριά χρήση
- Άνετες λαβές στο μηχάνημα και στη βάση μεταφοράς, βαθμίδα και ένδειξη κέντρου διάτρησης στη βάση - ακριβής διάτρηση
- Σύστημα γρήγορης συναρμολόγησης - εφαρμογή του κινητήρα στη βάση χωρίς εργαλεία
- Η στήλη της βάσης μπορεί να ρυθμιστεί στις 45°
- Συμπαγής βάση - στερέωση με αγκύρωση ή κενό (απαραίτητο σετ κενού)
- Αλλαγή μοχλού προώθησης χωρίς εργαλεία - εύκολη αλλαγή της θέσης εργασίας
- Πρόσθετος άξονας τροχών (εξάρτημα) - εύκολη μεταφορά

1.960,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DBE 182
Ονομαστική ισχύς	2300 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	480/1080/2350 rpm
Διάμετρος διάτρησης	12-202 mm (ιδανικό 182 mm)
Υποδοχή άξονα	G1/2" θηλυκό. + 1 1/4" αρσενικό
Μήκος στήλης	995 mm
Ωφέλιμο	700 mm
Βάρος	20.7 kg
Κωδικός no.	03E34000
Παραδίδεται	EBM 182/3 + BST 182 V/S χωρίς τρυπάνια

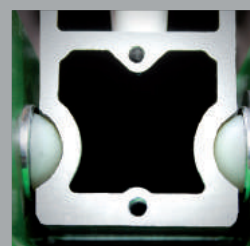

BST 182 V/S:
κίνηση φορείου σε 4 ειδικές σφαίρες

2.250,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Ø 252



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DBE 250 R

Ονομαστική ισχύς	2500 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	360/850 rpm
Διάμετρος διάτρησης	52-252 mm
Υποδοχή άξονα	1 1/4" αρσενικό
Μήκος στήλης	995 mm
Ωφέλιμο	600 mm
Βάρος	26.0 kg

Κωδικός πο. 03521000

Παραδίδεται EBM 250/2 RP + BST 250 χωρίς τρυπάνια

Μονάδα διαμαντοτρύπανου DBE 250 R

Η μονάδα για διάτρηση έως Ø 252 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Υγρή διάτρηση σε οπλισμένο σκυρόδεμα, φυσική πέτρα και άσφαλτο
- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις υγιεινής και θέρμανσης, έργα πολιτικών μηχανικών, βιομηχανικά κτίρια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, προστασία θερμοκρασίας, με ένδειξη υπερφόρτωσης και προστασία από αυτή, σταθερή ταχύτητα
- Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων λαδιού - για μέγιστη λίπανση σε όλες τις θέσεις εργασίας και ρυθμισμένη σχέση ροπής-ταχύτητας για όλες τις διαμέτρους
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Καλώδιο εργοταξίου PUR - ισχυρό για βαριά χρήση
- Τσιμούχες άξονα που αντικαθίστανται από το εξωτερικό - εύκολο στη συντήρηση
- Ενσωματωμένη βαθμίδα και ένδειξη κέντρου τρύπας στη βάση διάτρησης - ακριβής διάτρηση
- Πλάκα γρήγορης αλλαγής - εύκολη συναρμολόγηση στην βάση
- Η στήλη της βάσης μπορεί να ρυθμιστεί στις 45°
- Αλλαγή μοχλού προώθησης χωρίς εργαλεία - εύκολη αλλαγή της θέσης εργασίας
- Πρόσθετος άξονας τροχών (εξάρτημα) - εύκολη μεταφορά



Μονάδα διαμαντοτρύπανου DBE 352

Η ισχυρή μονάδα διάτρησης έως Ø 352 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Γρήγη διάτρηση σε οπλισμένο σκυρόδεμα, φυσική πέτρα και άσφαλτο
- Για έργα πολιτικών μηχανικών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ισχυρός κινητήρας 3000 W με υψηλά αποθέματα ισχύος και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, με προστασία και ένδειξη υπερφόρτωσης καθώς και έλεγχο θερμοκρασίας - σταθερή ταχύτητα
- Λυχνία Service - ανάβει περίπου 10 ώρες πριν από την ανάγκη αντικατάστασης των ψηκτρών αυτόματης διακοπής
- Κιβώτιο 3 ταχυτήτων λαδιού - για μέγιστη λίπανση σε όλες τις θέσεις εργασίας και ρυθμισμένη σχέση ροπής-ταχύτητας για όλες τις διαμέτρους
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Καλώδιο εργοταξίου PUR - ισχυρό για βαριά χρήση
- Universal βάση εργαλείου - στερέωση του κινητήρα στην βάση χωρίς εργαλεία
- Ενσωματωμένη βαθμίδα και ένδειξη του κέντρου της τρύπας στην βάση διάτρησης - ακριβής διάτρηση
- Η στήλη της βάσης μπορεί να ρυθμιστεί στις 45°
- Συμπαγής βάση - στερέωση με αγκύρωση ή κενό (απαραίτητο σέτ κενού)
- Αλλαγή μοχλού προώθησης χωρίς εργαλεία - εύκολη αλλαγή της θέσης εργασίας
- Πρόσθετος άξονας τροχών (εξάρτημα) - εύκολη μεταφορά

2.700,00 €


Τιμή χωρίς ΦΠΑ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DBE 352
Ονομαστική ισχύς	3000 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	230/500/1030 rpm
Διάμετρος διάτρησης	42-352 mm
Υποδοχή άξονα	1 1/4" αρσενικό
Ωφέλιμο	995 mm
Κέντρο τροχού	620 mm
Βάρος	35.0 kg
Κωδικός no.	03642000

Παραδίδεται

EBM 352/3 + BST 352 V
χωρίς τρυπάνια



BST 352 V:

τοποθέτηση φορείου σε 4 ειδικές σφαίρες

PowerLine

Μέγιστη απόδοση με
πανίσχυρο κινητήρα

3.100,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Ø452



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PLE 450 B

Ονομαστική ισχύς	3300 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	180/400/780 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	300/650/1300 rpm
Διάμετρος διάτρησης	71-452 mm
Υποδοχή άξονα	1 1/4" αρσενικό
Μήκος στήλης	960 mm
Ωφέλιμο	620 mm
Βάρος	35.8 kg

Κωδικός πο.

0373B000

Παραδίδεται

PLD 450.1 B + PLB 450
χωρίς τρυπάνια



**Μονάδα διαμαντοτρύπανου
PLE 450 B**

Η στιβαρή και πανίσχυρη μονάδα για διατρήσεις έως Ø 452 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:


- Υγρή διάτρηση σε οπλισμένο σκυρόδεμα, φυσική πέτρα και άσφαλτο
- Για συνεργεία διατρήσεων, έργα πολιτικών μηχανικών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ισχυρός κινητήρας 3300 W με υψηλά αποθέματα ισχύος και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, με προστασία και ένδειξη υπερφόρτωσης
- Κέλυφος εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο - στιβαρό και ανθεκτικό
- Κιβώτιο 3 ταχυτήτων λαδιού - για μέγιστη λίπανση σε όλες τις θέσεις εργασίας και ρυθμισμένη σχέση ροπής-ταχύτητας για όλες τις διαμέτρους
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Καλώδιο εργοταξίου PUR - ισχυρό για βαριά χρήση
- Universal βάση εργαλείου - στερέωση του κινητήρα στην βάση χωρίς εργαλεία
- Ενσωματωμένη βαθμίδα και ένδειξη του κέντρου της τρύπας στην βάση διάτρησης - ακριβής διάτρηση
- Η στήλη της βάσης μπορεί να ρυθμιστεί σε τρεις θέσεις (75°/60°/45°)
- Ατσάλινη κολώνα - στιβαρή, σταθερή, ανθεκτική στις στρεβλώσεις
- Αφαιρούμενη γραναζωτή ράγα - εύκολο συντήρηση
- Κόμπακτ βάση με εγκοπές, για γρήγορη τοποθέτηση της
- Αλλαγή μοχλού προώθησης χωρίς εργαλεία - εύκολη αλλαγή της θέσης εργασίας
- Αφαιρούμενος άξονας τροχών (εξάρτημα) - εύκολη μεταφορά



όλα οι ρυθμίσεις γίνονται με κλειδί μεγέθους 19 mm: εύκολη ρύθμιση/στερέωση με το μοχλό τροφοδοσίας

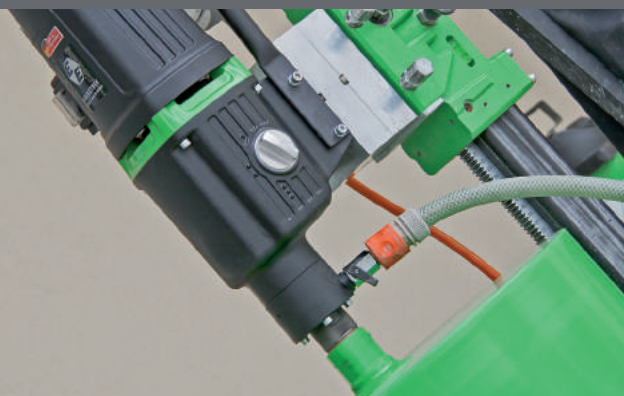

ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ

Διάμετρος		Ωφέλιμο	Αριθμός στοιχείων	Τιμή	Κωδικός-Νρ.	Διάμετρος		Ωφέλιμο	Αριθμός στοιχείων	Τιμή	Κωδικός-Νρ.
A	Τρυπάνια για υποδοχή M 16 – ξηρά κοπή – τούβλα, τούβλα επένδυσης					J	Ø 400 mm	450 mm	32	800,00 €	36340000
	Ø 68 mm	70 mm	3	63,00 €	35473000		Ø 450 mm	450 mm	33	870,00 €	36345000
	B	Ø 82 mm	70 mm	5	70,00 €	35471000	Διαμαντοτρύπανα υγράς (μασίφ) M 12 – μπετόν, πλακάκια				
		Ø 68 mm	70 mm	3	63,00 €	35474000	K	Ø 6 mm	150 mm		53,00 €
C	Ø 82 mm	70 mm	5	70,00 €	35472000	Ø 8 mm		150 mm		53,00 €	36120800
	Ø 68 mm	70 mm	3	63,00 €	35475000	Ø 10 mm		150 mm		59,00 €	36121000
	Ø 82 mm	70 mm	5	70,00 €	35476000			Ø 12 mm	150 mm		60,00 €
C	Τρυπάνια για υποδοχή M 16 – ξηρά κοπή – σκληρά τούβλα επένδυσης					L	Ø 3,5 mm	60 mm		49,00 €	36110300
	Ø 82 mm	70 mm		115,00 €	35478000		Ø 5 mm	60 mm		51,00 €	36110500
Διαμαντοτρύπανα 1¼" – τούβλα, τούβλα επένδυσης					Ø 6 mm		60 mm		39,00 €	36110600	
D	Ø 82 mm	200 mm	5	150,00 €	36A08200		Ø 8 mm	60 mm		42,00 €	36110800
	Ø 112 mm	200 mm	5	180,00 €	36A11200		Ø 10 mm	60 mm		44,00 €	36111000
	Ø 132 mm	200 mm	6	205,00 €	36A13200		Ø 12 mm	60 mm		53,00 €	36111200
	Ø 152 mm	200 mm	6	220,00 €	36A15200	Διαμαντοτρύπανα υγράς (κοίλο) M 12 – πηλίνα, φυσική πέτρα					
	Ø 162 mm	200 mm	7	250,00 €	36A16200	M	Ø 6 mm	60 mm	Δακτυλίδι	59,00 €	36130600
	Ø 172 mm	200 mm	7	275,00 €	36A17200		Ø 8 mm	60 mm	Δακτυλίδι	63,00 €	36130800
	Ø 182 mm	200 mm	8	299,00 €	36A18200		Ø 10 mm	60 mm	Δακτυλίδι	65,00 €	36131000
	Ø 202 mm	200 mm	10	345,00 €	36A20200		Ø 12 mm	60 mm	Δακτυλίδι	65,00 €	36131200
	Ø 225 mm	200 mm	12	395,00 €	36A22500		Ø 14 mm	60 mm	Δακτυλίδι	69,00 €	36131400
	Ø 250 mm	200 mm	12	460,00 €	36A25000		Ø 16 mm	60 mm	Δακτυλίδι	69,00 €	36131600
E	Ø 52 mm	420 mm	3	130,00 €	36S05200	Ø 18 mm	60 mm	Δακτυλίδι	69,00 €	36131800	
	Ø 62 mm	420 mm	3	135,00 €	36S06200	Διαμαντοτρύπανα υγράς R½" – πλακάκια, πηλίνα, φυσική πέτρα					
	Ø 72 mm	420 mm	4	145,00 €	36S07200	N	Ø 22 mm	40 mm	Δακτυλίδι	65,00 €	38102200
	Ø 82 mm	420 mm	5	165,00 €	36S08200		Ø 30 mm	40 mm	Δακτυλίδι	69,00 €	38103000
	Ø 102 mm	420 mm	5	175,00 €	36S10200		Ø 35 mm	40 mm	Δακτυλίδι	71,00 €	38103500
	Ø 112 mm	420 mm	5	189,00 €	36S11200		Ø 40 mm	40 mm	Δακτυλίδι	72,00 €	38104000
	Ø 122 mm	420 mm	6	220,00 €	36S12200		Ø 45 mm	40 mm	Δακτυλίδι	73,00 €	38104500
	Ø 127 mm	420 mm	6	235,00 €	36S12700		Ø 50 mm	40 mm	Δακτυλίδι	74,00 €	38105000
	Ø 132 mm	420 mm	6	250,00 €	36S13200		Ø 55 mm	40 mm	Δακτυλίδι	100,00 €	38105500
	Ø 152 mm	420 mm	6	280,00 €	36S15200		Ø 60 mm	40 mm	Δακτυλίδι	140,00 €	38106000
	Ø 162 mm	420 mm	7	310,00 €	36S16200		Ø 63 mm	40 mm	Δακτυλίδι	160,00 €	38106300
	Ø 172 mm	420 mm	7	320,00 €	36S17200		Ø 68 mm	40 mm	Δακτυλίδι	160,00 €	38106800
	Ø 182 mm	420 mm	8	335,00 €	36S18200		Ø 76 mm	40 mm	Δακτυλίδι	185,00 €	38107600
	Ø 202 mm	420 mm	10	360,00 €	36S20200		Ø 82 mm	40 mm	Δακτυλίδι	190,00 €	38108200
Διαμαντοτρύπανα ξηράς M16 – οπλ. σκυρόδεμα, τούβλα επένδ.					Ø 102 mm	40 mm	Δακτυλίδι	215,00 €	38110200		
G	Ø 52 mm	150 mm	7	140,00 €	36S05100	Ø 122 mm	40 mm	Δακτυλίδι	250,00 €	38112200	
	Ø 68 mm	150 mm	10	165,00 €	36S06700	Διαμαντοτρύπανα υγράς R½" – φυσική πέτρα					
	Ø 82 mm	150 mm	11	175,00 €	36S08100	O	Ø 18 mm	150 mm	Δακτυλίδι	60,00 €	36C01800
Διαμαντοτρύπανα υγράς R½" – οπλισμένο σκυρόδεμα, τούβλα					Ø 25 mm		150 mm	Δακτυλίδι	70,00 €	36C02500	
H	Ø 10 mm	300 mm	Δακτυλίδι	64,00 €	36201000		Ø 35 mm	150 mm	Δακτυλίδι	82,00 €	36C03500
	Ø 12 mm	300 mm	Δακτυλίδι	64,00 €	36201200		Ø 51 mm	150 mm	Δακτυλίδι	106,00 €	36C05100
	Ø 14 mm	300 mm	Δακτυλίδι	64,00 €	36201400	Επεκτάσεις τρυπανιών R½" για τρυπάνια από Ø 31 mm					
	Ø 16 mm	300 mm	Δακτυλίδι	64,00 €	36201600		Ø 30 mm	200 mm		45,00 €	35462000
	Ø 18 mm	300 mm	Δακτυλίδι	66,00 €	36201800		Ø 30 mm	300 mm		55,00 €	35463000
	Ø 20 mm	300 mm	Δακτυλίδι	68,00 €	36202000		Ø 30 mm	500 mm		75,00 €	35465000
	Ø 25 mm	300 mm	Δακτυλίδι	70,00 €	36202500	Επεκτάσεις τρυπανιών 1¼" για τρυπάνια από Ø 51 mm					
	Ø 31 mm	300 mm	Δακτυλίδι	90,00 €	36203100		Ø 47 mm	200 mm		45,00 €	35452000
I	Ø 38 mm	420 mm	Δακτυλίδι	110,00 €	36203800		Ø 47 mm	300 mm		60,00 €	35453000
	Ø 41 mm	420 mm	4	120,00 €	36204100		Ø 47 mm	400 mm		70,00 €	35454000
	Ø 51 mm	420 mm	5	130,00 €	36205100		Ø 47 mm	500 mm		80,00 €	35455000
Διαμαντοτρύπανα υγράς 1¼" – οπλισμένο σκυρόδεμα, τούβλα					Διαμαντοτρύπανα ξηράς , M 14 (EFB 68)						
J	Ø 166 mm	140 mm	12	250,00 €	36B16600	P	Ø 20 mm	60 mm	Δακτυλίδι	41,00 €	38202000
	Ø 186 mm	140 mm	13	270,00 €	36B18600		Ø 35mm	60 mm	Δακτυλίδι	56,00 €	38203500
	Ø 200 mm	140 mm	14	299,00 €	36B20000		Ø 40 mm	60 mm	Δακτυλίδι	62,00 €	38204000
	Ø 41 mm	450 mm	4	80,00 €	36304100		Ø 50 mm	60 mm	Δακτυλίδι	73,00 €	38205000
	Ø 51 mm	450 mm	5	80,00 €	36305100		Ø 68 mm	60 mm	Δακτυλίδι	86,00 €	38206800
	Ø 61 mm	450 mm	6	95,00 €	36306100	Διαμαντοτρύπανα ξηράς -set, M 14 (EFB 68)					
	Ø 71 mm	450 mm	6	95,00 €	36307100		Ø 35, 40, 50, 68 mm	60 mm	Δακτυλίδι	284,00 €	38200100
	Ø 81 mm	450 mm	7	115,00 €	36308100	Διαμαντοτρύπανα PowerLine					
	Ø 91 mm	450 mm	8	120,00 €	36309100		Ø 42	450 mm	5	99,00 €	36E04200
	Ø 101 mm	450 mm	9	130,00 €	36310100		Ø 52	450 mm	5	99,00 €	36E05200
	Ø 106 mm	450 mm	9	140,00 €	36310600		Ø 62	450 mm	6	120,00 €	36E06200
	Ø 111 mm	450 mm	9	140,00 €	36311100		Ø 72	450 mm	6	120,00 €	36E07200
	Ø 121 mm	450 mm	10	155,00 €	36312100		Ø 82	450 mm	7	140,00 €	36E08200
	Ø 126 mm	450 mm	10	160,00 €	36312600		Ø 92	450 mm	8	145,00 €	36E09200
	Ø 131 mm	450 mm	10	160,00 €	36313100		Ø 102	450 mm	9	165,00 €	36E10200
	Ø 141 mm	450 mm	11	190,00 €	36314100		Ø 107	450 mm	9	170,00 €	36E10700
	Ø 151 mm	450 mm	11	195,00 €	36315100		Ø 112	450 mm	9	170,00 €	36E11200
	Ø 161 mm	450 mm	12	250,00 €	36316100		Ø 122	450 mm	10	190,00 €	36E12200
	Ø 171 mm	450 mm	12	260,00 €	36317100		Ø 127	450 mm	10	195,00 €	36E12700
	Ø 181 mm	450 mm	13	270,00 €	36318100		Ø 132	450 mm	10	200,00 €	36E13200
	Ø 201 mm	450 mm	14	310,00 €	36320100		Ø 152	450 mm	11	235,00 €	36E15200
	Ø 211 mm	450 mm	15	375,00 €	36321100		Ø 162	450 mm	12	305,00 €	36E16200
	Ø 225 mm	450 mm	15	390,00 €	36322500		Ø 182	450 mm	13	335,00 €	36E18200
	Ø 250 mm	450 mm	16	399,00 €	36325000		Ø 202	450 mm	14	368,00 €	36E20200
	Ø 257 mm	450 mm	16	470,00 €	36325700		Ø 250	450 mm	16	495,00 €	36E25000
	Ø 300 mm	450 mm	24	530,00 €	36330000		Ø 300	450 mm	22	661,00 €	36E30000
	Ø 350 mm	450 mm	28	660,00 €	36335000						



Μονάδες διαμαντοτρύπανων ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

H I J

**Διαμαντοτρύπανα και
επεκτάσεις τρυπανιών**
δείτε σελ. 51



π.χ. 1 1/4", Ø 47 mm x 500 mm



Επιφάνεια ακονίσματος
320 x 320 x 55 mm



Επιφάνεια ακονίσματος
320 x 320 x 55 mm

Ροδέλα χαλκού 1 1/4"
για εύκολη αφαίρεση της
διαμαντοκορώνας
1 τμχ.

**Δαχτυλίδι γρήγορης
αποδέσμευσης 1 1/4"**
για ποτηροκωρώνες
1 τμχ.

Εξαγωγέας σκόνης
1 1/4" θηλ.-1 1/4" αρσ.

Δεξαμενή νερού
πλαστική 5 l
με 4.0 m σωλήνα
και σύνδεσμο Gardena


μεταλλική 10 l
με 3.5 m σωλήνα
και σύνδεσμο Gardena



Μονάδα γρήγορης στήριξης
1.7-3 m Hub



Άξονας τροχών
για BST 182 V/S, BST 250



Βίδα σύσφιξης
με παξιμάδι φτερού, ροδέλα,
1 μεταλ. ούπα M 12, Ø 16 mm


Σετ σύσφιξης για μπετόν/πέτρα
10 μεταλ. ούπα M12, Ø 16 mm,
βίδα σύσφιξης,
παξιμάδι φτερού, ροδέλα,
1 ζουμπάς εκτόνωσης



Σετ σύσφιξης για τούβλα
Μεταλ. ούπα M 12, Ø 20 mm,
βίδα σύσφιξης,
παξιμάδι φτερού, ροδέλα




Δείκτης ροής
η περιστρεφόμενη φτερωτή
υποδεικνύει
τη ροή νερού



Ξηρά διάτρηση



**Δαχτυλίδι
αναρρόφησης νερού**



**Δαχτυλίδι
αναρρόφησης νερού**
WR 32-152



Ανταλλακτική φλάτζα
για Δαχτυλίδι
αναρρόφησης νερού



Πλάκα Κενού
για KBS 250



Πλάκα Κενού
για BST 250, 300, PLB 450



Σετ Κενού
για BST 182 V/S, BST 352 V



Εργοταξιακή σκούπα
γενικής χρήσης



Αντλία Κενού VP 03
Ικανότητα: 25 l/min,
Μεγ. διάτρηση-Ø: 150 mm,
Μεγ. άντληση: 850 mbar



Αντλία Κενού VP 04
Ικανότητα: 100 l/min,
Μεγ. άντληση: 900 mbar



Σωλήνα Κενού
Μήκος 3 m



Βάσεις στήριξης και μονάδες διαμαντοτρυπάνων ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

		BST 50 V	BST 90	KBS 250	BST 182 V/S	BST 250	BST 352 V	PLB 450	PLB 450 G	DBE 162	PLE 182	DB 201	DBE 182	DBE 250	DBE 352	PLE 450 B	Τιμή (χωρίς ΦΠΑ)
Κινητήρας διάτρησης ETN 162/3	03E31000				x					x							1.070,00 €
Κινητήρας διάτρησης PLD 182	0343X000				x						x						1.260,00 €
Κινητήρας διάτρησης EBM 182/3	03E33000				x								x				1.050,00 €
Κινητήρας διάτρησης EBM 250/2 RP	0352H000					x	(x)	(x)	(x)					x			1.140,00 €
Κινητήρας διάτρησης EBM 352/3	03641000					(x)	x	(x)	(x)						x		1.610,00 €
Κινητήρας διάτρησης PLD 450.1 B	0373C000					(x)	(x)	x	x							x	2.020,00 €
Ροδέλα χαλκού 1¼"	35450000				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3,00 €
Δαχτυλίδι γρήγορης αφαίρεσης 1¼"	35652000				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	85,00 €
Εξαγωγέας σκόνης 1¼" θ-1¼" α	35231000				x	x						x	x	x			135,00 €
Σετ σύσφιξης για μπετόν/πέτρα	35720000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	41,00 €
Μεταλ. ούπα για μπετόν/πέτρα	35722000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3,00 €
Βίδα σύσφιξης	35721000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	25,00 €
Σετ σύσφιξης για τούβλα	35724000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	28,00 €
Μεταλ. ούπα για τούβλα	35725000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4,00 €
Μονάδα γρήγορης στήριξης	35730000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	370,00 €
Άξονας τροχών	3582B000				x					x	x		x				115,00 €
Άξονας τροχών	3582C000					x								x			125,00 €
Δοχείο νερού 5 l πλαστ.	35811000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	65,00 €
Δοχείο νερού 10 l μετ.	35812000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	235,00 €
Δαχτυλίδι αναρρ. νερού WR 32-152	35874000	Ø 32, 52, 82, 102, 122, 152 mm (για χρήση και χωρίς βάση)															125,00 €
Δαχτυλίδι αναρρ. νερού WR 202	3587C000				x					x	x		x				200,00 €
Δαχτυλίδι αναρρ. νερού WR 352	35873000						x								x		226,00 €
Δαχτυλίδι αναρρ. νερού WR350.1PL	3587L000							x ²	x							x	290,00 €
Ανταλλ. φλάτζα ED 152	3586A000											x					29,00 €
Ανταλλ. φλάτζα ED 202	3586K000				x					x	x		x				40,00 €
Ανταλλ. φλάτζα ED 300	35868000					x								x			40,00 €
Ανταλλ. φλάτζα ED 352	3586L000						x	x	x						x	x	50,00 €
Εργοταξιακή σκούπα DSS 25 A	09915000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	620,00 €
Πλάκα Κενού	35851000			x								x					185,00 €
Σετ Κενού	35854000		x														55,00 €
Σετ Κενού	3585F000				x					x	x		x				163,00 €
Σετ Κενού	3585G000						x								x		173,00 €
Σωλήνα Κενού	35855000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35,00 €
Αντλία Κενού VP 03	09201000		x	x	x					x	x	x	x				860,00 €
Αντλία Κενού VP 04	09204000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1.160,00 €
Πλάκα ακονίσματος	35910000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	23,00 €
Επιφάνεια ακονίσματος	35913000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	215,00 €
Δακτύλιος μείωσης Ø 60 - Ø 53 mm	35820000			x													15,00 €
Δακτύλιος μείωσης Ø 60 - Ø 43 mm	35821000			x													15,00 €
Αντάπτορας σύνδεσης Universal εργαλεία με υποδοχή Ø 60 mm	35829000				x	x	x				x						140,00 €
Εξαγωγέας διαμαντοκορώνας 1 ¼" + ½"	35656000							x	x	x	x	x	x	x	x	x	296,00 €
Εξαγωγέας διαμαντ. & πείρου Set ½"	35657000							x	x	x	x	x	x	x	x	x	188,00 €
Δείκτης ροής	35819000							x	x	x	x	x	x	x	x	x	77,50 €



Ø 68



**DUST
PROTECTION
SYSTEM**

Mineral dust may cause cancer!

310,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EFB 68

Ονομαστική ισχύς	1400 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	3000-10000 rpm
Διάμετρος διάτρησης	20-68 mm
Αξονας	M 14 αρσενικό.
Βάρος	3.5 kg
Κωδικός no.	0662H000
Παραδίδεται	σε κουτί, με αντάπτορα M14i-M14a (28 mm ωφέλιμο μήκος), χωρίς τρυπάνια



Προστασία του χρήστη από επικίνδυνες ορυκτές σκόνες
με αναρρόφηση, σε σύγκριση με συμβατικούς τρόπους άλλων
γωνιακών τροχών



Με δακτύλιο από αντιολισθητικό αφρό χωρίς
γλυστρήματα του τρυπανιού



**Τροχός διάτρησης πλακιδίων
EFB 68**

NEO

Για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης και διατρήσεις ακριβείας

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ξηρά διάτρηση σε γρανίτη, πλακίδια, πλάκες κεραμικών και φυσικές πέτρες
- Για διάτρηση σε εγκαταστάσεις σωλήνων, εντοιχισμένων φώτων και διακοπών κ.α.
- Κατάλληλο για τοποθετητές πλακιδίων και πέτρας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ακριβή τοποθέτηση του εργαλείου λόγω της βάσης + LED φωτισμού
- Ηλεκτρονική - προοδευτική εκκίνηση, ρύθμιση ταχύτητας και εύκολη συντήρηση



**Τροχός διάτρησης πλακιδίων EFB 68
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**

P

Διαμαντοτρύπανα ξηράς κοπής, M 14

Ø	Ωφέλιμο μήκος	Αρ. Στοιχείων	Τιμή	Κωδικός
20 mm	35 mm	Δακτυλίδι	40,00 €	38202000
35 mm	35 mm	Δακτυλίδι	56,00 €	38203500
40 mm	35 mm	Δακτυλίδι	62,00 €	38204000
50 mm	35 mm	Δακτυλίδι	73,00 €	38205000
68 mm	35 mm	Δακτυλίδι	86,00 €	38206800

Διαμαντοτρύπανα ξηράς κοπής σετ M 14

35, 40,	35 mm	Δακτυλίδι	284,00 €	38200100
50, 68 mm				

Αφρώδες δακτύλιος

Ø 149 mm			14,00 €	38011000
----------	--	--	---------	----------



Τοποθέτηση ακριβείας του μηχανήματος με την ειδική λαβή και το φως LED

Ξηρή διάτρηση με εξαγωγή σκόνης: για γρανίτη, πλακάκια και πλάκες από κεραμικά υλικά και φυσική πέτρα
διάτρηση σε ήδη τοποθετημένες επιφάνειες - εξοικονόμηση χρόνου



Έλεγχος ταχύτητας
Ρύθμιση ταχύτητας
στο αντίστοιχο μέγεθος τρυπανιού



Συσκευή αναρρόφησης
για εργασία σχεδόν χωρίς σκόνη



Απλή αλλαγή εξαρτήματος





Βάση διάτρησης πλακιδίων EFB 152 PX

1.070,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Ø 120



Ακριβής διάτρηση χωρίς δυσκολίες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Γρήγη διάτρηση πλακιδίων και κεραμικών πλακών, γυαλί και φυσική πέτρα
- Τρύπημα για εγκαταστάσεις οπλισμού και ειδών υγιεινής, εντοιχισμένο φωτισμό, διακόπτες κ.λπ.
- Για εγκαταστάτες πλακιδίων και φυσικής πέτρας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, με προστασία από υπερφόρτωση, ρύθμιση ταχύτητας και διατήρηση σταθερής ταχύτητας
- Ολοκληρωμένη παροχή νερού
- Δυνατότητα διάτρησης μεγάλων πλακιδίων χωρίς τη χρήση βάσης
- Αποσπώμενο μηχάνημα και αφαιρούμενη λεκάνη αποστράγγισης νερού - εύκολος καθαρισμός, εύκολη μεταφορά, σταθερός σχεδιασμός
- Γαλβανισμένη βάση - ανθεκτική στη σκουριά
- Προστατευτικό από πιτσιλιές - ύψος ρυθμιζόμενο για διαφορετικά πάχη υλικού χωρίς την ανάγκη εργαλείων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

EFB 152 PX

Ονομαστική ισχύς	1150 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	250-1000 rpm
Διάμετρος διάτρησης	6-120 mm
Απόσταση στήλης / κέντρο τρυπανιού	320 mm
Άξονας	G½" θηλυκό
Βάρος	19.0 kg

Κωδικός πο.

0662B000

Παραδίδεται

σε χαρτοκιβώτιο με εργαλεία συναρμολόγησης, χωρίς τρυπάνια, χωρίς αντάπτορα γρήγορης αλλαγής



Ρούτερ διάτρησης πλακιδίων ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

N	Διαμαντοτρύπανα υγρού G½ δείτε σελ. 51	
	μεγ. βάθος διάτρησης 40 mm για πλακάκια, κεραμικά, φυσική πέτρα	
	Πτυσσόμενο τραπέζι με πλαίσιο B 400 x L 600 x H 850 mm	37473000 160,00 €
	Πλάκα ακονίσματος 200 x 100 x 50 mm	35910000 23,00 €
	Αντάπτορας γρήγορης αλλαγής	38004000 47,00 €
	Προσάρτημα γρήγορης αλλαγής	38006000 22,00 €



ΑΝΑΔΕΥΣΗ



Κωδικός		Σελίδα	Μεγ. διάμετρος δοχείου	Άξονας	Ονομαστική ισχύς	Ονομαστική ταχύτητα
EHR 14.1 SK 07753000		60	120 mm	M 14 θηλυκό	960 W	0-390 rpm
EHR 15.2 SB 077E5000		60	120 mm	M 14 θηλυκό	1050 W	0-450 rpm
EHR 18.1 S 077E1000		61	120 mm	M 14 θηλυκό	1100 W	0-450 rpm
EHR 20.1 R 07742000		61	140 mm	M 14 θηλυκό	1300 W	250-580 rpm
EHR 20/2.6 S 077E2000		62	140 mm	M 14 θηλυκό	1300 W	0-250/ 0-450 rpm
EHR 23/2.5 S 077E3000		62	180 mm	M 14 θηλυκό	1800 W	0-250/ 0-580 rpm
EHM 162 S Set 07779000		63	180 mm	M 14 θηλυκό	2000 W	0-430 rpm
EZR 24 R R/L 0774W000		63	230 mm	Special	1800 W	180-440 rpm
EHR 750 B 07B11000		64	140 mm	M 14 θηλυκό	750 W	450 rpm
TwinMix 1800 T 07623000		68	–	M 14/Special	1800 W	250/450 rpm 20/36 rpm
FloorMix 2300 07625000		70	–	M 16 θηλυκό	2300 W	70/130/160/ 280 rpm
Automix 1801 07614000		72	–	M 20 θηλυκό	1500 W	50 rpm
Automix 90 07617000		72	–	M 20 θηλυκό	1500 W	50 rpm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΩΝ

Από το μικρό, εύχρηστο αναδευτήρα μέχρι τον κινητό σταθμό μίξης, η αξιόπιστη, ανθεκτική και εύχρηστη γκάμα μίξης EIBENSTOCK έχει κάτι για όλους στον κλάδο του σοβατίσματος, βαφής και της κατασκευής τοιχοποιίας.

Παρέχονται φτερά (αναδευτήρες) με σύνδεση M14 για ολόκληρη τη γκάμα, ως εξάρτημα.



Αναδευτήρας EHR 14.1 SK Set



max.
120



195,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Το ελαφρύ έως 30 kg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ανάμιξη δομικών υλικών με χαμηλό ιξώδες, π.χ. βαφές, κόλλα, υλικά επιπέδωσης, τσιμέντο πλακιδίων
- Κατασκευή γυψοσανίδας, πλακιδίων, βάψιμο και σοβάτισμα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικός διακόπτης - έλεγχος ταχύτητας για εργασία με λιγότερο πιτσίλισμα
- Μεγάλες λαβές - ξεκούραστη εργασία
- Λαβή τύπου T - άνετη ανάμιξη

Αναδευτήρας EHR 15.2 SB Set



max.
120



265,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Το πρακτικό έως 40 kg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ανάμιξη δομικών υλικών με χαμηλό και μεσαίο ιξώδες, π.χ. βαφές, κόλλα, υλικά επιπέδωσης, τσιμέντο πλακιδίων, έτοιμο κονίαμα
- Κατασκευή γυψοσανίδας, πλακιδίων, βάψιμο και σοβάτισμα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικός διακόπτης - έλεγχος ταχύτητας για εργασία με λιγότερο πιτσίλισμα
- Μεταλλική λαβή με εξοικονόμηση χώρου - εύχρηστη, εύκολη τοποθέτηση, άνετη μεταφορά
- Μαλακή λαβή - με λιγότερη δόνηση, αντιολισθητική

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EHR 14.1 SK SET
Ονομαστική ισχύς	960 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-390 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-590 rpm
Μεγ. διάμετρος δοχείου	120 mm
Άξονας	M 14 θηλυκό
Βάρος	2.9 kg
Κωδικός no.	07753000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο, με πτερύγιο αναδευτήρα WG 120

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EHR 15.2 SB SET
Ονομαστική ισχύς	1050 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-450 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-800 rpm
Μεγ. διάμετρος δοχείου	120 mm
Άξονας	M 14 θηλυκό
Βάρος	3.1 kg
Κωδικός no.	077E5000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο, με πτερύγιο αναδευτήρα WG 120



<< Αναδευτήρας EHR 18.1 S Set


max.
120

280,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

<< Αναδευτήρας EHR 20.1 R Set


max.
140

390,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ


Το ιδανικό έως 40 kg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ανάμιξη δομικών υλικών με χαμηλό και μεσαίο ιξώδες, π.χ. βαφές, κόλλα, υλικά επιπέδωσης, τσιμέντο πλακιδίων, έτοιμο κονίαμα
- Κατασκευή γυψοσανίδας, πλακιδίων, βάψιμο και σοβάτισμα, έργα πολιτικών μηχανικών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικός διακόπτης με προστασία από τη σκόνη - έλεγχος ταχύτητας για εργασία με λιγότερο πιτσίσισμα
- Ειδικό κάλυμμα για προστασία από τη σκόνη κ.α.
- Με στοιχεία απόσβεσης πτώσης και προστασίας του χρήστη

Το τέλεια ρυθμιζόμενο έως 50 kg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ανάμιξη δομικών υλικών με μεσαίο και υψηλό ιξώδες, π.χ. υλικά επιπέδωσης, τσιμέντο πλακιδίων, έτοιμο κονίαμα και σοβά
- Κατασκευή γυψοσανίδας, γύψινων, έργα πολιτικών μηχανικών, διαμόρφωση τοπίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικός διακόπτης με προστασία από τη σκόνη - έλεγχος ταχύτητας για εργασία με λιγότερο πιτσίσισμα
- Έλεγχος θερμοκρασίας
- Ρύθμιση στροφών χωρίς σκαλοπάτια και διατήρηση σταθερής ταχύτητας - κατάλληλες ρυθμίσεις για το υλικό που πρόκειται να αναμιχθεί
- Ειδικό κάλυμμα για προστασία από τη σκόνη κ.α.
- Με στοιχεία απόσβεσης πτώσης και προστασίας του χρήστη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EHR 18.1 S SET
Ονομαστική ισχύς	1100 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-450 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-800 rpm
Μεγ. διάμετρος δοχείου	120 mm
Άξονας	M 14 θηλυκό
Βάρος	4.1 kg
Κωδικός no.	077E1000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο, με πτερύγιο αναδευτήρα WG 120

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EHR 20.1 R SET
Ονομαστική ισχύς	1300 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	250-580 rpm
Μεγ. διάμετρος δοχείου	140 mm
Άξονας	M 14 θηλυκό
Βάρος	4.9 kg
Κωδικός no.	07742000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο, με πτερύγιο αναδευτήρα MG 140





Αναδευτήρας EHR 20/2.6 S Set



max.
140



430,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Αναδευτήρας EHR 23/2.5 S Set



max.
180



499,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Το ευέλικτο έως 50 kg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ανάμιξη δομικών υλικών με μεσαίο και υψηλό ιξώδες, π.χ. υλικά επιπέδωσης και γεμίσματος, τσιμέντο πλακιδίων, έτοιμα κονιάματα και σοβά, επίστρωμα
- Κατασκευή γυψοσανίδας, πλακιδίων, γύψινα, έργα πολιτικών μηχανικών, διαμόρφωσης τοπίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικός διακόπτης με προστασία από τη σκόνη - έλεγχος ταχύτητας για εργασία με λιγότερο πιτσίσλισμα
- Κιβώτιο 2 ταχυτήτων - η σωστή ταχύτητα για κάθε εφαρμογή
- Ειδικό κάλυμμα για προστασία από τη σκόνη κ.α.
- Με στοιχεία απόσβεσης πτώσης και προστασίας του χρήστη

Το ισχυρό έως 80 kg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ανάμιξη δομικών υλικών με υψηλό ιξώδες, π.χ. υλικά επιπέδωσης, τσιμέντο πλακιδίων, έτοιμα κονιάματα και σοβά, εποξικές ρητίνες, σφραγιστικά, παστώδης σοβάδες
- Κατασκευή γυψοσανίδας, πλακιδίων, γύψινα, έργα πολιτικών μηχανικών, διαμόρφωσης τοπίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικός διακόπτης με προστασία από τη σκόνη - έλεγχος ταχύτητας για εργασία με λιγότερο πιτσίσλισμα
- Κιβώτιο 2 ταχυτήτων - η σωστή ταχύτητα για κάθε εφαρμογή
- Ειδικό κάλυμμα για προστασία από τη σκόνη κ.α.
- Με στοιχεία απόσβεσης πτώσης και προστασίας του χρήστη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EHR 20/2.6 S SET
Ονομαστική ισχύς	1300 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-250/0-450 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-400/0-730 rpm
Μεγ. διάμετρος δοχείου	140 mm
Αξονας	M 14 θηλυκό
Βάρος	5.1 kg
Κωδικός no.	077E2000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο, με πτερύγιο αναδευτήρα MG 140



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EHR 23/2.5 S SET
Ονομαστική ισχύς	1800 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-250/0-580 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-440/0-970 rpm
Μεγ. διάμετρος δοχείου	180 mm
Αξονας	M 14 θηλυκό
Βάρος	6.9 kg
Κωδικός no.	077E3000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο, με πτερύγιο αναδευτήρα MG 160



Αναδευτήρας EHM 162 S Set

Διπλός Αναδευτήρας Contra EZR 24 R R/L Set



max.
180



412,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Ισχυρό
με νέο κιβώτιο
ταχυτήτων

775,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

230



Το στιβαρό έως 80 kg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ανάμιξη δομικών υλικών με υψηλό ιξώδες, π.χ. υλικά επιπέδωσης και πλήρωσης κόλλες, εποξειδικά, κονιάματα, σοβάδες, στεγανωτικά
- Κατασκευή γυψοσανίδας, πλακιδίων, γύψινα, έργα πολιτικών μηχανικών, διαμόρφωση τοπίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ισχυρός κινητήρας
- Πλαϊνή λαβή (μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις δύο πλευρές) - ασφαλής χειρισμός υψηλού ιξώδους υλικού
- Ηλεκτρονικός διακόπτης με προστασία από τη σκόνη - έλεγχος ταχύτητας για εργασία με λιγότερο πιτσίσισμα
- Μεταλλική λαβή εξοικονόμησης χώρου με απαλή υφή - εύχρηστο με απόσβεση κραδασμών, αντιολισθητικό, εύκολη τοποθέτηση, κατάλληλο για μεταφορά

Ανάμιξη πρόσμικτων και πιο δύσκολων υλικών έως 80 kg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Δεξιόστροφη ανάμιξη πολύ ιξώδους και σκληρών υλικών, π.χ. υλικά επιπέδωσης και πλήρωσης κόλλες, εποξειδικά, κονιάματα, σοβάδες, στεγανωτικά κ.α.
- Αριστερόστροφη ανάμιξη δομικών υλικών με χαμηλό και μεσαίο ιξώδες, π.χ. βαφές, κόλλα, υλικά πλήρωσης
- Κατασκευή γυψοσανίδας, πλακιδίων, βάψιμο, γύψινα, έργα πολιτικών μηχανικών, ανακαίνιση δαπέδων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Δύο λειτουργίες μίξης, εναλλαγή με διακόπτη
- Δύο αντίθετα περιστρεφόμενες ράβδοι ανάδευσης - χωρίς αντίστροφη ροπή, εύκολο χειρισμό, εξοικονομεί χρόνο και προσπάθεια
- Ηλεκτρονικός διακόπτης με προστασία από τη σκόνη
- Ομαλή εκκίνηση για λιγότερο πιτσίσισμα
- Έλεγχος θερμοκρασίας
- Ρύθμιση και διατήρηση σταθερής ταχύτητας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EHM 162 S SET
Ονομαστική ισχύς	2000 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-430 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-800 rpm
Συνολ. διάμετρος ράβδων	180 mm
Άξονας	M 14 θηλυκό
Βάρος	6.0 kg
Κωδικός πο.	07779000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο, με πτερύγιο αναδευτήρα MG 160

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EZR 24 R R/L SET
Ονομαστική ισχύς	1800 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	180-440 rpm
Συνολ. διάμετρος ράβδων	230 mm
Άξονας	Special
Βάρος	7.1 kg
Κωδικός πο.	0774W000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο, με πτερύγιο αναδευτήρα Z 230





Πανίσχυρος με υψηλή ροπή
ως εναλλακτική χρήση των
αναδευτήρων με μπαταρίες



480,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

περιλαμβάνει προέκταση
150 mm



80 kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EHR 750 B
Κινητήρας/Κυβικά	4-χρονος κινητήρας/31 cc
Ισχύς	0.75 kW/1.0 hp
Στροφές με φορτίο	0-450 rpm
Μεγ. διάμετρος δοχείου	140 mm
Άξονας	M 14 θηλυκό
Βάρος	8.9 kg
Κωδικός πο.	07B11000
Παραδίδεται	σε κουτί, με αναδευτήρα MG 140 και προέκταση 150 mm

Βενζινοκίνητος αναδευτήρας EHR 750 B

Ελευθερία κινήσεων χωρίς καλώδια στο εργοτάξιο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ανάδευση χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, δομικών υλικών με μέτριο και υψηλό ιξώδες, π.χ κολλες, έτοιμα κονιάματα, τσιμεντοειδή για πλήρωση και σοβάδες
- Μείωση κόστους, δεν απαιτείται χρήση γεννήτριας για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
- Ισχυρότερος και με μεγαλύτερη παραγωγή από τους αντίστοιχους μπαταρίας λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας λειτουργίας
- Κατάλληλος για εργασίες σε: έργα πράσινου, εργοτάξια, κατασκευές δρόμων και σιδηρόδρομων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- 4χρονος βενζινοκίνητος κινητήρας
- Εύκολη εκκίνηση με ηλεκτρονική ανάφλεξη
- Με χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, θόρυβο και εκπομπές ρύπων από ένα 2χρονο κινητήρα

σύγκριση εργαλείων χωρίς ρεύμα βενζίνης vs. μπαταρίας

κόστος αγοράς

αναδευτήρας βενζινοκίνητος

αναδευτήρας μπαταρίας, 2 μπαταρίες, φορτιστής

μεγ. ποσότητα ανάδευσης

έως και 80 kg

έως 30 kg

χρόνος λειτουργίας μηχανήματος

έως 60 λεπτά με /0,75lt καυσίμου

έως 10 λεπτά/ανά μπαταρία

Όπου η μπαταρία αποτυγχάνει
και απαιτείται ισχύς:

ανάμειξη ανεξάρτητη από
ηλεκτρική ενέργεια επίσης για
μεγάλες ποσότητες σκληρών
υλικών





ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΩΝ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ



Στοιχεία απόσβεσης και προστασίας από πολυουρεθάνη
– προστασία του μηχανήματος και της επιφάνειας σε περίπτωση πτώσης



Ηλεκτρονικός διακόπτης με προστασία από τη σκόνη, καλώδιο εργοταξίου PUR και προστατευμένη πρίζα καλωδίου



Φαρδιά, τραπεζοειδής σχεδίαση, εργονομικές λαβές και ισορροπημένο κέντρο βάρους – εύκολη, ισορροπημένη καθοδήγηση του μηχανήματος για μεγαλύτερη άνεση



**BACK
PROTECTION
SYSTEM**

Ergonomics in Construction

Οι επεκτάσεις και οι αντάπτορες γρήγορης αλλαγής επιτρέπουν στον χρήστη να αλλάξει εύκολα το πτερύγιο ανάδευσης και να προσαρμόζει τον αναδευτήρα στο μέγεθος του, χωρίς την ανάγκη εργαλείων.





- **Συναρμολόγηση χωρίς την ανάγκη εργαλείων***
αποτελείται από 3 τεμάχια για εξοικονόμηση χώρου στην αποθήκευση και τη μεταφορά

Προστατευτική σχάρα*

εύκολη και ασφαλής πλήρωση του δοχείου ανάδευσης

Κινητήρας

ισχυρός, στιβαρός, με υψηλή ροπή

Διακόπτης ασφαλείας

διακοπή παροχής σε περίπτωση ανοίγματος της προστατευτικής σχάρας - προστασία του χρήστη

Καρότσι μεταφοράς με χειρολαβή

εύκολη μεταφορά του μηχανήματος

Τροχοί μεταφοράς

εύκολη μετακίνηση

* δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΙΞΗΣ

Οι φορητοί σταθμοί μίξης προσφέρουν μικρό μέγεθος και χαμηλό βάρος, αλλά διατηρούν επίσης υψηλή ροπή.

Ο κινητήρας μπορεί να αφαιρεθεί γρήγορα για εύκολη μεταφορά της μονάδας, ενώ ταυτόχρονα εξοικονομεί χώρο.

**Πατενταρισμένο
σύστημα
Καινοτόμος κίνηση:
ένας κινητήρας - δύο αντίθετα
περιστρεφόμενα εργαλεία ανάμειξης**

2.250,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



**Χρονόμετρο για τον καθορισμό
του απαιτούμενου χρόνου
ανάμειξης
(εξάρτημα για TwinMix 1800 T)**

50 kg



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TWINMIX 1800 T

Ονομαστική ισχύς	1800 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στρ. με/χωρίς φορτίο με ράβδο (αναδ.)	250/450 rpm
Αρ. στρ. με/χωρίς φορτίο ξύστρα	20/36 rpm
Μέγεθος κάδου	65 l
Άξονας	M 14/Special
Βάρος	70.0 kg
Κωδικός no.	07623000
Παραδίδεται	σε παλέτα, με ράβδο ανάμειξης, ξύστρα ανάμειξης, δοχείο 65 l και βάση μεταφοράς

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Δοχείο μεταφοράς
με 2 μεγάλους τροχούς
Κωδικός no.: 09Z11000
360,00 € (Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Ανατρεπόμενο με 4 τροχούς
(2 περιστρεφόμενοι)
Κωδικός no.: 09Z12000
750,00 € (Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Χρονόμετρο για TwinMix 1800 T
Κωδικός no.: 32352000
115,00 € (Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Κάδος 65 l
Κωδικός no.: 32341000
20,00 € (Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Σταθμός μίξης TwinMix 1800 T

Ο κινητός σταθμός για ολοκληρωμένη ανάμειξη με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ομοιογενής ανάμειξη πολλών υλικών με διαφορετικό ιξώδες
- Ιδιαίτερα βολικό για την ανάμειξη αυτοεπιπεδούμενων και πληρωτικών κονιαμάτων δαπέδου και σοβά
- Κατασκευή κτιρίων και έργα πολιτικών μηχανικών, διαμόρφωση τοπίου, ανακαινίσεις δαπέδων, τοποθετητές πλακιδίων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Αναδευτήρας ανάμειξης με ξύστρα - αποφεύγει την εναπόθεση υλικού στα τοιχώματα του κάδου και εξασφαλίζει, μαζί με μια γρήγορη εσωτερική ράβδο καλύτερη ανάμειξη
- Δύο ηλεκτρονικά επίπεδα ταχύτητας - έναρξη της λειτουργίας ανάμειξης με μειωμένη ταχύτητα
- Μεταφορά με λαβές και μεγάλους τροχούς - κινητή χρήση του σταθμού στα εργοτάξια, ακόμη και σε δύσκολα εδάφη
- Ισχυρός κινητήρας - πολύ υψηλή δύναμη έλξης
- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, σταθερή ταχύτητα, έλεγχος θερμοκρασίας και με προστασία από υπερφόρτωση
- Διακόπτης με προστασία από τη σκόνη και προστασία έναντι ακούσιας επανεκκίνησης
- Διακόπτης ασφαλείας - διακοπή σε περίπτωση ανοίγματος του κάδου, προστασία του χειριστή
- Σύνδεση για εξαγωγή σκόνης Ø 35 mm καθώς και στόμιο εισαγωγής υλικού με βούρτσες - για την πλήρωση του κάδου χωρίς δημιουργία πολύ σκόνης
- Ανατρεπόμενος κάδος (εξάρτημα) ειδικά σχεδιασμένο για καθαρή και ακριβή έκχυση των επιπεδούμενων και αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων
- Το φορείο με τον κάδο ανάμειξης (παρέχεται) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά από το σταθμό - ευέλικτο και κινητό στο χώρο εργασίας χωρίς τον κινητήρα και τη βάση του




Γρήγορη, αδιάλειπτη εργασία κατά τη χρήση πολλών κάδων ανάμιξης, π. χ. για κονιάματα επιπέδωσης

- ⇒ εξοικονομεί χρόνο και κόστος
- ⇒ μειώνει τον κίνδυνο να στεγνώσει το υλικό πολύ γρήγορα

εξοικονόμηση
50% χρόνου

10:15

Μίξη 1

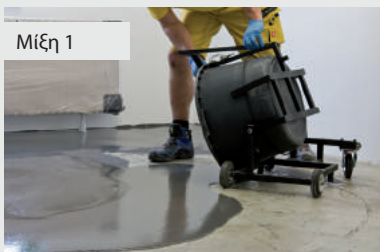

Μίξη 2



10:20

Μίξη 2



Μίξη 3



ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



τοιχοποιία



λεπτό κονίαμα



σοβάτισμα



αυτοεπιπεδούμενα



κόλλα πλακιδίων



υλικά δύο συστατικών



κόλλα πλακών μόνωσης




κονιάματα γεμίματος



στόκοι

Προστασία κατά τη μίξη (εργοτάξιο με μειωμένη σκόνη, ειδικά στο εσωτερικό)

- ⇒ Η επικίνδυνη σκόνη (π.χ. σκόνη διοξειδίου του πυριτίου) πρέπει να απορροφηθεί από μια ηλεκτρική σκούπα κατηγορίας σκόνης M! Για τα ηλεκτρικά μας εργαλεία προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα της γκάμας Eibenstock DSS!





**Στιβαρός, ισχυρός κινητήρας 2300 W –
πολύ υψηλή απόδοση**

1.850,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



**4-χρονος με κιβώτιο 2 ταχυτήτων
ΚΑΙ 2 ηλεκτρονικά επίπεδα ταχύτητας –
καλύτερα αποτελέσματα ανάδευσης**

150 kg



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ FLOORMIX 2300

Ονομαστική ισχύς	2300 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	70/130/160/280 rpm
Μέγεθος δοχείου	110 l
Αξονας	M 16 θηλυκό
Βάρος	48.0 kg
Κωδικός no.	07625000
Παραδίδεται	σε παλέτα, με ειδική ράβδο ανάδευσης και δοχείο 110 l

ΕΞΑΡΤΗΜΑ



Δοχείο 110 l
Κωδικός no.: 32343000
115,00 € (Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Σταθμός μίξης FloorMix 2300

**Ο κινητός σταθμός με μεγάλη
ποσότητα ανάμειξης έως
150 kg για υψηλή απόδοση**

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:


- Ομοιογενής ανάμειξη επιπεδούμενων και αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων, ενισχυτικών, εποξειδικών δαπέδων, υγρών πλαστικών
- Ιδανικά κατάλληλο για επιστρώσεις δαπέδων χαμηλού ιξώδους
- Ανακαινίσεις δαπέδου, πλακάκια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:


- Η ειδική ράβδος ανάδευσης αποτρέπει τη συσσώρευση και την εναπόθεση υλικού στη βάση και τα τοιχώματα του κάδου
- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, σταθερή ταχύτητα, έλεγχος θερμοκρασίας και με προστασία από υπερφόρτωση
- Διακόπτης με προστασία από τη σκόνη και προστασία έναντι ακούσιας επανεκκίνησης
- Έναρξη της λειτουργίας ανάμειξης με μειωμένη ταχύτητα και κατάλληλη ρύθμιση της ταχύτητας στο υλικό ανάμειξης
- Ο κινητήρας με τη ράβδο ανάδευσης μπορεί να διαχωριστεί από το σταθμό μίξης χωρίς εργαλεία - εύκολος καθαρισμός
- Ισορροπημένο κέντρο βάρους - εύκολη ανατροπή και ακριβής έκχυση δοσολογίας υλικού
- Κόμπακτ διάσταση - εύκολος χειρισμός και έκχυση υλικού
- Στόμιο έκχυσης - για καλύτερη διασπορά του υλικού
- Καρότσι μεταφορά με λαβές και μεγάλους τροχούς - κινητή χρήση του σταθμού στα εργοτάξια
- 4 τροχοί - μετακίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις, ευκολότερη μετακίνηση, έκχυση και κίνηση σε ένα βήμα
- Σύνδεση για εξαγωγή σκόνης Ø 35 mm - για μείωση της σκόνης κατά την ανάμειξη των υλικών



Βέλτιστα αποτελέσματα ανάμειξης:

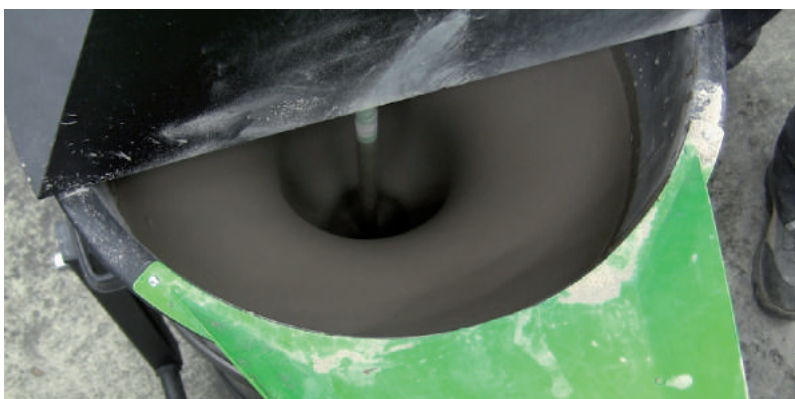

Αποτελεσματική εργασία ειδικά σε κύκλο υγρό-υγρό:

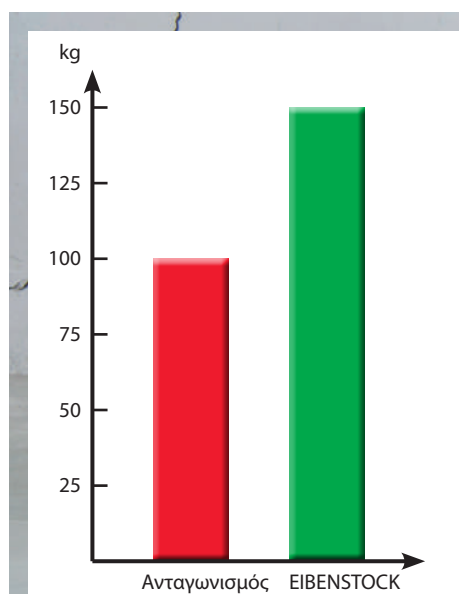

Εύκολο στον καθαρισμό:



Προστασία κατά τη μίξη (εργοτάξιο με μειωμένη σκόνη, ειδικά στο εσωτερικό)

- Η επικίνδυνη σκόνη (π.χ. σκόνη διοξειδίου του πυριτίου) πρέπει να απορροφηθεί από μια ηλεκτρική σκούπα κατηγορίας σκόνης M! Για τα ηλεκτρικά μας εργαλεία προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα της γκάμας Eibenstock DSS!





Σταθμός μίξης Automix 1801

780,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

50 kg



Ο κινητός σταθμός μίξης έως 50 kg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ανάμιξη δομικών υλικών με μεσαίο και υψηλό ιξώδες, π.χ. υλικά πλήρωσης και ισοπέδωσης, κόλλα πλακιδίων, έτοιμα κονιάματα και σοβά
- Έργα πολιτικών μηχανικών, ανακαινίσεις δαπέδων, διαμόρφωση τοπίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ισχυρός κινητήρας - πολύ υψηλή απόδοση
- Διακόπτης προστασίας από σκόνη
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Εύχρηστο σύστημα μεταφοράς με μεγάλη λαβή - για εύκολη μεταφορά
- Διαχωρισμός κινητήρα και βάσης χωρίς εργαλεία
- Κόμπακτ και ελαφριά σε βάρος κατασκευή - εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
- Προστατευτική σχάρα - εύκολη πλήρωση του κάδου με ασφάλεια
- Αρθρωτή βάση κινητήρα - εύκολη αλλαγή κάδων ανάμειξης
- Προστασία περιστροφής κάδου - σταθερή και ασφαλή λειτουργία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	AUTOMIX 1801
Ονομαστική ισχύς	1500 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	50 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	115 rpm
Μέγεθος κάδου	65 l
Αξονας	M 20 θηλυκό
Βάρος	26.5 kg
Κωδικός no.	07614000

Παραδίδεται σε χαρτοκιβώτιο, με αναδευτήρα ανάμειξης και κάδο 65 l

ΕΞΑΡΤΗΜΑ Δοχείο 65 l
32341000
20,00 € (Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



Σταθμός μίξης Automix 90

1.100,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

80 kg



Ο κινητός σταθμός μίξης έως 80 kg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ανάμιξη δομικών υλικών με μεσαίο και υψηλό ιξώδες, π.χ. υλικά πλήρωσης και ισοπέδωσης, κόλλα πλακιδίων, έτοιμα κονιάματα και σοβά
- Έργα πολιτικών μηχανικών, ανακαινιστές δαπέδων, διαμόρφωση τοπίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ισχυρός κινητήρας - πολύ υψηλή απόδοση
- Διακόπτης προστασίας από σκόνη
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Εύχρηστο σύστημα μεταφοράς με μεγάλη λαβή - για εύκολη μεταφορά
- Διαχωρισμός κινητήρα και βάσης χωρίς εργαλεία
- Εύκολη αποθήκευση
- Διακόπτης ασφαλείας - διακοπή σε περίπτωση ανοίγματος της προστατευτικής σχάρας
- Λειτουργία Remix - πατώντας ένα ειδικό κουμπί επιτρέπει τη συνέχιση της λειτουργίας ανάμειξης μετά την ανύψωση της κεφαλής
- Προστασία περιστροφής κάδου - σταθερή και ασφαλή λειτουργία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	AUTOMIX 90
Ονομαστική ισχύς	1500 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	50 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	115 rpm
Μέγεθος κάδου	90 l
Αξονας	M 20 θηλυκό
Βάρος	35.0 kg
Κωδικός no.	07617000

Παραδίδεται σε χαρτοκιβώτιο με ειδική ράβδο ανάδευσης

ΕΞΑΡΤΗΜΑ Δοχείο 90 l
Σύστημα μεταφοράς (χωρίς δοχείο)
32342000 | 24,00 € (Τιμή χωρίς ΦΠΑ)
32331000 | 310,00 € (Τιμή χωρίς ΦΠΑ)





Άξονας M 14 αρσενικό

μεγ. μετάδοση ισχύος,
υψηλή ομοκεντρικότητα,
εύκολη αλλαγή,
στιβαρό

ή εξάγωνος άξονας
για χρήση με τυπικά τσοκ

Πληροφορίες προϊόντος

με ενδεικτικές εφαρμογές

Άξονας ανάδευσης


κατασκευασμένος από χάλυβα
ομαλή επιφάνεια
γαλβανισμένο, υψηλής αντοχής

Έλικας

στιβαρά συγκολλημένες
ενώσεις

Δακτύλιος*

για προστασία του κάδου

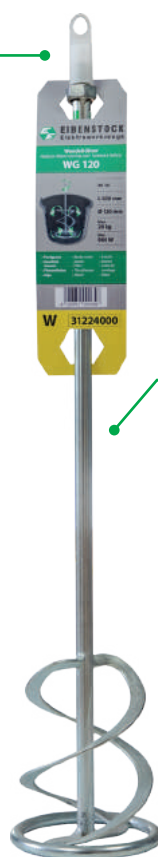

* δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΑΝΑΔΕΥΞΗΣ

Η EIBENSTOCK προσφέρει πτερύγια αναδευτήρων για όλες τις απαιτήσεις και εφαρμογές. Έχουν μεγάλη ομοκεντρικότητα και είναι εξαιρετικά ανθεκτικά..

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ

S

Δίσκος ανάδευσης, γαλβανισμένος

Πτερύγιο ανάδευσης για υγρά υλικά, για χρήση με εργαλεία υψηλής ταχύτητας. Γρήγορη και ομαλή ανάμιξη.

R

Στρογγυλός αναδευτήρας, γαλβανισμένος

Πτερύγιο ανάδευσης για υγρά και ιξώδη μέσα, π.χ. χρώματα τοίχου εσωτερικά και εξωτερικά, πλαστικά χρώματα, βερνίκια, χρώματα σκόνης ψευδαργύρου, μεταλλικά και πυριτικά, τσιμεντόχρωμα, χημικά χρώματα, πίσσα, υλικά χύτευσης, μίνιο.

W

Ελικοειδές αναδευτήρας, γαλβανισμένος

Ισχυρό πτερύγιο ανάδευσης για κολλώδη και σκληρά υλικά, π.χ. προκατασκευασμένα κονιάματα και σοβά, συγκολλητικά κονιάματα, συνδετικά τσιμεντοειδή, γύψος, ασβέστης, κόλλα πλακιδίων, σκυρόδεμα, συγκολλητικές πάστες, εποξειδικές ρητίνες χαλαζία κ.α.

M

Αναδευτήρας για κονιάματα, γαλβανισμένος

Ιδιαίτερα ανθεκτικό πτερύγιο ανάδευσης για δύσκολα και με μεγάλο ιξώδες υλικά, π.χ. έτοιμο σοβά, ασβέστης, τσιμέντο, υλικά πλήρωσης δαπέδων, μονωτικά, εποξειδικές ρητίνες χαλαζία

MGV

Αναδευτήρας για κονιάματα από ανοξείδωτο ατσάλι

Πτερύγιο ανάδευσης από ανοξείδωτο χάλυβα με υψηλή αντοχή είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για δομικά υλικά και

ζωοτροφές. Ελέγξτε την καταλληλότητα εάν το υλικό περιέχει οξέα ή καυστικά!

LG

Αναδευτήρας κόλλας, γαλβανισμένος

Πτερύγιο ανάδευσης ειδικά για κολλώδη υλικά. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για συστατικά εποξειδικής ρητίνης, εποξειδικές επιστρώσεις σκυροδέματος, συγκολλητικά και υλικά πλήρωσης.

SPG

Ράβδος πλήρωσης, γαλβανισμένος

Πτερύγιο ανάδευσης πλήρωσης, ανυψώνει το υλικό που είναι τοποθετημένο στον πυθμένα του κάδου (π.χ. προκατασκευαστικά υλικά και επιστρώσεις σκυροδέματος) και το αναμειγνύει σε χαμηλή ταχύτητα, αποτρέποντας έτσι την είσοδο αέρα.

RP

Πτερύγιο μίξης, γαλβανισμένο

Πτερύγιο ανάδευσης για δυσκόλα υλικά - είναι κατάλληλο για πίσσα, πηλό, παχιές επιστρώσεις, γαλακτώματα και υλικά στεγανοποίησης. Το μοντέλο RP 120 είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.

δεξιόστροφη σπείρα (standard):

Το πτερύγιο ανάδευσης τραβά υλικό από κάτω - μικρός εγκλωβισμός αέρα, εύκολη καθοδήγηση, για σκληρά υλικά

αριστερόστροφη σπείρα (MG xxx L):

Το πτερύγιο ανάδευσης ωθεί το υλικό από πάνω προς τα κάτω - λιγότερα πιτσιλίσματα κατά την ανάμιξη για υλικά χαμηλού ιξώδους



Υλικό	S	R	W	M	MGV	LG	SPG	RP
Βαφές τοίχου	x	x						
Πλαστικά χρώματα	x	x						
Βερνίκια	x	x						
Χρώμα σκόνης ψευδαργύρου		x						
Μεταλλικά χρώματα		x						
Βαφές εμποτισμού	x	x						
Αντιοξειδωτικά χρώματα	x	x						
Χημικά	x	x			x			
Πίσσα		x				x	x	x
Υλικά αρμολόγησης		x		(x)		x		
Τσιμέντο	x	(x)		(x)		x		
Σοβάς/κιμωλία			(x)	x				
Συγκολλητικά κονιάματα			x	x				
Έτοιμα κονιάματα			x	x		(x)		
Κόλλα			x	x		x		
Μπετόν			(x)	x		(x)		
Κόλλα πλακιδίων			x	x		x		
Υλικά πλήρωσης			x	x				
Επισκευαστικός στόκος							x	
Παστώδης σοβάδες			x	x	x			
Θερμομονωτικός σοβάς			(x)	x				x

(X) περιορισμένη καταλληλότητα

ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΩΝ

* αριστερή σπείρα *1 ανοξείδωτο ατσάλι - V2A (1.4301; AISI 304) *2 προστατευτικός δακτύλιος

Πτερύγια αναδευτήρων	τύπος	μεγ. διάμ. δοχείου	μήκος σε mm	παραγωγή σε kg	υποδοχή σύνδεσης	Τιμή	
S Δίσκος ανάδευσης	S 55	55	350	5	Ø 7	11,00 €	31501000
	S 80	80	350	15	Ø 7	12,00 €	31502000
	S 100	100	500	40	6- SW 10	15,00 €	31513000
	SG 120	120	590	50	M 14	26,00 €	31524000
	SG 150	150	500	150	M 14	33,00 €	31527000
	SGR 120*2	120	590	50	M 14	32,00 €	31525000
	SGR 150*2	150	600	80	M 14	55,00 €	31528000
R Στρογγυλό πτερύγιο ανάδευσης *2	R 70	70	400	10	6- SW 8	7,50 €	31111000
	R 85	85	400	15	6- SW 8	8,00 €	31112000
	R 100	100	600	20	6- SW 10	12,00 €	31113000
	R 120	120	600	25	6- SW 10	14,00 €	31114000
	RG 100	100	600	20	M 14	15,00 €	31123000
	RG 120	120	600	25	M 14	17,00 €	31124000
W Ελικοειδές πτερύγιο ανάδευσης	W 70	70	400	5	6- SW 8	8,00 €	31211000
	W 85	85	400	8	6- SW 8	9,00 €	31212000
	W 95*2	95	500	10	6- SW 8	10,00 €	31218000
	W 100	100	600	15	6- SW 10	14,00 €	31213000
	W 120*2	120	600	20	6- SW 10	18,00 €	31214000
	WG 100*2	100	600	15	M 14	15,00 €	31223000
	WG 120*2	120	600	20	M 14	21,00 €	31224000
	WG 135*2	135	600	50	M 14	22,00 €	31225000
	WG 160*2	160	600	80	M 14	30,00 €	31227000
	WGV 120*1*2	120	600	25	M 14	95,00 €	31414000
M Πτερύγιο ανάδευσης *2	M 120	120	600	25	6- SW 12	22,00 €	31314000
	MG 120	120	600	25	M 14	23,00 €	31324000
	MG 140	140	600	50	M 14	25,00 €	31326000
	MG 160	160	600	80	M 14	29,00 €	31327000
	MG 180	180	600	80	M 14	38,50 €	31328000
	MG 120 L*	120	600	25	M 14	23,00 €	31334000
	MG 140 L*	140	600	50	M 14	25,00 €	31336000
	MG 160 L*	160	600	80	M 14	29,00 €	31337000
MGV Πτερύγιο ανάδευσης *1*2	MGV 120	120	600	25	M 14	95,00 €	31424000
	MGV 140	140	600	50	M 14	99,00 €	31426000
	MGV 160	160	600	80	M 14	119,00 €	31427000
LG Πτερύγιο ανάδευ. κόλλας	LG 120	120	600	25	M 14	15,00 €	31024000
SPG Πτερύγιο πλήρωσης	SPG 150	150	600	50	M 14	21,00 €	31026000
RP Πτερύγιο ανάδευσης	RP 120*1	120	450	50	Ø 10	16,00 €	31434000
	RPG 160	160	600	50	M 14	16,00 €	31437000
1) Πτερύγιο ανάδευσης για Automix 1801						95,00 €	31440000
2) Special πτερύγιο ανάδευσης για Automix 1801						135,00 €	31442000
3) Special πτερύγιο ανάδευσης για Automix 90						140,00 €	31460000
4) Πτερύγιο ανάδευσης για TwinMix 1800/TwinMix 1800 T						130,00 €	31451000
5) Ξύστρα για πτερύγιο ανάδευσης για TwinMix 1800/TwinMix 1800 T						20,00 €	32351000
6) Universal πτερύγιο ανάδευσης για TwinMix 1800/TwinMix 1800 T						45,00 €	31452000
7) Special πτερύγιο ανάδευσης για FloorMix 2300						120,00 €	31640000
για διπλό αναδευτήρα (1 ζεύγος)							
8) Z 200		200	600	40	Special	99,00 €	31620000
9) Z 220		220	600	60	Special	99,00 €	31610000
10) Z 230		230	600	80	Special	105,00 €	31630000

M 14 ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Για όλους τους αναδευτήρες με θηλυκή υποδοχή M 14 και όλα τα πτερύγια ανάδευσης με αρσενική υποδοχή M 14

	1	Αντάπτορας γρήγορης αλλαγής M 14 με προσθήκη	32143000 49,00 €
	2	Προσθήκη για αντάπτορα γρήγορης αλλαγής M 14 (για πτερύγια ανάδευσης M 14 αρσενικό)	32144000 17,00 €
	3	Αντάπτορας γρήγορης αλλαγής M 14 με 2 τμχ. προσθήκες	32145000 62,00 €


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ:

- τα πτερύγια μπορούν να αλλάξουν με τον αντάπτορα γρήγορης αλλαγής, χωρίς εργαλεία
- γρήγορη αλλαγή του εργαλείου ανάμιξης για διαφορετικά υλικά
- εξοικονόμηση χώρου και εύκολος καθαρισμός των πτερυγίων ανάδευσης
- εναλλάξιμο για όλους τους αναδευτήρες υποδοχής M 14 (θηλυκό)
- Λειτουργία - βιδώστε τον αντάπτορα γρήγορης αλλαγής στον αναδευτήρα και συνδέστε το πτερύγιο με την προσθήκη, για να αφαιρέσετε, απλά τραβήξτε πίσω το μοχλό συγκράτησης


ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΔΟΧΕΙΟΥ - Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ, ΠΙΝΕΛΑ, ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΞΥΣΤΡΕΣ

Όταν εργάζεστε με μπογιά, σοβάδες και κόλλα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος λεκέδων γύρω από το χώρο εργασίας. Για να αποφευχθεί αυτό, το ειδικό άγκιστρο δοχείου προσφέρει μια έξυπνη λύση. Τοποθετείται εύκολα στο χείλος του δοχείου και λόγω του ιδιαίτερου σχήματός του ταιριάζει σχεδόν σε όλα τα δοχεία. Από τώρα και στο εξής, οι αναδευτήρες, τα ρολλά χρωμάτων, οι σπάτουλες και οι ξύστρες μπορούν να στερεωθούν στο χείλος του δοχείου και να στάζουν εύκολα μέσα του, χωρίς να λερώνουν. Επιπλέον, το άγκιστρο δοχείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στήριγμα τοίχου για τα εργαλεία σας.



32350000
10,00 €
(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)


ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ/ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Προσφέρουμε τους ακόλουθους αντάπτορες για χρήση με αναδευτήρες άλλων εταιρειών:

1		6		1	5/8" θηλυκό - M 14 θηλυκό	17,00 €	32123000
2		7		2	1/2" θηλυκό - M 14 θηλυκό	13,00 €	32113000
3		8		3	M 14 αρσενικό - 1/2" αρσενικό	15,00 €	32147000
4		9		4	M 14 θηλυκό - M 14 θηλυκό	14,00 €	32153000
5				5	M 18 θηλυκό - M 14 θηλυκό	15,00 €	32173000
				6	MT 2 - M 14 θηλυκό π.χ. μηχανήματα διάτρησης	16,00 €	33113000
				7	MT 3 - M 14 θηλυκό π.χ. μηχανήματα διάτρησης	23,00 €	33123000
				8	M 14 αρσενικό - B 18 π.χ. τσοκ	14,50 €	32142000
				9	SDS-plus - M 14 θηλυκό π.χ. κρουστικό τρυπάνι	23,00 €	32134000
10		10		10	Προεκτάσεις		
					150 mm x M 14	13,00 €	32230000
					250 mm x M 14	14,00 €	32210000
					400 mm x M 14	19,00 €	32220000

ΛΕΙΑΝΣΗ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ



Κωδικός		Σελίδα	Διάμετρος δίσκου	Άξονας	Ονομαστική ισχύς	Ονομαστικό φορτίο (*χωρίς φορτίο)
Αποξεστήρας EPF 1503 06511000		80	140/150 mm	M 14 αρσενικό	1500 W	4000 rpm
Τριβείο σκυροδέματος EBS 120.1 0630F000		81	125 mm	Ø 22.2 mm	1400 W	*10000 rpm
Τριβείο σκυροδέματος EBS 125.4 O/ EBS 125.4 RO 06324000/06325000		82	125 mm	Ø 22.2 mm	1500 W	10000 rpm/ 6000- 10000 rpm
Τριβείο σκυροδέματος EBS 1802/ EBS 1802 SH 0633J000/0633L000		83	125 mm	Ø 22.2 mm	1800 W	*10000 rpm
Τριβείο σκυροδέματος EBS 180 H 0633H000		84	180 mm	Ø 22.2 mm	2500 W	*8500 rpm
Τριβείο σκυροδέματος EBS 180 F 0634H000		85	180 mm	Ø 22.2 mm	2500 W	*8500 rpm
Τριβείο σκυροδέματος EBS 235.1 06347000		86	235 mm	M 20 αρσενικό/ Special	2200 W	*1380 rpm
Μακρύ τριβείο ανακαίνισης ELS 125 D 06231000		87	125 mm	Ø 22.2 mm	1200 W	*8000 rpm
Φρέζα EOF 100.1 06535000		88	100 mm	Ø 22.2 mm	1400 W	10000 rpm
Μακρύλαιο τριβείο ELS 225.1 0620N000		92	225 mm	velcro	590 W	1050-1600 rpm
Τριβείο γυψοσανίδας ETS 225 06203000		93	225 mm	velcro	700 W	0-1450 rpm
Τριβείο πλακών μόνωσης EWS 400 0620F000		93	370 mm	Κουμπωτό/ velcro	800 W	0-85 rpm
Λειαντήρας σοβά μπαταρίας EPG 400 A 065A1000		94	370 mm	Κουμπωτό/ velcro	18 V, 5,2 Ah Li-Ionen	80 rpm
Λειαντήρας σοβά EPG 400/EPG 400 WP 06509000/0650L000		95	370 mm	Κουμπωτό/ velcro	500 W	0-60 rpm

Η επικίνδυνη σκόνη (π.χ. σκόνη διοξειδίου του πυριτίου) πρέπει να απορροφηθεί από μια ηλεκτρική σκούπα κατηγορίας σκόνης M! Για τα ηλεκτρικά μας εργαλεία προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα της γκάμας Eibenstock DSS!



Κάλυμμα

στιβαρό και ανθεκτικό στις πτώσεις

Κάθετη διάταξη κινητήρα

η σκόνη διατηρείται μακριά, στιβαρό

Ρύθμιση στροφών

προσαρμογή της ταχύτητας (EBS 125.4 RO)

Προστατευτικό σκόνης

αναδιπλούμενος προφυλακτήρας - μέγιστη επιφάνεια λείανσης



Βούρτσα προφυλακτήρα

προστασία από την εκπομπή σκόνης

Απόσβεση κραδασμών

διαχωρισμός μεταξύ κινητήρα και λαβών (πατενταρισμένο) - αποτελεσματική απορρόφηση κραδασμών, προστατεύει τους καρπούς του χρήστη, καλύτερη απόδοση λείανσης

Σύνδεση ηλεκτρικής σκούπας

Ø 35 mm - υποδοχή αναρρόφησης, απευθείας σύνδεση ηλεκτρικής σκούπας EIBENSTOCK



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Τα τριβεία σκυροδέματος EIBENSTOCK θέτουν τα πρότυπα ως προς την πρακτικότητά τους. Ο ειδικός σχεδιασμός παράλληλης λαβής παρέχει στον χρήστη πολλά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της ομοιόμορφης κατανομής της πίεσης στο δίσκο, ακόμη και σε εργασία πάνω από το κεφάλι.

Η χρήση ηλεκτρικής σκούπας με το κάλυμμα σκόνης εξασφαλίζει ένα καθαρό περιβάλλον εργασίας, αλλά επίσης παρατείνει τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.

599,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



**Τώρα διαθέσιμο για χρήση με
διαμαντόδισκο τριψίματος Ø 150 mm**



Ø 140

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EPF 1503
Ονομαστική ισχύς	1500 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	4000 rpm
Διάμ. κεφαλής φρεζαρίσματος	140 mm
Διάμετρος δίσκου	150 mm
Ρύθμιση βάθους	0.5-4.0 mm
Αξονας	M 14 αρσενικό
Βάρος	3.9 kg
Κωδικός no.	06511000

Παραδίδεται σε θήκη με κεφαλή απόξεσης σοβά 16 άκρων (κυρτά)

Διαμαντόδισκος, δείτε σελ. 90

Για αλλαγή χρειάζεστε:

- 1x 37416000 (15,00 €) σετ εργαλείων,
- 1x 35715000 (9,00 €) κλειδί γάντζου SW 32,
- 1x 37206000 (7,00 €) ροδέλα,
- 1x 37207000 (8,00 €) παξιμάδι



Δίσκοι λείανσης: κυρτά δόντια
για σοβάδες με ασβέστη



Δίσκοι λείανσης: ευθεία (μυτερά) δόντια
για σοβάδες με τσιμέντο

Αποξεστήρας EPF 1503


Το ειδικό, με υψηλό ρυθμό αφαίρεσης υλικού

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Αφαίρεση κόλλας πλακιδίων, σοβά, χρωμάτων και επαλειφόμενων
- Προετοιμασία, εκτράχυνση επιφανειών
- Λείανση αρμών από σκυρόδεμα και πληρωτικά κονιάματα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, σταθερή ταχύτητα, μείωση ταχύτητας σε περίπτωση ζορίσματος, έλεγχος θερμοκρασίας και προστασία από υπερφόρτωση
- Ρυθμιζόμενος οδηγός - ακριβής ορισμός βάθους
- Βούρτσα προφυλακτήρα - υψηλή ισχύς αναρρόφησης για εργασία χωρίς σκόνη συνδέοντας μια βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα (εξάρτημα) σε ακροφύσιο 35 mm
- Μαλακή λαβή - λιγότερες δονήσεις, αντιολισθητική



Ρύθμιση βάθους: ρυθμιζόμενος οδηγός - ακριβής εργασία, διασφαλίζει τη μη περιττή βύθιση στο υλικό



Τριβείο σκυροδέματος/ανακαίνισης EBS 120.1

Το εύρηστο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Λείανση και εξομάλυνση επιφανειών
- Αφαίρεση υπολειμμάτων αρμών και λάσπης, σοβά και επιχρισμάτων
- Προετοιμασία επιφανειών, π.χ. για ανακαίνιση πλακιδίων
- Εργασία σε στενά σημεία για παράδειγμα κάτω από καλοριφέρ και σε προεξοχές
- Μπετόν, κονιάματα πλήρωσης, κόλλα πλακιδίων, σοβά, χρώματα, επαλειφόμενα, κόλλες μοκέτας - με τους κατάλληλους δίσκους λείανσης (εξάρτημα)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Πτυσσόμενο μπροστινό άκρο του προφυλακτήρα σκόνης - για λείανση έως την άκρη του χώρου εργασίας
- Λεπτός σχεδιασμός κέλυφους - συμπαγής, ισορροπημένος σχεδιασμός
- Μαλακή λαβή - μικρότερη δόνηση, αντιολισθητική
- Κλειδωμα άξονα - εύκολη αλλαγή εργαλείου



470,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ø 125

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EBS 120.1
Ονομαστική ισχύς	1400 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	10000 rpm
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Άξονας	Ø 22.2 mm
Βάρος	3.5 kg
Κωδικός no.	0630F000
Παραδίδεται	σε θήκη με διαμαντόδισκο (μπετού) και εργαλεία συναρμολόγησης





Τριβείο σκυροδέματος/ ανακαίνισης EBS 125.4 O




Ø 125



645,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Τριβείο σκυροδέματος/ ανακαίνισης EBS 125.4 RO



ρύθμιση ταχύτητας

Ø 125



675,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Το στιβαρό τριβείο ανακαίνισης χειρός για μικρές έως μεσαίες επιφάνειες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Λείανση και εξομάλυνση επιφανειών
- Αφαίρεση υπολειμμάτων αρμών και λάσπης, σοβά και επαλειφόμενων
- Προετοιμασία επιφανειών, π.χ. για ανακαίνιση πλακιδίων
- Μπετόν, κονιάματα πλήρωσης, κόλλα πλακιδίων, σοβά, χρώματα, επιχρίσματα, κόλλες μοκέτας - με τους κατάλληλους δίσκους λείανσης (εξάρτημα)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, σταθερή ταχύτητα, μείωση ταχύτητας σε περίπτωση ζορίσματος, έλεγχος θερμοκρασίας και προστασία από υπερφόρτωση
- Ρύθμιση ταχύτητας (EBS 125.4 RO) - επιτρέπει την επεξεργασία τελικής στρώσης σοβά, τούβλων και ξύλου (με δίσκους καρβιδίου)
- Πτυσσόμενο μπροστινό άκρο του προστατευτικού σκόνης - για λείανση έως την άκρη του χώρου εργασίας (χωρίς επίπονη επεξεργασία, εξοικονομεί χρόνο και κόστος)
- Βούρτσα χείλους - υψηλή ισχύς αναρρόφησης για εργασία χωρίς σκόνη συνδέοντας μια βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα (εξάρτημα) σε ακροφύσιο 35 mm
- Παράλληλη θέση λαβής - οι εργονομικές λαβές επιτρέπουν ακριβή και ισορροπημένη καθοδήγηση για καλύτερο φινίρισμα στην επιφάνεια
- Οδηγός δαπέδου - διατίθεται ως εξάρτημα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EBS 125.4 O
Ονομαστική ισχύς	1500 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	10000 rpm
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Άξονας	Ø 22.2 mm
Βάρος	4.7 kg
Κωδικός no.	06324000

Παραδίδεται σε θήκη με διαμαντόδισκο (μπετού) και εργαλεία συναρμολόγησης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EBS 125.4 RO
Ονομαστική ισχύς	1500 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	6000-10000 rpm
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Άξονας	Ø 22.2 mm
Βάρος	4.7 kg
Κωδικός no.	06325000

Παραδίδεται σε θήκη με διαμαντόδισκο (μπετού) και εργαλεία συναρμολόγησης



Τριβείο σκυροδέματος/ ανακαίνισης EBS 1802



Ø 125



705,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Τριβείο σκυροδέματος/ ανακαίνισης EBS 1802 SH



Ø 125



930,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ισχυρό τριβείο ανακαίνισης χειρός για μικρές έως μεσαίες επιφάνειες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Λείανση και εξομάλυνση επιφανειών
- Αφαίρεση υπολειμμάτων αρμών και λάσπης, σοβά και επαλειφόμενων
- Προετοιμασία επιφανειών, π.χ. για ανακαίνιση πλακιδίων
- Μπετόν, κονιάματα πλήρωσης, κόλλα πλακιδίων, σοβάς, χρώματα, επαλειφόμενα, κόλλες μοκέτας - με τους κατάλληλους δίσκους λείανσης (εξάρτημα)
- **EBS 1802 SH – το μηχάνημα για κάθε επιφάνεια:** PCD-διαμαντόδισκος λείανσης με μονοκόμματα διαμάντια – υψηλός ρυθμός αφαίρεσης και μεγάλη διάρκεια ζωής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Πανίσχυρος κινητήρας - μεγάλες ικανότητες
- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, ένδειξη και προστασία από υπερφόρτωση
- Πτυσσόμενο μπροστινό άκρο του προστατευτικού σκόνης - για λείανση έως την άκρη του χώρου εργασίας (χωρίς επίπονη επεξεργασία, εξοικονομεί χρόνο και κόστος)
- Βούρτσα χείλους - υψηλή ισχύς αναρρόφησης για εργασία χωρίς σκόνη συνδέοντας μια βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα (εξάρτημα) σε ακροφύσιο 35 mm
- Παράλληλη θέση λαβής - οι εργονομικές λαβές επιτρέπουν ακριβή και ισορροπημένη καθοδήγηση για καλύτερο φινιρίσμα στην επιφάνεια
- Συσκευή καθοδήγησης δαπέδου - διατίθεται ως εξάρτημα (όχι για χρήση με διαμαντόδισκο λείανσης PCD)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EBS 1802
Ονομαστική ισχύς	1800 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	10000 rpm
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Άξονας	Ø 22.2 mm
Βάρος	5.9 kg
Κωδικός no.	0633J000

Παραδίδεται σε θήκη με διαμαντόδισκο (μπετού) και εργαλεία συναρμολόγησης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EBS 1802 SH
Ονομαστική ισχύς	1800 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	10000 rpm
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Άξονας	Ø 22.2 mm
Βάρος	5.9 kg
Κωδικός no.	0633L000

Παραδίδεται σε θήκη με διαμαντόδισκο λείανσης PCD (μυτερά στοιχεία) και εργαλεία συναρμολόγησης

**EBS 1802 SH – το μηχάνημα για κάθε επιφάνεια:
Ο διαμαντόδισκος λείανσης PCD περιλαμβάνεται**




1.040,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


Ø 180
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EBS 180 H

Ονομαστική ισχύς	2500 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	8500 rpm
Διάμετρος δίσκου	180 mm
Άξονας	Ø 22.2 mm
Βάρος	8.4 kg
Κωδικός no.	0633H000
Παραδίδεται	σε θήκη με διαμαντόδισκο (μπετού) και εργαλεία συναρμολόγησης


**Τριβείο σκυροδέματος/ανακαίνισης
EBS 180 H**
**Το ισχυρό τριβείο
ανακαίνισης για μεσαίου
μεγέθους επιφάνειες**
ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Λείανση και εξομάλυνση επιφανειών
- Αφαίρεση υπολειμμάτων αρμών και λάσπης, σοβά και επαλειφόμενων
- Προετοιμασία επιφανειών, π.χ. για ανακαίνιση πλακιδίων
- Μπετόν, κονιάματα πλήρωσης, κόλλα πλακιδίων, σοβάς, χρώματα, επαλειφόμενα, κόλλες μοκέτας - με τους κατάλληλους δίσκους λείανσης (εξάρτημα)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ισχυρός κινητήρας 2500 W
- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, έλεγχος θερμοκρασίας και προστασία από υπερφόρτωση
- Πτυσσόμενο μπροστινό άκρο του προστατευτικού σκόνης - για λείανση έως την άκρη του χώρου εργασίας (χωρίς επίπονη επεξεργασία, εξοικονομεί χρόνο και κόστος)
- Βούρτσα προφυλακτήρα - υψηλή ισχύς αναρρόφησης για εργασία χωρίς σκόνη συνδέοντας μια βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα (εξάρτημα) σε ακροφύσιο 35 mm
- Κλειδώμα σωλήνα αναρρόφησης - εμποδίζει την εξαγωγή του σωλήνα κατά την εργασία
- Παράλληλη θέση λαβής - οι εργονομικές λαβές επιτρέπουν ακριβή και ισορροπημένη καθοδήγηση για καλύτερο φινίρισμα στην επιφάνεια

για κάθε επιφάνεια: PCD-διαμαντόδισκος λείανσης με μονοκόμματα στοιχεία - υψηλός ρυθμός αφαίρεσης και μεγάλη διάρκεια ζωής (εξάρτημα)

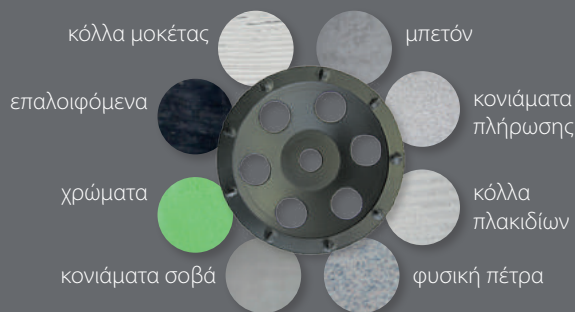

Τριβείο σκυροδέματος/ ανακαίνισης EBS 180 F

Με ρυθμιζόμενο οδηγό δαπέδου για μεσαίου μεγέθους επιφάνειες


ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Λείανση και εξομάλυνση επιφανειών
- Αφαίρεση υπολειμμάτων αρμών και λάσπης, σοβά και επαλειφόμενων
- Προετοιμασία επιφανειών, π.χ. για ανακαίνιση πλακιδίων
- Μπετόν, κονιάματα πλήρωσης, κόλλα πλακιδίων, σοβάς, χρώματα, επαλειφόμενα, κόλλες μοκέτας - με τους κατάλληλους δίσκους λείανσης (εξάρτημα)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ισχυρός κινητήρας 2500 W
- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, έλεγχος θερμοκρασίας και προστασία από υπερφόρτωση
- Πτυσσόμενο μπροστινό άκρο του προστατευτικού स्कόνης - για λείανση απευθείας έως την άκρη του χώρου εργασίας (χωρίς επίπονη επεξεργασία, εξοικονομεί χρόνο και κόστος)
- Βούρτσα προφυλακτήρα - υψηλή ισχύς αναρρόφησης για εργασία χωρίς σκόνη συνδέοντας μια βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα (εξάρτημα) σε ακροφύσιο 35 mm
- Ρυθμιζόμενη κλίση οδηγού δαπέδου και πρόσθετη λαβή ρυθμιζόμενη καθ' ύψος - απόλυτη προσαρμογή στο ύψος του χειριστή για άνετη καθοδήγηση

για κάθε επιφάνεια: PCD-διαμαντόδισκος λείανσης με μονοκόμματα στοιχεία - υψηλός ρυθμός αφαίρεσης και μεγάλη διάρκεια ζωής(εξάρτημα)

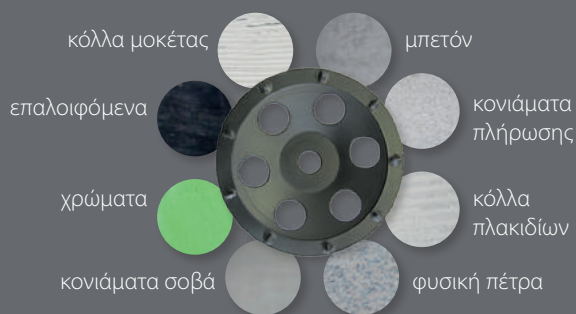

**Άνετη εργασία
σε όρθια στάση**

**Λαβή ρυθμιζόμενη σε ύψος
-καλύτερα αποτελέσματα
λείανσης**

1.180,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Ø 180

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

EBS 180 F

Ονομαστική ισχύς	2500 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	8500 rpm
Διάμετρος δίσκου	180 mm
Άξονας	Ø 22.2 mm
Βάρος	10.5 kg
Κωδικός no.	0634H000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο με διαμαντόδισκο (μπετού) και εργαλεία συναρμολόγησης





1.550,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Ø 235

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EBS 235.1

Ονομαστική ισχύς	2200 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	1380 rpm
Διάμετρος δίσκου	235 mm
Αξονας	M 20 αρσενικό/Special
Βάρος	38 kg

Κωδικός πο. 06347000

Παραδίδεται σε χαρτοκιβώτιο με βάση για σετ πελμάτων λείανσης

Επιλέξτε και παραγγείλετε επίσης τα κατάλληλα πέλματα λείανσης για την εργασία σας! (δείτε εξαρτήματα σελ. 90/91)!

Τριβείο σκυροδέματος/ανακαίνισης EBS 235.1

Το ισχυρό τριβείο δαπέδου για μεγάλες επιφάνειες


ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Λείανση και εξομάλυνση επιφανειών
- Αφαίρεση επαλειφόμενων
- Προετοιμασία επιφανειών, π.χ. για ανακαίνιση μοκετών σε σαλόνια και υπόγεια, εργασίες σε γκαράζ και σε μπαλκόνια
- Μπετόν, κονιάματα πλήρωσης, κόλλα πλακιδίων, φυσικές πέτρες, χρώματα, επαλειφόμενα, κόλλες μοκέτας - με τους κατάλληλους δίσκους λείανσης (εξάρτημα)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Μονοφασικός κινητήρας 2200 Watt - ανθεκτικός με υψηλή απόδοση και εύκολος στη συντήρηση
- Πτυσσόμενο μπροστινό άκρο του προφυλακτήρα σκόνης και ρυθμιζόμενη λαβή - για λείανση έως την άκρη του χώρου εργασίας (χωρίς επίπονη επεξεργασία, εξοικονομεί χρόνο και κόστος)
- Προφυλακτήρας σκόνης με βούρτσα - υψηλή ισχύς αναρρόφησης για εργασία χωρίς σκόνη συνδέοντας μια βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα (εξάρτημα) σε ακροφύσιο 35 mm
- Βάση ρυθμιζόμενη σε ύψος - καλύτερο αποτέλεσμα λείανσης
- Ρυθμιζόμενη κλίση βάσης δαπέδου - απόλυτη προσαρμογή στο ύψος του χειριστή για άνετη εργασία
- Χαμηλό βάρος και πρόσθετη λαβή στον κινητήρα - εύκολη μεταφορά

πλάκα βάσης για χρήση με εναλλάξιμα στοιχεία (εξάρτημα)

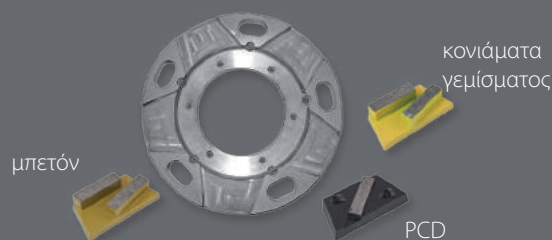

Μακρύλαιο τριβείο ανακαίνισης ELS 125 D

Για τοίχους και οροφές

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Λείανση αρμών
- Αφαίρεση αγκυρίδας, εξογκωμάτων, χρωμάτων και λεπτών συγκολλητικών
- Λείανση επιφανειών σκυροδέματος και σοβά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, έλεγχος θερμοκρασίας και προστασία από υπερφόρτωση
- Εναλλάξιμος εύκαμπτος άξονας κίνησης - μικρό μήκος, εύκολος στην αλλαγή
- Στιβαρή άρθρωση - εύκολη προσαρμογή στην επιθυμητή κλίση και τη γωνία
- Πτυσσόμενο μπροστινό άκρο του προστατευτικού स्कόνης - για λείανση έως την άκρη του χώρου εργασίας
- Ακροφύσιο εξαγωγής Ø 35 mm (περιστρεφόμενο) - άμεση σύνδεση με σκούπα τύπου M της σειράς EIBENSTOCK DSS
- Κλείδωμα του σωλήνα αναρρόφησης - αποφεύγει το λύσιμο του σωλήνα κατά τη λείανση
- Πρόσθετη λαβή - εργονομικός χειρισμός, πλήρως ρυθμιζόμενη στο ύψος



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EFW
Ύψος εργασίας	max. 2600 mm
Ύψος εργασίας με 1x Προέκταση	max. 2900 mm
Κωδικός no.	3765A000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ.	640,00 €
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο
Εξαρτήματα	Προέκταση
Ύψος εργασίας	300 mm
Κωδικός no.	3765B000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ.	46,00 €



985,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



κινητήριος άξονας

μπορεί να αλλάξει εύκολα και γρήγορα από τον χρήστη χωρίς να ανοίξει το μηχανήμα

Ø 125

**DUST
PROTECTION
SYSTEM**




Mineral dust may cause cancer!

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ELS 125 D
Ονομαστική ισχύς	1200 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	8000 rpm
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Άξονας	Ø 22.2 mm
Βάρος	5.3 kg
Κωδικός no.	06231000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο με σάκο μεταφοράς, universal διαμαντόδισκο και εργαλεία συναρμολόγησης

Βάση EFW για Μακρύλαιο τριβείο ανακαίνισης ELS 125 D

- Κινητή βάση για το τριβείο αλλά και ηλεκτρική σκούπα
- Εύκολη χρήση για εργασίες στην οροφή
- Σχεδίαση για χρήση χωρίς εργαλεία - εύκολη μεταφορά, περιστρεφόμενοι λαστιχένοι τροχοί - εύκολη κίνηση, φρένο στον ένα τροχό

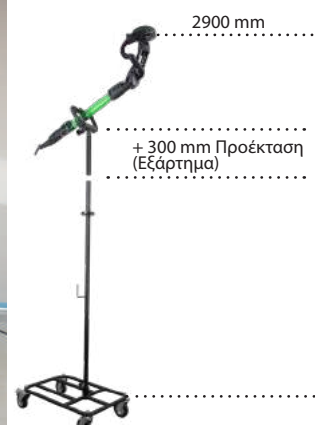



310,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



εξοικονόμηση
2/3 του χρόνου

**Εξοικονόμηση χρόνου και υλικού
σε σύγκριση με εναλλακτικές μεθόδους
⇒ εύκολη και οικονομική εργασία**



καμία επικίνδυνη
χημική ουσία



χωρίς ανθυγιεινές
οσμές



χωρίς "μπούκωμα"
των λειαντικών

Ø 100



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EOF 100.1

Ονομαστική ισχύς	1400 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	10000 rpm
Βάθος λείανσης	0.1-1.0 mm
Διάμετρος δίσκου	100 mm
Άξονας	Ø 22.2 mm
Βάρος	3.4 kg
Κωδικός no.	06535000
Παραδίδεται	σε θήκη με εργαλεία συναρμολόγησης, χωρίς δίσκο

**Επιλέξτε και παραγγείλετε επίσης τους κατάλληλους
δίσκους φρεζαρίσματος για την εργασία σας!
(δείτε εξαρτήματα σελ. 96)**



Φρέζα EOF 100.1

**Το καινοτόμο σύστημα
φρεζαρίσματος επιφανείας
ως ακριβής και γρήγορη
εναλλακτική λύση - υψηλή
ισχύς με χαμηλό βάρος**

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:


- Λείανση ακριβείας χρωμάτων, βερνικιών, ρητινών, στερεών και λιπαρών ρύπων σε τοίχους καθώς και επαλειφόμενων σε επιφάνειες ξύλου και δομικών
- Χρησιμοποιείται για ανακαίνιση και ανακατασκευή έως την αποκατάσταση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Βάση ακριβείας - ρύθμιση βάθους σε βήματα από 0,1 mm για ακριβή αφαίρεση (έως 1,0 mm) - δεν επιτρέπει λείανση από λάθος στο υλικό
- Περιστρεφόμενο προστατευτικό σκόνης - ευέλικτη προσαρμογή στην επιφάνεια προς κατεργασία ειδικά στις άκρες
- Τοξοειδή λαβή - ακριβής καθοδήγηση, χωρίς κλίση του μηχανήματος
- Συμπαγής, λεπτός σχεδιασμός - πρακτικό
- Μαλακή λαβή - λιγότεροι κραδασμοί, αντιολισθητικός, τέλειος χειρισμός
- Ισχυρός κινητήρας 1400 W
- Ηλεκτρονική - ομαλή εκκίνηση, σταθερή ταχύτητα, προστασία επανεκκίνησης - τέλεια αποτελέσματα εργασίας, προστασία του μηχανήματος
- Κουμπί κλειδώματος διακόπτη- κατά της ακούσιας ενεργοποίησης
- Κλείδωμα άξονα - εύκολη αλλαγή εργαλείου



ρύθμιση βάθους
(0.1 - 1.0 mm)



το κάθε κέντρο-κέντρο
κύκλου αντιστοιχεί σε βάθος
0.1 mm




Περιστρεφόμενος
προφυλακτήρας σκόνης
Ø 35 mm

**ΜΕ ΔΙΣΚΟ ΑΠΟ ΚΑΡΒΙΔΙΟ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΕ ΞΥΛΙΝΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ**



π.χ. εισόδους, πόρτες, σκάλες, μπαλκόνια και επενδύσεις προσόψεων

**ΜΕ ΡCD ΑΚΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΕ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ**



Δίσκος λείανσης ΡCD

μυτερά στοιχεία: για ελαφρά τραχύς επιφάνειες
στρογγυλά στοιχεία: για λείες επιφάνειες

π.χ. λεπτοί διακοσμητικοί σοβάδες, σημάδια από μπογιές, επαλειφόμενα και χρώματα




Λείανση/Φρεζάρισμα ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

		μπετόν	κονίαμα	κόλλα πλακιδίων	φυσική πέτρα
EPF 1503		1	1	1/2	
EBS 120.1		4/5	6	6	
EBS 125.4 O EBS 125.4 RO		4/5	6	6	
EBS 1802 EBS 1802 SH		4/5/9	6/9	6/9	9
EBS 180 H EBS 180 F		10/11	11/12	11/12	12
EBS 235.1		13/14/15	14*/16	14*/16	14
ELS 125 D		17/18		18	


*περιορισμένη καταλληλότητα

1	Διαμαντόδισκος λείανσεως Ø 150 mm	160,00 €	37127000
	Δίσκοι απόξεσης		
2	κυρτή οδόντωση, 16 άκρων	65,00 €	37426000
3	ευθεία (μυτερή) οδόντωση, 16 άκρων	85,00 €	37427000
	Διαμαντόδισκος λείανσεως 125 mm		
4	μπετόν standard	90,00 €	37114000
5	μπετόν premium	125,00 €	37102000
6	κονιάματα πλήρωσης	125,00 €	37103000
7	επαλειφόμενα „Rapid K”	125,00 €	37110000
8	Δίσκος από καρβίδιο βολφραμίου Ø 125 mm για EBS 125.4 RO		
	σκληρό	52,00 €	37107000
	μέτριο	51,00 €	37106000
	ψιλό	49,00 €	37108000
9	Διαμαντόδισκος PCD Ø 125 mm		
	μυτερά στοιχεία	295,00 €	37115000
	στρογγυλά στοιχεία	195,00 €	37118000
	Διαμαντόδισκος Ø 180 mm		
10	μπετόν	145,00 €	37112000
11	κονιάματα πλήρωσης	145,00 €	37111000


12	Διαμαντόδισκος PCD Ø 175 mm		
	στρογγυλά στοιχεία	317,00 €	37119000
13	Διαμαντόδισκος Ø 235 mm		
	μπετόν	295,00 €	37117000
14	Σετ πελμάτων δίσκων PCD, 5 τεμάχια		
	με βάση στήριξης, στρογγυλά στοιχεία	576,00 €	37121000
	Σετ πελμάτων διαμαντόδισκων, 5 τμχ		
15	μπετόν	319,00 €	37122000
16	κονιάματα πλήρωσης	319,00 €	37123000
	Διαμαντόδισκος Ø 125 mm		
17	λείανση επιφάνειας	96,00 €	37126000
18	Universal	160,00 €	37128000



κατάλληλο
για λείανση
απευθείας στην
άκρη του χώρου
εργασίας



κατάλληλο για
οριοθετημένες
συνθήκες
επιφάνειας

κονίαμα μαλακό	κονίαμα σκληρό	βαφή	επαλοιφόμενα	κόλλα μοκέτας	ξύλο
2 	1/3 	3 	2 		
	6 	7 	7 	7 	
8 	6 	7/8 	7 	7 	8 
9 	6/9 	7/9 	7/9 	7/9 	
12 	11/12 	12 	12 	12 	
		14 	14 	14 	
	18 	18 			

[illegible]

785,00 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

**Περίπου 1.5 kg
αντιληπτό βάρος
μόνο**

σε συνδυασμό πάντα με
την EIBENSTOCK
εργοταξιακή ηλεκτρική
σκούπα DSS 25 M


Ø 225

**DUST
PROTECTION
SYSTEM**

Mineral dust may cause cancer!

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ELS 225.1

Ονομαστική ισχύς	590 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	900-1800 rpm
Διάμετρος δίσκου	225 mm
Άξονας	M 14 (velcro)
Βάρος	4.9 kg

Κωδικός no. 0620N000

Παραδίδεται

 σε χαρτοκιβώτιο με σάκο
μεταφοράς, προέκταση, σετ
εργαλείων λείανσης (1x P80/
P100/P120) και βούρτσα
χείλους

**Μακρύλαιο τριβείο
ELS 225.1**
**Το ελαφρύ για μεγάλη
επιφανειακή απόδοση με το
πατενταρισμένο σύστημα
VacuGlide για άνετη εργασία**
ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Εξοικονόμηση χρόνου και προσπάθειας για λείανση τοίχων και οροφών στις κατασκευές γυψοσανίδας
- Λείανση υλικών ενώσεων
- Λείανση κατά την ανακαίνιση και τη βαφή, για παράδειγμα την αφαίρεση υπολειμμάτων ταπετσαρίας
- Λείανση πλακών θερμομόνωσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, ηλεκτρονική προστασία από υπερφόρτωση
- Εναλλάξιμος εύκαμπτος άξονας μετάδοσης κίνησης
- Ισχυρός σύνδεσμος βραχίονα για απόλυτη προσαρμογή στη γωνία κλίσης
- Προφυλακτήρας σκόνης με ελατήριο και στεγανοποιητικό χείλος - τέλεια προσαρμογή στην επιφάνεια
- Αποτελεσματική εξαγωγή σκόνης μέσω του προφυλακτήρα και των διάτρητων δίσκων λείανσης
- Η στεγανοποίηση χείλους του προφυλακτήρα μπορεί να αλλάξει με βούρτσα για άλλες εργασίες λείανσης
- Με προέκταση για ψηλά ταβάνια και τοίχους (έως περίπου 3m) - χωρίς ανάγκη πρόσθετων εργαλείων, όπως σκάλα ή σκαλωσιά, εξοικονομεί χρόνο
- Ελαφρύς, ισορροπημένος και εργονομικός σχεδιασμός - εύκολο στη χρήση, άνετη λείανση, πολλαπλές θέσεις της λαβής


**Βάση EFW για
Μακρύλαιο τριβείο
ELS 225.1**

- Κινητή βάση για το τριβείο αλλά και ηλεκτρική σκούπα
- Εύκολη χρήση για εργασίες στην οροφή
- Σχεδίαση για χρήση χωρίς εργαλεία - εύκολη μεταφορά, περιστρεφόμενοι λαστιχένιοι τροχοί - εύκολη κίνηση, φρένο στον ένα τροχό



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EFW
Ύψος εργασίας	max. 2600 mm
Ύψος εργασίας με 2x Προεκτάσεις	max. 3200 mm
Κωδικός no.	3765A000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ.	640,00 €
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο
Εξαρτήματα	Προέκταση
Ύψος εργασίας	300 mm
Κωδικός no.	3765B000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ.	50,00 €

Τριβείο γυψοσανίδας ETS 225



Ø 225



320,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Τριβείο πλακών μόνωσης EWS 400



εξοικονόμηση
50 % χρόνου

Ø 370



495,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Το ελαφρύ και εύχρηστο ειδικό για γυψοσανίδες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Τριβείο λείανσης για την κατασκευή γυψοσανίδας
- Εργασία σε ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες
- Ιδανικό για στενά σημεία και μικρά δωμάτια
- Λείανση γύψου, στόκου, χρωμάτων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικός διακόπτης - έλεγχος ταχύτητας χωρίς σκάλες
- Μεγάλος δίσκος λείανσης, υψηλή ταχύτητα - υψηλή απόδοση
- Κινητήρας πάνω από το δίσκο λείανσης σε ζώνη χωρίς σκόνη - μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ειδικό κάλυμμα σκόνης με αποσπώμενο τμήμα - λείανση έως την άκρη της επιφάνειας
- Εξαγωγή σκόνης χάρη στην βούρτσα χείλους και τους διάτρητους δίσκους λείανσης - απευθείας σύνδεση με ηλεκτρική σκούπα

Τριβείο πλακών μόνωσης για μεγάλες επιφάνειες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Λείανση αφρώδους πολυστερίνης και θερμομονωτικών πάνελ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικός διακόπτης - έλεγχος ταχύτητας χωρίς σκάλες
- Τριπλό ειδικό κιβώτιο ταχυτήτων - υψηλή ροπή, ισχυρό, ανθεκτικό
- Εξαγωγή σκόνης από τον προφυλακτήρα με βούρτσα χείλους και διάτρητο δίσκο λείανσης - η εκπομπή της σκόνης και των σωματιδίων αφαιρείται αποτελεσματικά, εξοικονομεί χρόνο καθαρισμού του εργοταξίου
- Εξαγωγή σκόνης - άμεση σύνδεση με εργοταξιακή ηλεκτρική σκούπα
- Ευέλικτη κάλυμμα - πλησιάζει στην επιφάνεια
- Μεγάλη επιφάνεια εργαλείου - ομαλή και γρήγορη εργασία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ETS 225
Ονομαστική ισχύς	700 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-1450 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-2300 rpm
Διάμετρος δίσκου	225 mm
Άξονας	velcro
Βάρος	2.9 kg
Κωδικός no.	06203000

Παραδίδεται

σε θήκη με πλάκα βάσης και
σετ γυαλόχαρτα λείανσης
(1x P60/P80/P100/P220)

SPECIFICATIONS	EWS 400
Ονομαστική ισχύς	800 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-85 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-140 rpm
Διάμετρος δίσκου	370 mm
Άξονας	Κουμπωτό/velcro
Βάρος	3.9 kg
Κωδικός no.	0620F000

Παραδίδεται

σε χαρτοκιβώτιο
με 1x γυαλόχαρτο P24





Εάν χρησιμοποιείτε ήδη το σύστημα CAS μπορείτε να παραγγείλετε χωρίς φορτιστή και μπαταρίες



Ø 370

1.150,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



εξοικονόμηση
50% χρόνου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EPG 400 A
Μπαταρία	18 V, 5.2 Ah Li-Ion
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	80 rpm
Διάμετρος πλάκας βάσης	370 mm
Αξονας	Κουμπωτό/velcro
Βάρος	3.8 kg (μηχαν.) 670 g (μπαταρία)
Κωδικός no.	065A1000

σε θήκη με πλάκα βάσης και σπόγγο λείανσης, φορτιστή μπαταρίας (standard), 2x μπαταρίες 5.2 Ah

Κωδικός no.	065A2000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ.	846,00 €

χωρίς φορτιστή και μπαταρίες σε θήκη με πλάκα βάσης και σπόγγο λείανσης

Εάν χρησιμοποιείτε ήδη το σύστημα CAS μπορείτε να παραγγείλετε χωρίς φορτιστή και μπαταρίες



Λειαντήρας σοβά μπαταρίας EPG 400 A

Ελεύθερη εργασία χωρίς καλώδια

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Λείανση, απόξεση και διαμόρφωση σοβά
- Λείανση πάνελ θερμομόνωσης
- Λείανση και καθαρισμός επιφανειών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Δεν υπάρχουν πλέον καλώδια - ελευθερία κινήσεων ειδικά στις σκαλωσιές
- Περίπου 30 λεπτά εργασίας με μία φόρτιση μπαταρίας
- Μεγάλη επιφάνεια εργαλείου - ομαλή και γρήγορη εργασία



NOW ALSO WITH
BATTERY



100% ΣΥΜΒΑΤΟ
cordless-alliance-system.com



Λειαντήρας σοβά EPG 400

427,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ø 370



Λειαντήρας σοβά EPG 400 WP

545,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ø 370



**εξοικονόμηση
50 % χρόνου**

Το ελαφρύ και ευέλικτο μηχάνημα λείανσης σοβά

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Λείανση, απόξεση και διαμόρφωση σοβά
- Λείανση πάνελ θερμομόνωσης
- Λείανση και καθαρισμός επιφανειών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικός διακόπτης - έλεγχος της ταχύτητας χωρίς σκαλοπάτια
- Τριπλό κιβώτιο ταχυτήτων - υψηλή ροπή, ισχυρό και ανθεκτικό
- Μεγάλη επιφάνεια εργαλείου - ομαλή και γρήγορη εργασία
- Χαμηλό βάρος - εύκολος χειρισμός
- Μεγάλες λαβές - ισορροπημένος, εργονομικός σχεδιασμός, άνετη εργασία

Λειαντήρας σοβά με παροχή νερού

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Λείανση, απόξεση και διαμόρφωση σοβά
- Λείανση πάνελ θερμομόνωσης
- Λείανση και καθαρισμός επιφανειών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικός διακόπτης - έλεγχος της ταχύτητας χωρίς σκαλοπάτια
- Τριπλό κιβώτιο ταχυτήτων - υψηλή ροπή, ισχυρό και ανθεκτικό
- Ρυθμιζόμενη παροχή νερού - άμεσος ψεκασμός του τοίχου, εξοικονόμηση χρόνου
- Μεγάλη επιφάνεια εργαλείου - ομαλή και γρήγορη εργασία
- Χαμηλό βάρος - εύκολος χειρισμός
- Μεγάλες λαβές - ισορροπημένος, εργονομικός σχεδιασμός, άνετη εργασία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EPG 400
Ονομαστική ισχύς	500 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-60 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-110 rpm
Διάμετρος πλάκας βάσης	370 mm
Αξονας	Κουμπωτό/velcro
Βάρος	3.5 kg
Κωδικός no.	06509000
Παραδίδεται	σε θήκη με πλάκα βάσης και σπόγγο λείανσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EPG 400 WP
Ονομαστική ισχύς	500 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-60 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-110 rpm
Διάμετρος πλάκας βάσης	370 mm
Αξονας	Κουμπωτό/velcro
Βάρος	3.8 kg
Κωδικός no.	0650L000
Παραδίδεται	σε θήκη με πλάκα βάσης και σπόγγο λείανσης




ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

1	Δίσκος φρεζαρίσματος καρβιδίου για ξύλινες επιφάνειες	115,00 €	37124000
2	Δίσκος φρεζαρίσματος PCD για δομικά υλικά (στρογγυλά στοιχεία)	130,00 €	37125000
3	Δίσκος φρεζαρίσματος PCD για δομικά υλικά (μυτερά στοιχεία)	130,00 €	37116000

ΓΙΑ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΒΕΙΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

	Βούρτσες προφυλακτήρα		
4	ETS 225, 2 τεμάχια	14,00 €	37624000
5	ELS 225.1	18,00 €	3722B000
6	Φλάντζα στεγανοποίησης VacuGlide ELS 225.1	20,00 €	3722C000
7	Τμήμα προφυλακτήρα με βούρτσα ETS 225	10,00 €	37625000
8	Πρόσθετη λαβή ELS 225/ELS 225.1	46,00 €	37659000
9	Πλάκα βάσης (velcro), 6 οπών	20,00 €	37631000
10	Ελαστικός δίσκος αφρώδης (velcro), 6 οπών	20,00 €	37632000
11	Φύλλο λείανσης (velcro), 6 οπών		
	P80 (10 τεμάχια)	40,00 €	37610000
	P120 (10 τεμάχια)	40,00 €	37611000
12	Δίσκος λείανσης (velcro), 6 οπών		
	P24 Δίσκος Κορούνδιου (καφέ) (10 τεμάχια)	42,00 €	37608000
	P40 Δίσκος Κορούνδιου (25 τεμάχια)	30,00 €	37642000
	P60 Δίσκος Κορούνδιου (25 τεμάχια)	30,00 €	37643000
	P80 Δίσκος Κορούνδιου (25 τεμάχια)	30,00 €	37644000
	P100 Δίσκος Κορούνδιου (25 τεμάχια)	30,00 €	37645000
	P120 Δίσκος Κορούνδιου (25 τεμάχια)	30,00 €	37646000
	P150 Δίσκος Κορούνδιου (25 τεμάχια)	30,00 €	37647000
	P180 Δίσκος Κορούνδιου (25 τεμάχια)	30,00 €	37648000
	P220 Δίσκος Κορούνδιου (25 τεμάχια)	30,00 €	37649000
13	Διάφορα είδη δίσκων λείανσης (velcro), 6 οπών	30,00 €	37640000
	P80/100/120/150/180 Δίσκοι Κορούνδιου (5 τεμάχια)		
14	Δίσκος λείανσης (velcro), διάτρητος		
	P40 (10 τεμάχια)	40,00 €	37672000
	P60 (10 τεμάχια)	40,00 €	37673000
	P80 (10 τεμάχια)	40,00 €	37674000
	P100 (10 τεμάχια)	40,00 €	37675000
	P120 (10 τεμάχια)	40,00 €	37676000
	P150 (10 τεμάχια)	40,00 €	37677000
	P180 (10 τεμάχια)	40,00 €	37678000
	P220 (10 τεμάχια)	40,00 €	37679000

ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΛΑΚΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ


15	Δίσκος λείανσης (velcro), 4 οπών P24 (3 τεμάχια)	74,00 €	37671000
----	---	---------	----------

ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΣΟΒΑ

16	Πλάκα βάσης Ø 370 mm	25,00 €	37721000
17	Σπόγγος λείανσης Ø 400 mm (velcro)	20,00 €	37722000
18	Ελαστικός σπόγγος λείανσης Ø 385 mm (velcro)	56,00 €	37725000
19	Γούνινος δίσκος Ø 395 mm	166,00 €	37729000
20	Δίσκος ξυσίματος Ø 380 mm (velcro)	65,00 €	37726000
21	Δίσκος ξυσίματος και απόξεσης Ø 380 mm (velcro)	69,00 €	3772A000
22	Σετ για δίσκους ξυσίματος και απόξεσης (4 μεταλλικά φύλλα ξυσίματος + 8 βίδες)	43,00 €	3772B000
23	Δίσκος απόξεσης Ø 370 mm	69,00 €	37724000
24	Σετ για δίσκους απόξεσης (4 μεταλλικά φύλλα απόξεσης+8 βίδες)	43,00 €	37723000
25	Δίσκος εξομάλυνσης Ø 380 mm	82,00 €	37728000
26	Δίσκος λείανσης P24, Ø 370 mm (velcro)	20,00 €	37727000
27	Ταχυφορτιστής (χρόνος φόρτισης περίπου 45 min.)	149,00 €	37732000
28	Φορτιστής (χρόνος φόρτισης περίπου 110 min.)	82,00 €	37734000
29	Μπαταρία (5,2 Ah)	160,00 €	37731000

ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ ΚΟΠΗ ΑΥΛΑΚΩΣΗ



Κωδικός	Σελίδα	Διάμετρος δίσκου	Άξονας	Ονομαστική ισχύς	Στροφές (*χωρίς φορτίο)
Διαμαντοπρίονο υγρής κοπής EDS 125 0660V000 	99	125 mm	Ø 22.2 mm	1250 W	*12000 rpm
Βάσεις κοπής ETT 700 09801000 ETT 1200 09802000 	101				
Διαμαντοπρίονο υγρής κοπής EDS 181 0660P000 	102	180 mm	Ø 22.2 mm	2300 W	4300 rpm
Τροχός Universal EST 350.2 06637000 	104	350 mm	Ø 25.4 mm	2400 W	*3900 rpm
Σύστημα υγρής κοπής ETR 350.1 P 0681A000 	105	350 mm	Ø 25.4 mm	2700 W	2200 rpm
Σύστημα υγρής κοπής ETR 400.1 P 0682A000 	106	400 mm	Ø 25.4 mm	2850 W	1950 rpm
Σπαθόσεγα διπλής λεπίδας EDB 480.1 06644000 	108	Μήκος λεπίδας 480 mm	Special	1800 W	Αριθμός παλινδρομήσεων 3100
Φρέζα τοίχου EMF 125.2 06703000 	110	125 mm	Ø 22.2 mm	1.700 W	7.500 min ⁻¹
Φρέζα τοίχου EMF 150.1 0671A000 	111	150 mm	Ø 22.2 mm	2300 W	4300 rpm
Φρέζα τοίχου EMF 180.2 0672C000 	112	180 mm	Ø 22.2 mm	2300 W	2200 rpm

Διαμαντοπρίονο υγρής κοπής EDS 125

Το εύχρηστο διαμαντοπρίονο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Υγρή και ξηρή κοπή διαφορετικών λίθων, π.χ. φυσική πέτρα, πλάκες πέτρας
- Κοπή πλακιδίων και πλακών
- Γωνιακή κοπή
- Κοπές με καμπύλη (με αντίστοιχους διαμαντόδισκους)
- Κατασκευές πλακόστρωτων, τοποθετητές πλακιδίων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ρυθμιζόμενη γωνία (έως 45°) και ρύθμιση βάθους κοπής (έως 36 mm) χωρίς την ανάγκη εργαλείων
- Λειτουργία βύθισης - μπορείτε να ξεκινήσετε το κόψιμο με το μηχάνημα στην περιοχή εργασίας
- Κυλινδρικός οδηγός βάσης κοπής - ομαλή καθοδήγηση, προστατεύει την επιφάνεια
- Ολοκληρωμένη παροχή νερού με ρυθμιστή ροής - εύκολη ρύθμιση του όγκου παροχής νερού - εργασία χωρίς σκόνη κατά την κοπή
- Διάμετρος ακροφυσίου 35 mm - άμεση σύνδεση εργοταξιακής ηλεκτρικής σκούπας της σειράς EIBENSTOCK DSS
- Ράγα οδηγός - εξάρτημα για ακριβείς κοπές



310,00 €
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

EDS 125

Ονομαστική ισχύς	1250 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	12000 rpm
Μεγ. διάμετρος δίσκου	125 mm
Μεγ. βάθος κοπής	36 mm
Άξονας	Ø 22.2 mm
Βάρος	2.9 kg

Κωδικός no. 0660V000

Παραδίδεται σε θήκη με διαμαντόδισκο Ø 125 mm και εργαλεία συναρμολόγησης



ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΡΙΟΝΟΥ EDS 125



Ρύθμιση γωνίας χωρίς την ανάγκη εργαλείων - έως 45°



Συνεχής ρύθμιση βάθους κοπής χωρίς την ανάγκη εργαλείων - έως 36 mm

Λειτουργία βύθισης - μπορείτε να ξεκινήσετε το κόψιμο με το μηχάνημα κατευθείαν στην περιοχή εργασίας



Κυλινδρικός οδηγός πλάκας - ομαλή καθοδήγηση, προστατεύει την επιφάνεια

Ράγα οδηγός - εξάρτημα για ακριβείς κοπές



Διάμετρος ακροφυσίου 35 mm - άμεση σύνδεση εργοταξιακής ηλεκτρικής σκούπας της σειράς EIBENSTOCK DSS

Ολοκληρωμένη παροχή νερού με ρυθμιστή ροής - εύκολη ρύθμιση του όγκου του νερού κατά την κοπή χωρίς σκόνη



Βάσεις κοπής για EDS 125 ETT 700 και ETT 1200

Η ευέλικτη εναλλακτική λύση στις δύσκολες κοπές

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Υγρή και ξηρή κοπή διαφορετικών λίθων, π.χ. φυσική πέτρα, πλάκες πέτρας, κεραμικά
- Ακριβής κοπή πλακιδίων και πλακών πάχους έως 20 mm
- Κατασκευές πλακόστρωτων, τοποθετητές πλακιδίων






ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ ΚΟΠΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ

- Ο χρόνος στεγνώματος του πλακιδίου μετά την κοπή μηδενίζεται - μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας
- Δεν γίνεται ανακύκλωση του χρησιμοποιημένου βρώμικου νερού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:


- Συνδυασμός αλουμινίου / ανοξείδωτου - ανθεκτικό στη σκουριά
- Ελαφρύ, πρακτικό - εύκολο στη μεταφορά από ένα άτομο
- Γρήγορη, στερέωση του πριονιού χωρίς κανένα εργαλείο στη βάση ακριβείας
- Αντιολισθητική βάση - σταθερή στερέωση του πλακιδίου κατά τη διάρκεια της κοπής, μειώνει και τους κραδασμούς
- Ρυθμιζόμενο πλευρικό stop - για τις επαναλαμβανόμενες κοπές
- Ρυθμιζόμενος γωνιακός οδηγός για διαγώνιες κοπές έως 45°
- Προέκταση βάσης - συμπαγής, άθραυστη υποστήριξη για ιδιαίτερα μεγάλες πλάκες, τοποθέτηση και από τις δύο πλευρές αλλά και μεμονωμένα (εξάρτημα)

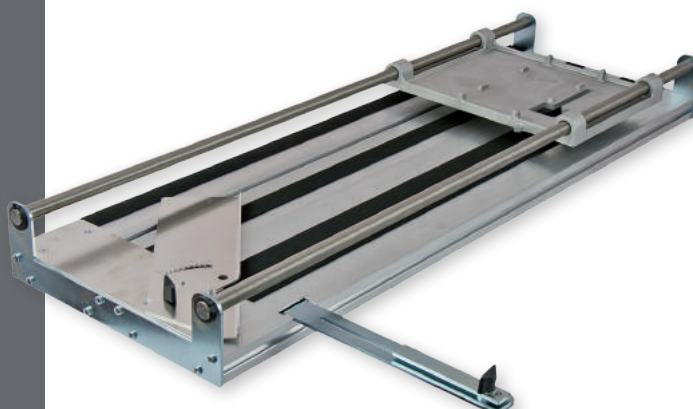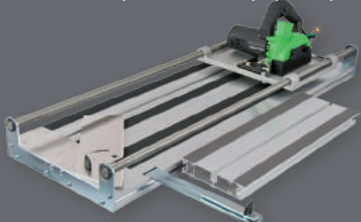

τοποθέτηση του μηχανήματος εύκολο στη μεταφορά χωρίς εργαλεία



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ETT 700	ETT 1200
Μεγ. μήκος κοπής	700 mm	1200 mm
Βάρος	14.5 kg	18.0 kg
Κωδικός no.	09801000	09802000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ.	420,00 €	550,00 €

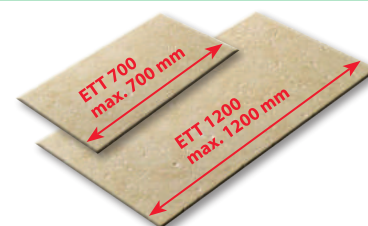


895,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ø 200

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EDS 181

Ονομαστική ισχύς	2300 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	4300 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	7500 rpm
Μεγ. διάμετρος δίσκου	200 mm
Μεγ. βάθος κοπής	63 mm*
Αξονας	Ø 22.2 mm
Βάρος	7.7 kg
Κωδικός πο.	0660P000
Παραδίδεται	σε θήκη με διαμαντόδισκο Ø 180 mm, πλευρικό οδηγό και εργαλεία συναρμολόγησης

Διαμαντοπρίονο υγρής κοπής EDS 181

Το πιο ισχυρό στην κατηγορία του

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Υγρή και ξηρή κοπή διαφορετικών λίθων, π.χ. γρανίτης, μάρμαρο, σκυρόδεμα, κεραμικά και πλακάκια terrazzo
- Κοπή πλακιδίων, περβάζια παραθύρων, πλάκες βεράντας, πάγκοι εργασίας, πέτρες επένδυσης, πέτρες που χρησιμοποιούνται στην κηπουρική και στη διαμόρφωση τοπίων
- Για κοπή ανοίγματος σε πάγκους κουζίνας
- Γωνιακή κοπή
- Πλακάκια και πλακόστρωτα, κηπουρική και διαμόρφωση τοπίου, εγκατάσταση κουζίνας, λιθοδομή, ανακαίνιση δαπέδων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, έλεγχος θερμοκρασίας με προστασία και ένδειξη υπερφόρτωσης
- Κιβώτιο ταχυτήτων υψηλής απόδοσης και ισχυρός κινητήρας 2300 W - γρήγορη λειτουργία ακόμα και στη σκληρότερη πέτρα
- Διακόπτης ON / OFF με κλείδωμα - για την αποφυγή ακούσιας ενεργοποίησης
- Ρυθμιζόμενη γωνία (έως 45°) και ρύθμιση βάθους κοπής (έως 36 mm) χωρίς την ανάγκη εργαλείων
- Λειτουργία βύθισης και ρύθμιση βάθους - ακριβείς κοπές, μπορείτε να ξεκινήσετε το κόψιμο με το μηχάνημα κατευθείαν στην περιοχή εργασίας
- Κυλινδρικός οδηγός βάσης - ομαλή καθοδήγηση, προστατεύει την επιφάνεια
- Εύκολη αλλαγή μεταξύ ξηρής και υγρής κοπής - μέσω άμεσης σύνδεσης διαμέτρου 35 mm με την ηλεκτρική σκούπα (για ξηρά) ή του συμπεριλαμβανόμενου αντάπτορα γρήγορης σύνδεσης Gardena (υγρή) στο ίδιο στόμιο Ø 35 mm
- Κλείδωμα σωλήνα αναρρόφησης - αποφεύγει τη χαλάρωση του εύκαμπτου σωλήνα κατά την κοπή
- Κλείδωμα άξονα - εύκολη αλλαγή εργαλείου
- Ράγα οδηγός- εξάρτημα για ακριβείς κοπές

* χωρίς ράγα οδηγό με διαμαντόδισκο Ø 200 mm



ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΡΙΟΝΟΥ EDS 181



Ρύθμιση γωνίας χωρίς την ανάγκη εργαλείων
- έως 45°



Συνεχής ρύθμιση βάθους κοπής χωρίς την
ανάγκη εργαλείων - έως 36 mm

Λειτουργία βύθισης - μπορείτε να ξεκινήσετε
το κόψιμο με το μηχάνημα στην περιοχή
εργασίας



Κυλινδρικός οδηγός βάσης - ομαλή
καθοδήγηση, προστατεύει την επιφάνεια

Ράγα οδηγός - εξάρτημα για ακριβείς κοπές



Διάμετρος ακροφυσίου 35 mm - άμεση
σύνδεση εργοταξιακής ηλεκτρικής σκούπας
της σειράς EIBENSTOCK DSS ή με τον
ενσωματωμένο αντάπτορα γρήγορης
σύνδεσης Gardena




627,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ


Ø 350

 Παραγγείλετε Universal
 δίσκο κοπής
 (Εξάρτημα δείτε σελ. 114)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EST 350.2

Ονομαστική ισχύς	2400 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	3900 rpm
Μεγ. διάμετρος δίσκου	350 mm
Μεγ. βάθος κοπής	120 mm
Μεγ. μήκος κοπής	250 mm
Άξονας	Ø 25.4 mm
Βάρος	19 kg
Κωδικός πο.	06637000

Παραδίδεται

 σε χαρτοκιβώτιο με
 διαμαντόδίσκο Ø 350 mm και
 εργαλεία συναρμολόγησης

**Universal δίσκος κοπής
EST 350.2**
**Το ακριβές και χωρίς
δημιουργία σκόνης
εργαλείο ξηράς κοπής**
ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Κοπή δομικών υλικών, π.χ. σκυρόδεμα, φυσική πέτρα, τούβλα
- Ιδανικό για ακριβείς κοπές στις πλάκες πεζοδρομίων
- κοπή χάλυβα, πλαστικών και παρόμοιων υλικών με νέο δίσκο γενικής χρήσης (εξάρτημα)
- Κηπουρική και διαμόρφωση τοπίου, κατασκευή δρόμων και πεζοδρομίων, για κοπή πλακών κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Νέα εργονομική λαβή - άνετη λειτουργία σε όλες τις στάσεις εργασίας
- Βάση κοπής από χυτό αλουμίνιο - στιβαρό και ανθεκτικό
- Μέγιστη συλλογή σκόνης λόγω της κλειστής βάσης του μηχανήματος
- Συσκευή γρήγορης σύσφιξης χωρίς εργαλεία - ασφαλής στερέωση του υλικού στην περιοχή εργασίας
- Κλειδωμά άξονα - εύκολη αλλαγή εργαλείου
- Ρυθμιζόμενες γωνιακές κοπές και χωρίς σκαλοπάτια 0-45 ° - εύκολες και ακριβείς κοπές
- Ομαλή εκκίνηση
- Διάμετρος ακροφυσίου 35 mm - άμεση σύνδεση εργοταξιακής ηλεκτρικής σκούπας της σειράς EIBENSTOCK DSS
- Με κλειδωμά της βάσης - εύχρηστη και ασφαλής μεταφορά του μηχανήματος

Τραπέζι κοπής (ικανότητα κοπής σε 90 °)

Βάθος κοπής: 80 mm 100 mm 120 mm

Μήκος κοπής: 250 mm 200 mm 150 mm


 ρυθμιζόμενο για γωνιακές
 κοπές


μέγιστη γρήγορη σύσφιξης



Εφαρμογές

Κοπή μεγάλης ποικιλίας δομικών υλικών με τον διαμαντόδισκο κοπής (περιλαμβάνεται), για παράδειγμα:



Πλάκες από σκυρόδεμα



Πλάκες φυσικής πέτρας



Πυρότουβλα



Τούβλα Κλίνκερ



Φιλέτα επένδυσης από φυσική πέτρα και σκυρόδεμα

Κοπή χάλυβα, πλαστικό και παρόμοια υλικά με τον δίσκο κοπής (εξάρτημα), για παράδειγμα:



Χαλύβδινα προφίλ και σωλήνες



Ενισχυμένος χάλυβας



Πλαστικοί σωλήνες





**Εξειδικευμένος
& ισχυρός
κινητήρας με
ηλεκτρονικές
λειτουργίες**



Ø 350



130 mm



Ø 400



152 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ETR 350.1 P	ETR 400.1 P
Ονομαστική ισχύς	2700 W	2850 W
Τάση	230 V ~	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	2200 rpm	1950 rpm
Μεγ. διάμετρος δίσκου	350 mm	400 mm
Μεγ. βάθος κοπής	130 mm	152 mm
Άξονας	Ø 25.4 mm	Ø 25.4 mm
Βάρος	12.9 kg	13,4 kg
Κωδικός πο.	0681A000	0682A000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ.	1.370,00 €	1.550,00 €

Παραδίδεται

σε χαρτοκιβώτιο με
διαμαντόδισκο, προστατευτικό
σκόνης και εργαλεία
συναρμολόγησης



**Ολοκληρωμένη παροχή
νερού με ρυθμιστή ροής**
εύκολη ρύθμιση του όγκου νερού
λιγότερη σκόνη



**Ξηρή κοπή για
ανακαίνιση**
όπου δεν είναι δυνατή η υγρή
κοπή-π.χ. Ανακαίνιση σαλονιών



**Ειδικά σχεδιασμένο
σύστημα αναρρόφησης
για εργασία με μειωμένη
σκόνη**

Δισκοπρίονο ETR 350.1 P / ETR 400.1 P (ξηρή/υγρή κοπή)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Κοπή δομικών υλικών π.χ. σκυρόδεμα, τούβλα και φυσικές πέτρες
- Κοπή σε τούβλα
- Κοπή τοίχων για εγκαταστάσεις
- Κοπή αρμών διαστολής
- Έργα πολιτικών μηχανικών, εργολάβοι, κηπουρική και διαμόρφωση τοπίων


**Εύκολη, ασφαλής
κοπή μέσω καινοτόμου
σχεδιασμού**

**χωρίς κλώτσημα
τραβά μέσα στο υλικό
(για ευκολότερη κοπή)**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ειδικό κιβώτιο ταχυτήτων με ρυθμισμένη ταχύτητα για γρήγορη εργασία
- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, σταθερή ταχύτητα, έλεγχος θερμοκρασίας, με προστασία και ένδειξη υπερφόρτωσης
- Για καλύτερα αποτελέσματα στο σύστημα χρησιμοποιήστε τον διαμαντόδισκο E.E premium
- Λειτουργία βύθισης
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός βάθους κοπής χωρίς εργαλεία για την κοπή στρώσεων (εξάρτημα)
- Αντάπτορας και διαμαντόδισκος για εργασία κοντά στην άκρη (εξάρτημα)
- Ακριβής κοπές τοίχου χρησιμοποιώντας τη ράγα οδήγησης (εξάρτημα) - εύκολη τοποθέτηση, εύκολη τροφοδοσία, χαμηλή δόνηση
- Μεγάλοι οδηγοί στήριξης - ακριβής καθοδήγηση
- Κλειδωμά άξονα - εύκολη αλλαγή εργαλείου
- Στιβαρός μεταλλικός προφυλακτήρας αναρρόφησης
- Ρυθμιζόμενη λαβή και προφυλακτήρας - εργονομικός χειρισμός σε διαφορετικές θέσεις εργασίας
- Διάμετρος ακροφυσίου 35 mm - άμεση σύνδεση εργοταξιακής ηλεκτρικής σκούπας της σειράς EIBENSTOCK DSS
- Ψήκτρες αυτόματης διακοπής - προστασία του κινητήρα

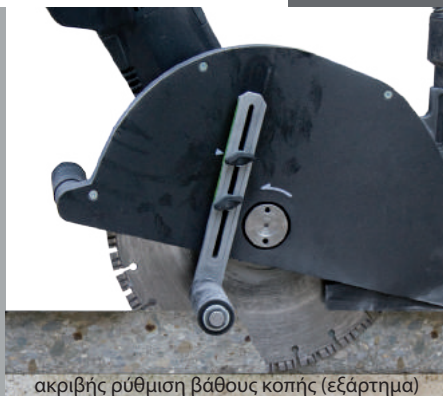

ακριβής ρύθμιση βάθους κοπής (εξάρτημα)



κοπή κοντά στην άκρη (εξάρτημα)

ΡΑΓΕΣ ΟΔΗΓΟΙ (ΕΞΑΡΤΗΜΑ)

Ασφαλής, ακριβής και χωρίς ταλαιπωρία
- Ράγες οδήγησης με μανιβέλα για άνετη εργασία

Γρήγορη τοποθέτηση
Εύκολη μεταφορά από ένα άτομο
Στιβαρό φορείο τοποθετημένο σε
ρουλεμάν - εύκολη τροφοδοσία



Εύκολη δυνατότητα επέκτασης για
μεγάλες σε μήκος κοπές

Γρήγορη τοποθέτηση του εργαλείου
χωρίς εργαλεία





**ανθεκτικός
κινητήρας
1800 W για τις
πιο δύσκολες
εφαρμογές**

670,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ειδική σχεδίαση για κοπές σε
Poroton® έως κατηγορία 20 με τη
σειρά premium - μεγάλη αντοχή
και υψηλή ταχύτητα κοπής!



480



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

EDB 480.1

Ονομαστική ισχύς	1800 W
Τάση	230 V ~
Ποσοστό παλινδρόμησης	3100 rpm
Μήκος κοπής	480 mm
Αξονας	Special
Βάρος	6.1 kg
Κωδικός no.	06644000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο με σετ λεπίδων Universal Premium, προστατευτικό λεπίδων και εργαλεία συναρμολόγησης

Σπαθόσεγα διπλής λεπίδας EDB 480.1


Το πανίσχυρο γενικής χρήσης πριόνι για διάφορα δομικά υλικά

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Κοπή τούβλων (π.χ. Poroton®), αεριωμένο σκυρόδεμα (π.χ. YTONG), ξύλο και σκληρά υλικά μόνωσης
- Ευέλικτο και γρήγορο, εξοικονόμηση κόστους κοπής τούβλων σε σύγκριση με τα βαριά μεταφερόμενα πριόνια
- Εύκολη πραγματοποίηση κοπών
- Κατασκευές και έργα πολιτικών μηχανικών, έργα γυψοσανίδας και ξυλουργικές εργασίες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Στιβαρή σχεδίαση με ανθεκτικό, ισχυρό κινητήρα 1800 W για δύσκολες εφαρμογές - υψηλή ταχύτητα κοπής, ακόμα και διαγώνιες κοπές σε Poroton!
- Στιβαρό με ανθεκτική λάμα για ακριβείς κοπές
- Δύο αντίθετα κινούμενες λεπίδες πριονίσματος
- Λειτουργία ανεμιστήρα - προστασία από σκόνη για κιβώτιο ταχυτήτων και χρήση
- Εργονομική λαβή - προσαρμόσιμη στις δύο πλευρές
- Συμπαγής και λεπτός σχεδιασμός - εύκολο στη χρήση, λειτουργία κοντά στις άκρες
- Εύκολη αλλαγή ανταλλακτικών λεπίδων

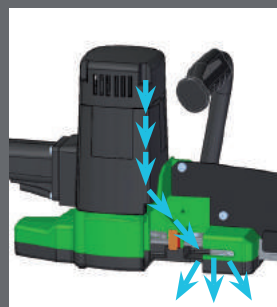

Λειτουργία ανεμιστήρα



λαβή με δυνατότητα τοποθέτησης και στις δύο πλευρές




**Μήκος κοπής
έως 480 mm**





Η ελαφρύτερη
στην κατηγορία
της!



δημιουργία καναλιών καλωδίων

640,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ø 125

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

EMF 125.2

Ονομαστική ισχύς	1700 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	7500 rpm
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Άξονας	Ø 22.2 mm
Μεγ. βάθος φρεζαρίσματος	30 mm
Μεγ. πλάτος φρεζαρίσματος	30 mm
Βάρος	3.5 kg

Κωδικός no.

06703000

Παραδίδεται

σε θήκη με 2 διαμαντόδισκους
Premium και εργαλεία
συναρμολόγησης

Φρέζα τοίχου EMF 125.2

Εύχρηστο και ελαφρύ μηχάνημα – ιδανικό για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Φρεζάρισμα καναλιών και αγωγών σε τούβλα και τούβλα επένδυσης
- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, σταθερή ταχύτητα
- Ψήκτρες αυτόματης διακοπής - προστασία του κινητήρα
- Κλείδωμα εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης - αποτρέπει την ακούσια χαλάρωση του σωλήνα κατά τη διάρκεια της εργασίας
- Ρυθμιζόμενο βάθος φρεζαρίσματος - χωρίς την ανάγκη εργαλείου
- Κλείδωμα άξονα - εύκολη αλλαγή εργαλείου
- Λεπτός σχεδιασμός, μικρή απόσταση μεταξύ του προφυλακτήρα και του διαμαντόδισκου για εργασία έως 10 mm από την άκρη
- Πλάτος καναλιών 7-30 mm ρυθμιζόμενα σε βήματα 1 mm
- Κλειστός προφυλακτήρας - ιδανική ροή αέρα, εύκολη αφαίρεση υπολειμμάτων
- Κοπή με ώθηση - επιτρέπει τον άνετο χειρισμό
- Διάμετρος ακροφυσίου 35 mm - άμεση σύνδεση εργοταξιακής ηλεκτρικής σκούπας της σειράς EIBENSTOCK DSS



κλείδωμα σωλήνα
αναρρόφησης



ρυθμιζόμενο βάθος
φρεζαρίσματος



Φρέζα EMF 150.1

Ισχυρή φρέζα για πιο σκληρά υλικά


ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Φρεζάρισμα ανοιγμάτων καναλιών σε μπετόν, τούβλα και τούβλα επένδυσης
- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ισχυρός κινητήρας 2300 W
- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, έλεγχος θερμοκρασίας με προστασία και ένδειξη υπερφόρτωσης
- Παράλληλη θέση λαβής - άνετη θέση εργασίας
- Κλείδωμα εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης - αποτρέπει την ακούσια χαλάρωση του σωλήνα κατά την εργασία
- Ρυθμιζόμενο βάθος φρεζαρίσματος - χωρίς εργαλεία
- Κλείδωμα άξονα - εύκολη αλλαγή εργαλείου
- Λεπτός σχεδιασμός, μικρή απόσταση μεταξύ του προφυλακτήρα και του διαμαντόδισκου για εργασία έως 18 mm από την άκρη
- Πλάτος υποδοχής 7-46 mm ρυθμιζόμενο ανά 1 mm
- Κλειστός προφυλακτήρας - μέγιστη ροή αέρα, εύκολη αφαίρεση υπολειμμάτων
- Κοπή με ώθηση - επιτρέπει τον άνετο χειρισμό
- Διάμετρος ακροφυσίου 35 mm - άμεση σύνδεση εργοταξιακής ηλεκτρικής σκούπας της σειράς EIBENSTOCK DSS


Σύγκριση: προετοιμασία ανοικτού καναλιού πλάτους 46 mm

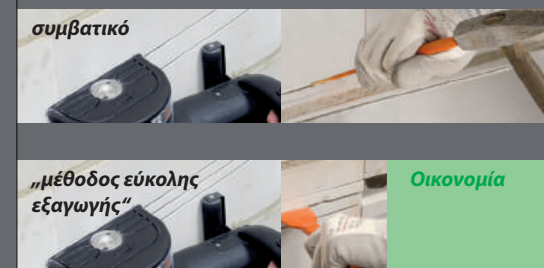

χρόνος/κόστος

EIBENSTOCK „Εύκολη εξαγωγή“ – γρήγορο άνοιγμα με χρήση δίσκου στο κέντρο του καναλιού

ειδικοί αποστάτες για χρήση 3 δίσκων (δείτε εξαρτήματα σελ. 114)



κοπή καναλιών καλωδίων

780,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ø 150


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EMF 150.1
Ονομαστική ισχύς	2300 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	4300 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	7500 rpm
Διάμετρος δίσκου	150 mm
Άξονας	Ø 22.2 mm
Μεγ. βάθος φρεζαρίσματος	45 mm
Μεγ. πλάτος φρεζαρίσματος	46 mm
Βάρος	6.1 kg
Κωδικός no.	0671A000
Παραδίδεται	σε θήκη με 2 διαμαντόδισκους Premium (μπετού) και εργαλεία συναρμολόγησης





**Βύθιση και χάραξη
σχεδόν χωρίς
σκόνη λόγω του
πτυσσόμενου
προφυλακτήρα**

1.000,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ




κοπή καναλιών



Ø 180

**Τώρα με πλάτος
υποδοχής 60 mm για
αποτελεσματική εργασία
στις εγκαταστάσεις
υγιεινής**

**Άξονας με τμήματα
- δυνατότητα
τοποθέτησης δίσκων
πάχους έως 10 mm**



**DUST
PROTECTION
SYSTEM**

Mineral dust may cause cancer!

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

EMF 180.2

Ονομαστική ισχύς	2300 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	2200 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	3100 rpm
Διάμετρος δίσκου	180 mm
Άξονας	Ø 22.2 mm
Μεγ. βάθος φρεζαρίσματος	60 mm
Μεγ. πλάτος φρεζαρίσματος	60 mm
Βάρος	8.2 kg
Κωδικός πο.	0672C000
Παραδίδεται	σε θήκη με 2 διαμαντόδισκους Premium (μπετού) και εργαλεία συναρμολόγησης

Φρέζα τοίχου EMF 180.2

Η ισχυρή φρέζα για τα πιο σκληρά υλικά

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Φρεζάρισμα καναλιών και αγωγών σε μπετόν, τούβλα επένδυσης και τούβλα
- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Εργασία με βύθιση σχεδόν χωρίς σκόνη λόγω του πτυσσόμενου προφυλακτήρα
- Χωριζόμενος άξονας εργασίας - δυνατότητα τοποθέτησης δίσκων φρεζαρίσματος πάχους έως 10 mm
- Ισχυρός κινητήρας 2300 W
- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, έλεγχος θερμοκρασίας με προστασία και ένδειξη υπερφόρτωσης
- Παράλληλη θέση λαβής - άνετη θέση εργασίας
- Κλείδωμα εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης - αποτρέπει την ακούσια χαλάρωση του σωλήνα κατά την εργασία
- Ρυθμιζόμενο βάθος φρεζαρίσματος - χωρίς εργαλεία
- Κλείδωμα άξονα - εύκολη αλλαγή εργαλείου
- Λεπτός σχεδιασμός, μικρή απόσταση μεταξύ του προφυλακτήρα και του διαμαντόδισκου για εργασία έως 15 mm από την άκρη
- Πλάτος υποδοχής 7-60 mm
- Διάμετρος ακροφυσίου 35 mm - άμεση σύνδεση εργοταξιακής ηλεκτρικής σκούπας της σειράς EIBENSTOCK DSS



**εξοικονόμηση
50 % χρόνου**

Χωρίς την ανάγκη δεύτερου φρεζαρίσματος - για μεγαλύτερους σωλήνες π.χ. με μόνωση ή αποχετεύσεις Ø 40, 50 mm!



NEO



Οδηγός δαπέδου

EMF 180 (δείτε εξαρτήματα σελ. 114)

Δημιουργία σχισμών και αρμών διαστολής σε δάπεδα χωρίς κόπο



Ακόμα πιο γρήγορα με το EIBENSTOCK „Εύκολη εξαγωγή“ (δείτε εξαρτήματα σελ. 114)

αποστάτης για χρήση 3 δίσκων - γρήγορη εξαγωγή του υλικού χάρη στην επιπλέον χάραξη στο κέντρο του καναλιού



Πριόνισμα/Κοπή/Αυλάκωση ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΡΙΟΝΑ			
	1	Ράγα οδήγησης (με 2 βίδες σφιγκτήρες) 750 mm 1500 mm	85,00 € 37461000 115,00 € 37462000
	2	Σύνδεσμος για ράγα οδήγησης (με 4 βίδες συγκράτησης)	35,00 € 37463000
	3	Βεντούζα συγκράτησης για ράγα οδήγησης 2 τεμάχια	150,00 € 37464000
	4	Διαμαντόδισκος για μπετόν και σκληρή φυσική πέτρα Ø 180 mm	117,00 € 37443000
	5	Διαμαντόδισκος για μπετόν και σκληρή φυσική πέτρα Ø 200 mm	163,00 € 37444000
	6	Διαμαντόδισκος για πλακκάκια και πέτρινες πλάκες Ø 125 mm	60,00 € 3744B000
	7	Διαμαντόδισκος φρεζαρίσματος Ø 125 mm, πλάτος φρεζαρίσματος 7 mm	64,00 € 3744C000
	8	Διαμαντόδισκος για καμπύλες κοπές Ø 115 mm	145,00 € 3744A000
	9	Πλάκα προέκτασης για ETT 700/ETT 1200 167 x 485 mm	115,00 € 09803000
	10	Δεξαμενή νερού πλαστική 5 l	65,00 € 35811000
	11	Δεξαμενή νερού μεταλλική 10 l	235,00 € 35812000
ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΠΕΤΡΑΣ			
	12	Universal διαμαντόδισκος Ø 350 mm	195,00 € 37475000
	13	Βύσμα (αλουμίνιο) για εξαγωγή σκόνης Απολύτως απαραίτητο κατά την κοπή μετάλλου!	13,50 € 37476000
	14	Διαμαντόδισκος Ø 350 mm	160,00 € 37471000
	15	Πτυσσόμενο τραπέζι με βάση B 400 x L 600 x H 850 mm	160,00 € 37473000



Πριόνισμα/Κοπή/Αυλάκωση ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ			
	16	Διαμαντόδισκος universal Ø 350 mm για ETR 350/ETR 350 P/ETR 350.1 P ETR 400 P/ETR 400.1 P	195,00 € 37475000
	17	Βύσμα (αλουμίνιο) για εξαγωγή σκόνης Απολύτως απαραίτητο κατά την κοπή μετάλλου!	13,50 € 37476000
	18	Διαμαντόδισκος Premium, Ø 350 mm για ETR 350/ETR 350 P/ETR 350.1 P Διαμαντόδισκος Premium, Ø 400 mm για ETR 400 P/ETR 400.1 P	155,00 € 3744G000 235,00 € 3744T000
	19	Διαμαντόδισκος για κοπή κοντά στην άκρη Premium, Ø 350 mm, ETR 350/ETR 350 P/ETR 350.1 P Διαμαντόδισκος για κοπή κοντά στην άκρη Premium, Ø 400 mm, ETR 400 P/ETR 400.1 P	166,00 € 3744H000 255,00 € 3744V000
	20	Σετ αντάπτορα για κοπή κοντά στην άκρη για ETR 350/ETR 350 P/ETR 350.1 P Σετ αντάπτορα για κοπή κοντά στην άκρη για ETR 400 P/ETR 400.1 P	75,00 € 3744K000 95,00 € 3744W000
	21	Ρύθμιση και περιορισμός βάθους κοπής με κάλυμμα - ETR 350 P/ETR 350.1 P Ρύθμιση και περιορισμός βάθους κοπής με κάλυμμα - ETR 400 P/ETR 400.1 P	105,00 € 3744L000 105,00 € 3744U000
Παραγγείλετε επίσης το σετ στερέωσης!	22	Σετ ράγες οδήγησης 200 cm για ETR350/ETR350 P/ETR 350.1P/ETR400P/ETR400.1P 2x Ράγες οδήγησης 100 cm με βάση εργαλείου, σύνδεση και τοποθέτηση	980,00 € 3744N000
Παραγγείλετε επίσης το σετ στερέωσης!	23	Ράγα οδήγησης 100 cm για ETR 350/ETR 350 P/ETR 350.1 P/ETR 400 P/ETR 400.1 P με σύνδεση και τοποθέτηση	320,00 € 3744P000
Απαιράιτητο για συναρμολόγηση!	24	Σετ στερέωσης για ράγες οδήγησης για ETR 350/ETR 350 P/ETR 350.1 P/ ETR 400 P/ETR 400.1 P	25,00 € 35729000
ΓΙΑ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΔΙΠΛΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ			
	25	Σετ πριονιών Universal Premium, 2 τεμάχια	127,00 € 37452000
ΓΙΑ ΦΡΕΖΕΣ ΤΟΙΧΟΥ			
	26	Διαμαντόδισκος Premium Ø 125 mm	70,00 € 3744D000
	27	Διαμαντόδισκος Standard Ø 150 mm	75,00 € 37440000
	28	Διαμαντόδισκος Premium Ø 150 mm	99,00 € 37441000
	29	Διαμαντόδισκος Premium Ø 180 mm	120,00 € 37443000
	30	Αποστάτες για χρήση 3 λεπίδων για EMF 150.1/EMF 180	15,00 € 3744E000
	31	για χρήση 4 λεπίδων για EMF 150.1/EMF 180	15,00 € 37445000
	32	για χρήση 3 λεπίδων για EMF 180.1/EMF 180.2	20,00 € 3744S000
	33	Δίσκος κοπής V Ø 180 mm για EMF 180 - για τη δημιουργία αρμών διαστολής	160,00 € 37442000
	34	Οδηγός δαπέδου EMF 180.1/EMF 180.2	460,00 € 3744X000

ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗ



Κωδικός	Σελίδα	Μεγ. διάμετρος δίσκου	Άξονας	Ονομαστική ισχύς	Ονομαστικό φορτίο
 WPN 180 05710000	122	180 mm	M 14 αρσενικό	1200 W	1500- 2800 rpm
 ESM 1310 0541F000	123	120 mm	Ø 19 mm	1300 W	1300- 3050 rpm
 ESM 1311 Set 0541K000	123	120 mm	Ø 19 mm	1300 W	1300- 3050 rpm



Λεπτός σχεδιασμός κελύφους

συμπαγής,
ισορροπημένος σχεδιασμός



Λειτουργική λαβή


άνετη στη χρήση

Μεγάλος διακόπτης on / off

με κουμπί κλειδώματος

Κινητήρας

ισχυρός



• Διπλός μειωτήρας (ESM 1310)

- υψηλότερη ροπή στον άξονα
- υψηλή απόδοση στις χαμηλότερες ταχύτητες
- μικρότερο φορτίο στον κινητήρα, ανθεκτικό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΑΝΤΗΡΩΝ/ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΩΝ

Η σειρά EIBENSTOCK λειαντήρων και αλοιφαδόρων είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για λείανση και στίλβωση στις βιομηχανίες ξύλου και αυτοκινήτων.

Τα μηχανήματα είναι εύχρηστα, ισχυρά και μεγάλης αντοχής.

Λειαντήρας WPN 180



399,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ø 180



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

WPN 180

Ονομαστική ισχύς	1200 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	1500-2800 rpm
Μεγ. διάμετρος δίσκου	180 mm
Άξονας	M 14 εξωτ.
Βάρος	4.4 kg
Κωδικός no.	05710000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο με πρόσθετη λαβή, χωρίς εξαρτήματα

Γωνιακός στιλβωτήρας υγράς με το αναγνωρισμένο κιβώτιο γωνίας 60°

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Υγρή στίλβωση και λείανση διαφορετικών επιφανειών, γωνιών και καμπυλών
- Αφαίρεση γρατζουνιών
- Διαφορετικά είδη πέτρας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, ρύθμιση ταχύτητας χωρίς σκαλοπάτια, έλεγχος θερμοκρασίας και με προστασία υπερφόρτωσης
- Κιβώτιο ταχυτήτων 60 ° - μεγαλύτερη ορατότητα στην επιφάνεια στην οποία θέλετε να εργαστείτε, εύκολη πρόσβαση σε δύσκολες περιοχές και στενούς χώρους
- Ρουλεμάν κιβωτίου με προστασία σκόνης - χαμηλή φθορά
- Εξωτερική παροχή νερού κάτω από τον κινητήρα



Αλοιφαδόρος/Σατινιέρα ESM 1310 / ESM 1311 Set

Το εύχρηστο μηχάνημα με υψηλή ροπή

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Λείανση, εξομάλυνση, βούρτσισμα και στίλβωση
- Από σκληρή χοντρή λείανση έως φινιρίσμα και γυάλισμα
- Ξύλο, μέταλλο, πλαστικό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, ρύθμιση ταχύτητας χωρίς σκαλοπάτια, έλεγχος θερμοκρασίας και με προστασία από υπερφόρτωση
- Ο κινητήρας έχει κατασκευαστεί για υψηλά φορτία - ανθεκτικό, μέγιστη ισχύς σε ολόκληρο το εύρος στροφών
- Διπλός μειωτήρας μετάδοσης - μέγιστη ροπή, χαμηλό φορτίο στον κινητήρα, ανθεκτικό
- Ρουλεμάν κιβωτίου με προστασία από τη σκόνη - χαμηλή φθορά



ESM 1310



ESM 1310

ESM 1311 Set

429,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

ESM 1311 Set

816,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Ø 120

ΤΕΧΝ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ESM 1310	ESM 1311 Set
Ονομαστική ισχύς	1300 W	1300 W
Τάση	230 V ~	230 V ~
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	1300-3050 rpm	1300-3050 rpm
Μεγ. διάμετρος εργαλείου	120 mm	120 mm
Μεγ. άξονα σύνδεσης	100 mm	100 mm
Άξονας	Ø 19 mm	Ø 19 mm
Βάρος	2.8 kg	3.7 kg
Κωδικός no.	0541F000	0541K000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο χωρίς εξαρτήματα	σε θήκη με προφυλακτήρα με στόμιο και βούρτσα ξύλου



Mineral dust may cause cancer!

ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑ				
1		1	Πλαστικός δίσκος λείανσης, Μ 14	
			Ø 100 mm	15,00 € 37300000
			Ø 125 mm	16,00 € 37302000
			Ø 150 mm	18,00 € 37303000
			Ø 178 mm	25,00 € 37304000
2		2	Σπόγγοι γυαλίσματος για δίσκους λείανσης Ø 180 mm - τραχύ, λείο	12,00 € 37329000
3		3	Γούνα λείανσης για δίσκους λείανσης (χωρίς ενδιάμεσο στρώμα) Ø 178 mm	16,00 € 37327000
4		4	Δίσκος Fleece για δίσκους λείανσης (fleece κολλημένο με συνθετική ρητίνη) Ø 115 mm	15,00 € 37311000
				Ø 125 mm 15,50 € 37315000
5		5	Θήκη για εργαλείο και εξαρτήματα (ELP 1300, EPO 1310, EPO 1401, EPN 1310, EPN 1310 P)	43,00 € 37330000

ΓΙΑ ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ				
6		6	Σετ κύλινδρων φινιρίσματος 1x πολύφυλλος κύλινδρος λείανσης (χονδρό), 1x κύλινδρος fleece στίλβωσης (χονδρό), 1x κύλινδρος fleece στίλβωσης (ψιλό), 1x πολύφυλλος κύλινδρος λείανσης flap-fleece combi (μεσαίο)	140,00 € 37520000
7		7	Πολύφυλλος κύλινδρος λείανσης, 4 τμχ. - ψιλή λείανση, αφαίρεση και καθαρισμός συγκολλήσεων Ø 100 x B 100 mm - χονδρό (P60)	140,00 € 37521000
				Ø 100 x B 100 mm - μεσαίο (P80) 140,00 € 37522000
				Ø 100 x B 100 mm - ψιλό (P120) 140,00 € 37523000
8		8	Κύλινδρος στίλβωσης fleece, 4 τμχ. - αφαίρεση μεμβρανών, φινιρίσμα Ø 100 x B 100 mm - σκληρό	140,00 € 37525000
				Ø 100 x B 100 mm - μεσαίο 140,00 € 37526000
				Ø 100 x B 100 mm - ψιλό 140,00 € 37527000
9		9	Κύλινδρος πολύφυλλος Flap-fleece combi, 4 τμχ. - γυάλισμα και καθαρισμός, φινιρίσμα Ø 100 x B 100 mm - χονδρό (P60)	140,00 € 37531000
				Ø 100 x B 100 mm - ψιλό (P150) 140,00 € 37533000
10		10	Κύλινδρος Nylon fleece - απομάκρυνση μεμβρανών, βερνικιών Ø 100 x B 100 mm	90,00 € 37535000
11		11	Λαστιχένιος φουσκωτός κύλινδρος για γυαλόχαρτα Ø 100 x B 100 mm	130,00 € 37512000
12		12	Λειαντικά κυλινδρικά γυαλόχαρτα, 10 τμχ. - απομάκρυνση μεμβρανών, γυάλισμα και καθαρισμός Ø 100 x B 100 mm - μεσαίο (P80)	40,00 € 37514000
13				Ø 100 x B 100 mm - ψιλό (P150) 40,00 € 37515000
14		13	Κυλινδρική βούρτσα - για υφή ξύλου Ø 100 x B 100 mm - Nylon (K80)	160,00 € 37537000
15		14	Προφυλακτήρας με στόμιο εξαγωγής σκόνης	125,00 € 37501000
		15	Θήκη για εργαλείο και εξαρτήματα	43,00 € 37330000

ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ/ ΑΝΤΛΗΣΗ



Κωδικός	Σελίδα	Όγκος δοχείου	Όγκος σκόνης	Μεγ. ονομαστική ισχύς
SS 1401 L 09921000	122	25 l	21 l	1250 W
DSS 25 A 09915000	123	25 l	20 l	1400 W
DSS 25 M 09917000	124	25 l	20 l	1400 W
DSS 35 M iP 09919000	125	35 l	25 l	1600 W
Ηλ. σκούπα με αντλία EPS 50 09927000 NEW	126	50 l	–	1300 W




Ελάχιστη ικανότητα συγκράτησης σκόνης 99% σύμφωνα με το BGIA κατηγορία σκόνης L

260,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

25 l

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PUSH & CLEAN:

Κρατήστε το στόμιο ή το σωλήνα κλειστό (1) και πατήστε το κουμπί καθαρισμού φίλτρου (2). Ο καθαρισμός του φίλτρου γίνεται με την εισαγωγή ισχυρού ρεύματος αέρα (3)



Συνεχίστε την εργασία με απαλλαγμένο από σκόνη φίλτρο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	SS 1401 L
Μεγ. Ονομαστική ισχύς	1250 W
Τάση	230 V ~
Όγκος δοχείου (μεγ.)	25 l
Όγκος σκόνης (net)	21 l
Μεγ. παροχή αέρα	60 l/s
Μεγ. υποπίεση	210 mbar
Διαστάσεις Μ x Π x Υ	505 x 385 x 375 mm
Βάρος	7.7 kg
Κωδικός πο.	09921000

Παραδίδεται: σε χαρτοκιβώτιο με 3.5 m εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (Ø 32 mm), 2 σωλήνες αναρρόφησης (αλουμίνιο), σωλήνας χειρολαβής με διακόπτη αέρα, ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο ρωγμών, universal ακροφύσιο, στρογγυλή βούρτσα, αντάπτορας άκρων με ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης, σακούλα fleece και σακούλα κάδου υγρών

Σκούπα εργοταξίου SS 1401 L

Η εύχρηστη και ελαφριά σκούπα εργοταξίου κατηγορίας σκόνης L

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών και στερεών, ακόμη και λάσπης
- Καθαρισμός αυτοκινήτων, κατοικιών και επαγγελματικών χώρων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Σύστημα καθαρισμού φίλτρου Push & Clean
- Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου 3000 cm² – υψηλή απόδοση φίλτρου
- Απόδοση 210 mbar
- Βαλβίδα στάθμης – για παρακολούθηση κατά την αναρρόφηση υγρών
- Φίλτρο PET
- Λειτουργία φυσητήρα - απομάκρυνση υπολειμμάτων από δύσκολες περιοχές
- Άνετη λαβή
- Άγκιστρο καλωδίου και εύκαμπτου σωλήνα
- Βάση αποθήκευσης για ακροφύσια και σωλήνα αναρρόφησης
- Ηλεκτρική σκούπα κατηγορίας σκόνης L, κατάλληλη για σκόνη με τιμές WEL > 1 mg/m³ – με πρίζα αυτόματης ενεργοποίησης για συνδεδεμένα μηχανήματα



Σκούπα γενικής χρήσης DSS 25 A

Οι εύχρηστη σκούπα υγρών και στερεών

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών και στερεών, ακόμα και λάσπης
- Καθαρισμός αυτοκινήτων, κατοικιών και επαγγελματικών χώρων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου (με ηλεκτρομαγνητικό παλμό) - εύκολος καθαρισμός των φίλτρων
- Ηλεκτρονικό - με ομαλή εκκίνηση και αυτόματη ακολουθία απενεργοποίησης (η σκούπα λειτουργεί περίπου 10 δευτ. μετά την απενεργοποίηση του εργαλείου)
- Ένδειξη ρυθμού ροής - οπτική και ακουστική ένδειξη για την παρακολούθηση της απόδοσης αναρρόφησης
- Συνεχής υψηλή ροή - αυξάνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου και μειώνει τον χρόνο και το κόστος εργασίας
- Αναγνώριση νερού με αισθητήρα
- 2 κασέτες φίλτρου από πολυεστέρα - υψηλή απόδοση, ανθεκτικά, εύκολα στον καθαρισμό
- Επιφάνεια φίλτρου 8600 cm² - υψηλή και σταθερή απόδοση αναρρόφησης
- Κόμπακτ σχεδιασμός - μικρότερο ύψος, ίδια χωρητικότητα όγκου
- Ειδικός πλαστικός κάδος - χαμηλό κέντρο βάρους, εύκολος καθαρισμός τοιχωμάτων
- Μεγάλος χώρος αποθήκευσης για εξαρτήματα και μηχανήματα πάνω στη σκούπα
- Σύνδεση σωλήνα - με κούμπωμα και περιστροφή
- Τα ακροφύσια είναι εναλλάξιμα - εύκολη προέκταση σωλήνα

25 l



620,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DSS 25 A

Μεγ. Ονομαστική ισχύς	1400 W
Τάση	230 V ~
Όγκος δοχείου (μεγ.)	25 l
Όγκος σκόνης (net)	20 l
Μεγ. παροχή αέρα	73 l/s
Μεγ. υποπίεση	270 mbar
Διαστάσεις Μ × Π × Υ (mm)	457 × 400 × 535
Βάρος	11.7 kg
Κωδικός no.	09915000

Παραδίδεται: σε χαρτοκιβώτιο με 5 m σωλήνα αναρρόφησης (Ø 35 mm), Universal αντάπτορα, ακροφύσιο δαπέδου και ρωγμών, σωλήνας λαβής με διακόπτη αέρα, 2 σωλήνες αναρρόφησης (πλαστικό), ταινία velcro, στήριγμα για εξαρτήματα




720,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

25 l


**Ικανότητα συγκράτησης
σκόνης ελαχ. 99.9 %
σύμφωνα με το BGIA
κατηγορία σκόνης M**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
DSS 25 M

Μεγ. Ονομαστική ισχύς	1400 W
Τάση	230 V ~
Όγκος δοχείου (μεγ.)	25 l
Όγκος σκόνης (net)	20 l
Μεγ. παροχή αέρα	73 l/s
Μεγ. υποπίεση	270 mbar
Διαστάσεις Μ × Π × Υ	457 x 400 x 535 mm
Βάρος	11.7 kg
Κωδικός πο.	09917000

Παραδίδεται: σε χαρτοκιβώτιο με 5 m σωλήνας αναρρόφησης (Ø 35 mm), Universal αντάπτορας, σκληρό ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο ρωγμών, σωλήνας λαβής με διακόπτη αέρα, 2 σωλήνες αναρρόφησης (πλαστικό), άγκιστρο για εξαρτήματα, σακούλα απόρριψης



Σκούπα γενικής χρήσης DSS 25 M

Η σκούπα κατηγορίας „M“ - για επιβλαβείς σκόνες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Σκούπα για στερεά και υγρά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου (ηλεκτρομαγνητικός παλμός) - πλήρης αφαίρεση της σκόνης από τα φίλτρα
- Ηλεκτρονικό - με ομαλή εκκίνηση και αυτόματη ακολουθία απενεργοποίησης (η σκούπα λειτουργεί περίπου 10 δευτ. μετά την απενεργοποίηση του εργαλείου)
- Ένδειξη ρυθμού ροής - οπτική και ακουστική ένδειξη για την παρακολούθηση της απόδοσης αναρρόφησης
- Έλεγχος ροής όγκου αέρα ρυθμιζόμενος ανάλογα με τη διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα
- Συνεχής υψηλή ροή - αυξάνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου και μειώνει τον χρόνο και το κόστος εργασίας
- Διαχύτης εισαγωγής αέρα - αποτρέπει την ανάδευση του αέρα στον κάδο
- Αναγνώριση νερού με αισθητήρα
- 2 κασέτες φίλτρου από πολυεστέρα - υψηλή απόδοση, ανθεκτικά, εύκολα στον καθαρισμό
- Επιφάνεια φίλτρου 8600 cm² - υψηλή και σταθερή απόδοση αναρρόφησης
- Κόμπακτ σχεδιασμός - μικρότερο ύψος, ίδια χωρητικότητα όγκου
- Ειδικός πλαστικός κάδος - χαμηλό κέντρο βάρους, εύκολος καθαρισμός τοιχωμάτων
- Ειδική πλαστική σακούλα επιτρέπει και τη συλλογή υγρών
- Μεγάλος χώρος αποθήκευσης για εξαρτήματα και μηχανήματα πάνω στη σκούπα
- Σταθερή σύνδεση σωλήνα - με κούμπωμα και περιστροφή
- Τα ακροφύσια είναι εναλλάξιμα - εύκολη προέκταση σωλήνα



Σκούπα γενικής χρήσης DSS 35 M iP

Η σκούπα κατηγορίας „M“- για επιβλαβής σκόνη με μόνιμο παλμικό καθαρισμό φίλτρου

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Σκούπα για στερεά και υγρά


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Αυτόματος ηλεκτρομαγνητικός παλμικός καθαρισμός φίλτρου "Permanent Clean" - καθαρίζει τα φίλτρα ακόμη και κατά τη διαδικασία αναρρόφησης - χωρίς διακοπή της ροής εισαγωγής!
- Ελεγχόμενη διαφορά πίεσης
- Ενέργεια καθαρισμού φίλτρου 300 g - τέλεια εργασία σε σοβάδες
- Σταθερή υψηλή ροή αέρα ακόμη και κατά τον καθαρισμό του φίλτρου
- Ηλεκτρονικό - με ομαλή εκκίνηση και αυτόματη ακολουθία απενεργοποίησης (η σκούπα λειτουργεί περίπου 10 δευτ. μετά την απενεργοποίηση του εργαλείου)
- Ένδειξη ρυθμού ροής - οπτική και ακουστική ένδειξη για την παρακολούθηση της απόδοσης αναρρόφησης
- Έλεγχος ροής όγκου αέρα ρυθμιζόμενος ανάλογα με τη διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα
- Διαχύτεις εισαγωγής αέρα - αποτρέπει την ανάδευση του αέρα στον καδο
- Αναγνώριση νερού με αισθητήρα
- 2 κασέτες φίλτρου από πολυεστέρα - υψηλή απόδοση, ανθεκτικά, εύκολα στον καθαρισμό
- Επιφάνεια φίλτρων 8600 cm² - υψηλή και σταθερή απόδοση αναρρόφησης
- Ειδικός πλαστικός κάδος - χαμηλό κέντρο βάρους, εύκολος καθαρισμός τοιχωμάτων
- Ειδική πλαστική σακούλα επιτρέπει και τη συλλογή υγρών
- Μεγάλος χώρος αποθήκευσης για εξαρτήματα και μηχανήματα πάνω στη σκούπα
- Λαβή μεταφοράς με αναδιπλούμενο άγκιστρο καλωδίου και βάση στήριξης για το σωλήνα
- Σταθερή σύνδεση σωλήνα - με κούμπωμα και περιστροφή
- Τα ακροφύσια είναι εναλλάξιμα - εύκολη προέκταση σωλήνα



875,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Σύγκριση: κοπή καναλιών ίδιου μήκους

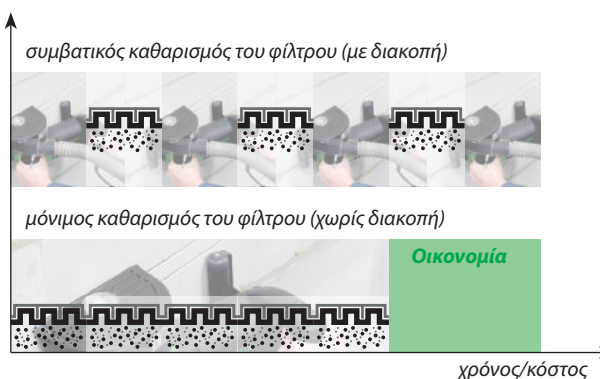

**Ικανότητα συγκράτησης σκόνης
ελαχ. 99.9 % σύμφωνα με το
BGIA κατηγορία σκόνης M**

35 l

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DSS 35 M iP
Μεγ. Ονομαστική ισχύς	1600 W
Τάση	230 V ~
Όγκος δοχείου (μεγ.)	35 l
Όγκος σκόνης (net)	25 l
Μεγ. παροχή αέρα	75 l/s
Μεγ. υποπίεση	280 mbar
Διαστάσεις Μ × Π × Υ	550 × 400 × 550 mm
Βάρος	14.0 kg
Κωδικός πο.	09919000

Παραδίδεται: σε χαρτοκιβώτιο με 5 m σωλήνας αναρρόφησης (Ø 35 mm), Universal αντάπτορας, σκληρό ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο ρωγμών, σωλήνας λαβής με διακόπτη αέρα, 2 σωλήνες αναρρόφησης (πλαστικό), άγκιστρο για εξαρτήματα, σακούλα απόρριψης



50 l

1.130,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



ισχυρή αντλία



Σύνδεση εξαγωγής υγρών τύπου C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**EPS 50**

Ονομαστική ισχύς (σκούπα)	1300 W
Ονομαστική ισχύς (αντλία)	900 W
Τάση	230 V ~
Μεγ. αναρρόφηση	230 mbar
Ρυθμός ροής όγκου (σκούπα)	70 l/s
Ρυθμός ροής όγκου (αντλία)	14 000 l/h
Μεγ. κεφαλή άντλησης	9 m
Χωρητικότητα δοχείου 50 l	50 l (μικτό)
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	Τύπος C
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης	7 m
Μήκος σωλήνα εξαγωγής 10 m	10 m
Βάρος	15 kg
Κωδικός no.	09927000

Παραδίδεται: 4 x 0,5 m πλαστικός σωλήνα αναρρόφησης $\varnothing$ 38 mm, 7 m εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, 10 m εύκαμπτος σωλήνας εξαγωγής, ενσωματωμένη αντλία, φίλτρο εισαγωγής με δίχτυ, ακροφύσιο λιμνούλας, ακροφύσιο ρωγμών, ακροφύσιο υγρών για δάπεδο πλάτους 360 mm

Ηλεκτρική σκούπα με αντλία EPS 50

Η ισχυρή σκούπα υγρών με λειτουργία αντλίας

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Απορροφάει νερό από βάθος έως 2,3 m, ταυτόχρονη άντληση και παροχή έως και 9 m σε ύψος
- Γρηγορότερο και αποδοτικότερο σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους
- Σε εργοτάξια, σε περίπτωση πλημμύρας, για αποκατάσταση μετά από πυρκαγιά, ζημιά σε σωλήνες, αποκατάσταση οροφής, καθαρισμός λιμνούλας ή πισίνας και άλλες εργασίες καθαρισμού
- Για κατασκευαστές στεγών, κατασκευαστικές εταιρείες, πυροσβεστικές υπηρεσίες, οργανισμούς τεχνικής βοήθειας, υπηρεσίες επισκευών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ιδιαίτερα ανθεκτικό δοχείο κατασκευασμένο από ανθεκτικό σε κρούση πλαστικό
- Αντλία υψηλής απόδοσης με όγκο ροής έως 14.000 λίτρα ανά ώρα
- Ξεχωριστό φίλτρο με δίχτυ για σκληρά σωματίδια
- Μέγιστο μήκος αναρρόφησης 8 m, μέγιστο ύψος αναρρόφησης 2,3 m
- 10 m σωλήνας εξαγωγής με σύνδεση σωλήνα C
- Επίσης κατάλληλο για κανονική χρήση ως σκούπα
- Υψηλή ασφάλεια μέσω του διακόπτη PRCD (ασφαλείας)





Σκούπες Απορρόφηση/Αντληση ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

		SS 1401 L	DSS 25	DSS 50	DSS 35	Τιμή	
	1 Σετ εξαρτημάτων από ανοξείδωτο ατσάλι 2 σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα, σωλήνας λαβής με διακόπτη αέρα, ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο επενδύσεων, ακροφύσιο ρωγμών, ακροφύσιο με εισαγωγή νερού	-	x	x	x	65,00 €	35315000
	2 Σάκος φίλτρου Fleece (5 τεμάχια)	x	-	-	-	32,00 €	35323000
		-	x	-	x	42,00 €	35321000
		-	-	x	-	59,00 €	35326000
	3 Σάκος απόρριψης (5 τεμάχια) για σκούπες τύπου M	-	x	x	x	80,00 €	35320000
		x	-	-	-	32,00 €	35324000
	4 Πολυεστερικά φίλτρα τύπου κασέτας, 2 τεμάχια	-	x	x	x	115,00 €	35301000
	5 Πτυχωτά φίλτρα	x	-	-	-	39,00 €	35322000
	6 Σωλήνες αναρρόφησης (πλαστικό), 2 τεμάχια	x	x	x	x	35,00 €	35314000
	7 Σωλήνας λαβής με διακόπτη αέρα	-	x	x	x	21,00 €	35207000
	8 Ακροφύσιο με εισαγωγή νερού	-	x	x	x	15,00 €	35308000
	9 Ακροφύσιο νερού	x	x	x	x	38,00 €	35311000
	10 Ακροφύσιο από καουτσούκ, σε σχήμα κώνου	x	x	x	x	22,00 €	35205000
	11 Ακροφύσιο δαπέδου (με δυνατότητα εναλλαγής)	x	x	x	x	45,00 €	35304000
	12 Ακροφύσιο σκληρού δαπέδου	x	x	x	x	30,00 €	35327000
	13 Ακροφύσιο ρωγμών	x	x	x	x	7,50 €	35203000
	14 Ελαστικός αντάπτορας Ø 25,5-26,5 mm/Ø 30,5-32,5 mm/Ø 36-38 mm	x	x	x	x	30,00 €	35316000
	15 Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα μπαγιονέτ (για σκούπα)	-	x	x	x	22,00 €	35313000
	16 Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα (για εργαλεία)	-	x	x	x	22,00 €	35313500
	17 Σωλήνας αναρρόφησης Ø 35 mm 5.00 m	-	x	x	x	77,00 €	35302000
	3.20 m	-	x	x	x	65,00 €	35307000
	18 Αντιστατικός σωλήνας Ø 35 mm 5.00 m	-	x	x	x	155,00 €	35319000



POWERTOOLS GROUP MON. IKE

Επίσημη Αντιπροσωπεία Ελλάδος

Διεύθυνση: Πειραιώς 253 - 255, Μοσχάτο, Τ.Κ. 18346

Τηλ.: 210 411 66 07

E-mail: info@powertools-group.com

KONSTANTINOS DIONISATOS LTD

Επίσημη Αντιπροσωπεία Κύπρου

Διεύθυνση: Τριών Ιεραρχών 13, Άγιος Ιωάννης, Λεμεσός, Τ.Κ. 3016

Τηλεφωνικό Κέντρο: +35725252100

Η εταιρία μας διανέμει τα προϊόντα της μόνο μέσω του επίσημου δικτύου και δεν πραγματοποιεί απευθείας ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν λάθη σε τιμές, φωτογραφίες ή περιγραφές. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής οποιασδήποτε τιμής χωρίς προειδοποίηση. Το παρόν φυλλάδιο διανέμεται δωρεάν.