

FERM[®]

POWER SINCE 1965



ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2023

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ



Πίνακας Περιεχομένων

Λίγα λόγια για την Ferm	3
Εργαλεία μπαταρίας μόνο σώμα	4
Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας	7
Μπουλονόκλειδα μπαταρίας	9
Δράπανα ρεύματος	10
Πιστολέτα ρεύματος	11
Περιστροφικά πιστολέτα ρεύματος	12
Κατεδαφιστικά πιστολέτα ρεύματος	13
Γωνιακοί τροχοί ρεύματος	14
Αλοιφαδόροι	16
Εργαλεία βαφής ρεύματος	16
Τριβεία ρεύματος	17
Ταινιολειαντήρες	19
Κολωνάτα δρόπανα ρεύματος	20
Πλάνες - Ρούτερ ρεύματος	20
Δισκοπρίονα ρεύματος	22
Φρεζοκαβιλιέρα	23
Σέγες	23
Σπαθόσεγες	24
Πολυεργαλεία	25
Δισκοπρίονο μετάλλου - Φαλτσοπρίονα ρεύματος	27
Επιτραπέζια δισκοπρίονα	28
Κόφτες πλακιδίων ρεύματος	28
Φρέζες ρεύματος	29
Πιστόλια θερμού αέρα ρεύματος	30
Κολλητήρια	31
Καρφωτικά	31
Πιστόλια σιλικόνης	32
Φορτιστές μπαταριών	32
Ηλεκτροσυγκολλήσεις	33
Δίδυμοι τροχοί ρεύματος	34
Εργαλεία μεταφοράς - Ανύψωσης	35
Εργαλεία αέρος	36
Φυσητήρες	38
Εξαρτήματα	40

Η FERM είναι μια παγκόσμια κορυφαία εταιρεία ηλεκτρικών εργαλείων από την Ολλανδία. Από την ίδρυση της το 1965, η FERM σχεδιάζει και αναπτύσσει υψηλής ποιότητας ηλεκτρικά εργαλεία για χρήση στους τομείς του πριονίσματος, της διάτρησης, της λείανσης, της κοπής και του τροχίσματος. Τα ηλεκτρικά μας εργαλεία είναι όλα σχεδιασμένα και δοκιμασμένα σύμφωνα με αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα και πληρούν τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις ασφαλείας.

Η ΑΡΧΗ



Αυτό που ξεκίνησε ως ατομική επιχείρηση εξελίχθηκε σε πολυεθνική με πωλήσεις σε περισσότερες από 40 χώρες. Από το πρώτο μας γραφείο στο Genemuiden, επεκταθήκαμε σε ένα νέο κτίριο στο Zwolle, το οποίο χτίστηκε για να στεγάσει όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, όπως εργαστήριο, μεγαλύτερες αίθουσες δοκιμών και συνεδρίων και αρκετό χώρο αποθήκευσης για τα επόμενα χρόνια.

Η ποιότητα ήταν πάντα ο πυρήνας της επιχείρησής μας.

Το τμήμα ποιότητας μας δοκιμάζει κάθε ηλεκτρικό εργαλείο που φεύγει από τη γραμμή συναρμολόγησης, για να εξασφαλίσει μηχανήματα υψηλής ποιότητας που πληρούν τα πρότυπα FERM. Η FERM είναι επίσης εξαιρετικά αφοσιωμένη στην εξυπηρέτηση. Κατανοούμε ότι η πώληση ενός ηλεκτρικού εργαλείου είναι η αρχή μιας μακροπρόθεσμης σχέσης.

ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Το κλειδί για το όραμα της FERM είναι η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης και βελτιστοποίησης των προϊόντων μας. Αυτή είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία θα είναι μια ατέλειωτη ιστορία στον δυναμικό κόσμο των ηλεκτρικών εργαλείων και της τεχνολογίας. Είναι μια φιλοσοφία, ένα πάθος για τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρικών εργαλείων. Όλα λόγω του απλού γεγονότος ότι ο τελικός χρήστης πρέπει να μπορεί να εμπιστευτεί τα μηχανήματά μας και να προωθή τα όρια μέρα με τη μέρα. Αλλά κυρίως γιατί αυτοί οι χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξουν το πάθος τους για τη δημιουργία νέων πραγμάτων. Νέα πράγματα που δημιουργήθηκαν με τη δύναμη, την ευελιξία και την ακρίβεια ενός ηλεκτρικού εργαλείου FERM.



ΜΑΚΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΛΛΟΝ



Αυτό που ξεκίνησε με την ιδέα ενός άνδρα, εξελίχθηκε σε μια παγκοσμίως γνωστή μάρκα επαγγελματικών εργαλείων ηλεκτρικής ενέργειας 50 χρόνια αργότερα. Μια μάρκα σε συνεχή κίνηση που αναζητά πάντα την τέλεια εφαρμογή με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις στον κόσμο των ηλεκτρικών εργαλείων. Αυτή η ατελείωτη διαδικασία ανάλυσης και βελτιστοποίησης, εξασφαλίζει προϊόντα υψηλής ποιότητας για καθημερινή χρήση.



GLOBAL
ORGANISATION



PROFESSIONAL
PRODUCTS

50

MORE THAN 50 YEARS
OF EXPERIENCE



EXCELLENT SERVICE &
CUSTOMER CARE



Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας Li-Ion 20V

CDM1143

68€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479083442



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Κλειδωμα άξονα
- Φως LED
- Μεταβαλλόμενη ταχύτητα
- Χωρίς κρούση

Παραδίδεται: χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 / 4.0 Ah
- Μεγ. Ροπή στρέψης: 40 Nm
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 400 / 0 - 1.500 rpm
- Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα
- Βάρος χωρίς μπαταρία: 1.3 kg

Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας Li-Ion 20V

HDM1051

76€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479092765



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
 - Δύο τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση και διάτρηση με κρούση
- Παραδίδεται: χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 / 4.0 Ah
- Μέγιστος αριθμός κρούσεων: 0-5.000 / min.
- Μέγιστη ενέργεια κρούσης: 1.3 J
- Ταχύτητα: 900 rpm
- Υποδοχή εργαλείου: SDS-plus

Σέγα Μπαταρίας Li-Ion 20V

JSM1036

82€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479092789



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Κατάλληλη για κοπή ξύλου, μετάλλων, πλαστικών, κεραμικών, καουτσούκ κ.λ.π.

Παραδίδεται: χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας 2.0 / 4.0 Ah
- Παλινδρόμηση λάμας κοπής: 25 mm
- Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο: 0 - 2500 / min.
- Μέγ. ικανότητα κοπής σε ξύλο 0°: 50 mm
- Μέγ. ικανότητα κοπής σε χάλυβα 0°: 8 mm
- Βάρος: 2.0 kg

Έκκεντρο Τριβείο Μπαταρίας Li-Ion 20V**ESM1013****60€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479083442

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Κατάλληλο για στεγνή λείανση ξύλου, μετάλλου, πλαστικού κ.α.
- Ηλεκτρονική μεταβλητή ταχύτητα
- Απαλό κράτημα

Παραδίδεται: Σακούλα συλλογής σκόνης, δίσκοι λείανσης 3xP60, 3xP80, 3xP120, 3xP240, χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας 2.0 / 4.0 Ah
- Διάμετρος δίσκου: Ø 125 mm
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 5.000-10.000 / min

Δισκοπρίονο Μπαταρίας Li-Ion 20V**CSM1048****110€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479092796

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Φως εργασίας LED

Παραδίδεται: χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 / 4.0 Ah
- Διάμετρος δίσκου: Ø 150 mm
- Μέγ. βάθος κοπής σε 90°: 48 mm
- Μέγ. βάθος κοπής σε 45°: 36 mm
- Στροφές με ονομ. φορτίο: 4.000 rpm
- Εύρος περιστροφής δίσκου: 0-45°
- Βάρος: 2 kg

Αεροσυμπιεστής μπαταρίας Li-Ion 20V**CRM1054****68€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479092741

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Ενσωματωμένο μανόμετρο
- Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης
- Φως εργασίας
- Εύκαμπτος σωλήνας αέρα

Παραδίδεται: Αντάπτορας για μπάλα, μεγάλος και μικρός αντάπτορας, χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας 2.0 / 4.0 Ah
- Ροή αέρα: 12 L / min.
- Πίεση αέρα (max 160 PSI / 11 bar): 1100 kPa
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο(φούσκωμα): 17.000 / min.
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 22.000 / min.
- Βάρος: 2.2 kg

Πολυεργαλείο Μπαταρίας Li-Ion 20V**OTM1009****68€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479083466

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Σύστημα ελέγχου μεταβλητής ταχύτητας
- Φως εργασίας LED

Παραδίδεται: χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας 2.0 / 4.0 Ah
- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Ταχύτητα ταλάντωσης: 5.000 - 18.000 / min.
- Γωνία ταλάντωσης: 3.2°
- Βάρος: 1.1 kg

Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας Li-Ion 20V AGM1125

85€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479083459



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
 - Συμπαγής γωνιακός τροχός
 - Χειρολαβή
 - Προφυλακτήρας
- Παραδίδεται:** χωρίς μπαταρία, φορτιστή και δίσκο

Προδιαγραφές

- Διάμετρος δίσκων λείανσης: Ø 115 mm
- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 8.000 rpm
- Ροπή: 3.5 Nm
- Σπείρωμα άξονα: M14
- Βάρος: 1.7 kg

Παλινδρομική Σπαθόσεγα Μπαταρίας Li-Ion 20V

RSM1020

80€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479083473



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
 - Φως LED
 - Ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη ταχύτητα
 - Σύστημα γρήγορης αλλαγής εργαλείου
- Παραδίδεται:** χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Ταχύτητα: 0 - 3.000 rpm
- Παλινδρόμηση λάμα κοπής: 22 mm
- Βάρος χωρίς μπαταρία: 1.7 kg

Μπαταρίες Li-Ion		
Κωδικός	CDA1138	CDA1136
Σειρά FERM PLATFORM	✓	✓
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης	✓	✓
Τάση μπαταρίας	20 V	20 V
Τύπος μπαταρίας	Li-Ion	Li-Ion
Χωρητικότητα μπαταρίας	4.0 Ah	2.0 Ah
BARCODE	8717479083503	8717479083480
Τιμή (χωρίς) ΦΠΑ	107 €	64 €

Ταχυφορτιστής Li-Ion 20 V CDA1137

26€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479083497



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Ένδειξη κατάστασης φόρτισης με λυχνίες LED κόκκινη / πράσινη

Προδιαγραφές

- Τάση δικτύου: 230V / 50Hz
- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Χρόνος φόρτισης: 2.0 Ah - 1 ώρα
- Χρόνος φόρτισης: 4.0 Ah - 2 ώρες
- Καλώδιο: 1.8 m

Κατσαβίδι Μπαταρίας Li-Ion 3.6V - 1.3Ah

CDM1132

39€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479058686



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Αριστερή/δεξιά περιστροφή
- Φως LED
- Φορτιστής Micro USB
- Κλείδωμα άξονα
- Μαγνητικό τσοκ - 1/4 "
- Συμπαγής σχεδιασμός με απαλή λαβή

Παραδίδεται: Αντάπτορας μύτη 60mm, Αντάπτορας μύτη 50mm S6, Αντάπτορας μύτη 50mm PH2, Σει με μύτες 24 τμχ. 25mm, Θήκη αποθήκευσης, Φορτιστής, Slot: S3, S4, S5, S6, S7, S8. Rectangle: 1, 2, 3, 4. Philips: PH1, PH2, PH3, Pozi: PZ1, PZ2, PZ3. Hex: H3, H4, H5, H6. Torx: T25, T27, T30, T40.

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 3.6 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1.3 Ah
- Ροπή: 4 Nm
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 230 /min
- Χρόνος φόρτισης: 3-5 ώρες
- Βάρος: 1.08 kg

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας Li-Ion

12V - 1.5Ah

CDM1119

110€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479043347



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Με 2 μπαταρίες
- Φως LED
- Τσοκ 1.0 - 10 mm
- Δύο μηχανικές ταχύτητες
- Ρυθμιζόμενη ροπή
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας

Παραδίδεται: 2 Μπαταρίες Li-ion (12V - 1.5Ah), Μύτη διπλής όψης 50mm (S2), Φορτιστής, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 12 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1.5 Ah
- Τάση δικτύου: 100-240V ~, 50 / 60Hz
- Μέγιστη ροπή: 20 Nm
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο I: 0-350/min
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο II: 0-1.300/min
- Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα
- Βάρος: 1.0 kg

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας Li-Ion

16V - 1.5Ah

CDM1134

74€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479070121



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Φως LED
- Δύο μηχανικές ταχύτητες
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- Απαλή λαβή

Παραδίδεται: 1 Μπαταρία Li-ion (16V - 1.5Ah), Φορτιστής, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 16 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1.5 Ah
- Τάση δικτύου: 100-240V ~, 50 / 60Hz
- Μέγιστη ροπή: 26 Nm
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο I: 0-350/min
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο II: 0-1.300/min
- Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα
- Βάρος: 1.1 kg

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας Li-Ion

18V - 1.5Ah

CDM1120

133€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479043323



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Με 2 μπαταρίες
- Φως LED
- Τσοκ 1.5 - 13 mm
- Δύο μηχανικές ταχύτητες
- Ρυθμιζόμενη ροπή με λειτουργία τρυπανιού
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας

Παραδίδεται: 2 Μπαταρίες Li-ion (18V - 1.5Ah), Μύτη διπλής όψης 50mm (S2), Ταχυφορτιστής, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 18 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1.5 Ah
- Τάση δικτύου: 100-240V ~, 50 / 60Hz
- Θέσεις ροπής: 17+1
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο I: 0 - 350 /min
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο II: 0 - 1.300 /min
- Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα
- Βάρος: 1.68 kg

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας Li-Ion 20V - 2.0Ah

CDM1158

113€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479092758



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Φως εργασίας LED
- Παραδίδεται: 1 Μπαταρία Li-ion (20V - 2.0Ah), Φορτιστής

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 Ah
- Μέγιστη ροπή: 26 Nm
- Ρυθμ. ροπή στρέψης: 17 + 1
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο I: 0-350/min
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο II: 0-1.300/min
- Εύρος στερέωσης του τσοκ: 0.8 - 10 mm
- Βάρος: 2.0 kg

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας Brushless 20V - 2.0Ah

CDM1138

218€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479074686



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Κινητήρας χωρίς ψύκτρες
- Με 2 μπαταρίες
- Φως LED
- 3 τρόποι λειτουργίας: Βίδωμα, διάτρηση, διάτρηση με κρούση
- Δύο μηχανικές ταχύτητες
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- Μαλακή λαβή

Παραδίδεται: 2 Μπαταρίες Li-ion (20V - 2.0Ah), 2 μύτες διπλής όψης, Φορτιστής, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 Ah
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Μέγιστη ροπή: 32 Nm
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο θέση 1: 0 - 550 /min
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο θέση 2: 0 - 2.000 /min
- Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας Li-Ion 20V - 2.0Ah με 2 μπαταρίες

CDM1141P

257€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479081370



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Μοτέρ 4-pole Mabuchi®
- Μεταλλικό τσοκ Jacobs®
- Μπαταρία Samsung® 2.0Ah
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- Φως LED
- Τσοκ 1.5 - 13 mm

Παραδίδεται: 2 Μπαταρίες Li-ion (20V - 2.0Ah), 2 μύτες, Ταχυφορτιστής, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 Ah
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο I: 0 - 450 /min
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο II: 0 - 1.700 /min
- Μέγιστη ροπή: 50 Nm
- Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα
- Βάρος: 1.24 kg

FERM
INDUSTRIAL

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας Li-Ion Combi 20V με 2 μπαταρίες

CDM1147P

270€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479085767



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Μοτέρ 4-pole Mabuchi®
- Μεταλλικό τσοκ Jacobs®
- Μπαταρία Samsung® 2.0Ah
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- Φως LED
- Τσοκ 1.5 - 13 mm
- Μαλακή λαβή

Παραδίδεται: 2 Μπαταρίες Li-ion (20V - 2.0Ah), 2 μύτες, Ταχυφοριστής

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 Ah
- Τάση δικτύου: 100-240V ~, 50-60Hz, 50W
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο I: 0 - 450/min
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο II: 0 - 1.700/min
- Αριθμός κρούσεων I: 0 - 7.200 /min
- Αριθμός κρούσεων II: 0 - 27.200 /min
- Μέγιστη ροπή: 50 Nm
- Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα

Μπουλονόκλειδο 1/2" Μπαταρίας 18V - 4.0Ah με 1 μπαταρία

CDM1127

257€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479048847



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Φως LED
- Υποδοχή εργαλείου τετράγωνο 1/2"
- Μαλακή λαβή

Παραδίδεται: 1 μπαταρία Li-ion (18V - 4.0Ah), Καρυδάκι 19mm, Καρυδάκι 21mm, Φορτιστής, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 18 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 4.0 Ah
- Τάση δικτύου: 100-240V ~, 50 / 60Hz
- Μέγιστη ροπή: 380 Nm
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 2.300 /min
- Χρόνος φόρτισης: 3 ώρες

Μπουλονόκλειδο 1/4" Μπαταρίας Li-Ion 20V - 2.0Ah με 2 μπαταρίες

CDM1142P

272€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479081387



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Μοτέρ 4-pole Mabuchi®
- Σύστημα γρήγορης αλλαγής εργαλείου Hex
- Μπαταρία Samsung® 2.0Ah
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- Φως LED

Παραδίδεται: 2 Μπαταρίες Li-ion (20V - 2.0Ah), 2 μύτες, Ταχυφοριστής, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 Ah
- Τάση δικτύου: 100-240V ~, 50-60 Hz, 50W
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0-2.900/min
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 0 - 3.300 /min
- Μέγιστη ροπή: 150 Nm
- Υποδοχή εργαλείου: 6.35mm (1/4") Hex
- Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα
- Βάρος: 1.16 kg

Κρουστικό Δράπανο 550 W - 13 mm με αυτόματο τσοκ

PDM1051

53€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479049196



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 2 τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση και διάτρηση με κρούση
- Οδηγός βάθους διάτρησης
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- Διακόπτης κλειδώματος
- 3m λαστιχένιο καλώδιο

Παραδίδεται: Πλαϊνή λαβή, Οδηγός βάθους, Κλειδί τσοκ

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 550 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 3.000 /min
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 0 - 48.000 /min
- Τσοκ: 2 - 13 mm

Κρουστικό Δράπανο 800 W - 13 mm με αυτόματο τσοκ

PDM1052

58€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479049202



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 2 τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση και διάτρηση με κρούση
- Οδηγός βάθους διάτρησης
- Διακόπτης κλειδώματος
- 3m λαστιχένιο καλώδιο

Παραδίδεται: Πλαϊνή λαβή, Οδηγός βάθους

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 800 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 3.000 /min
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 0 - 48.000 /min
- Τσοκ: 2 - 13 mm
- Βάρος: 2.50 kg

Ηλεκτρικό Δράπανο 450 W - 10 mm

PDM1048P

54€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479048229



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Λειτουργία διάτρησης
- Αριστερά / δεξιά περιστροφή
- Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ταχύτητα
- 3m λαστιχένιο καλώδιο

Παραδίδεται: Πλαϊνή λαβή, Οδηγός βάθους, Κλειδί τσοκ

Προδιαγραφές

- Ηλεκτρική τάση: 220-240V~, 50Hz
- Ονομαστική ισχύς: 450 Watt
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 3.300 /min
- Ικανότητα τσοκ: 1.5 - 10 mm
- Μέγ. διάτρηση σε Ξύλο: έως 25mm
- Μέγ. διάτρηση σε Ατσάλι: 10mm
- Βάρος: 1.50 kg

Κρουστικό Δράπανο 710 W - 13 mm

PDM1049P_K

76€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479067107



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Μεταλλικό τσοκ
- 2 τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση και διάτρηση με κρούση
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- Πλαϊνή λαβή με μεταλλικό οδηγό βάθους διάτρησης
- 3m λαστιχένιο καλώδιο

■ Δεξιόστροφη - αριστερόστροφη περιστροφή

Παραδίδεται: Βοηθητική λαβή, Μεταλλικός οδηγός βάθους, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 710 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 3.200 /min
- Αριθμός κρούσεων: 0 - 51.200 /min
- Τσοκ: Ø 1.5 - 13 mm
- Βάρος: 2.0 kg

FERM[®]

INDUSTRIAL

Κρουστικό Δράπανο 850 W - 13 mm

PDM1060P_K

102€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479079667



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Μεταλλικό τσοκ
 - 2 τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση και διάτρηση με κρούση
 - Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
 - Πλαϊνή λαβή με μεταλλικό οδηγό βάθους διάτρησης
 - 3m λαστιχένιο καλώδιο
 - Δεξιόστροφη - αριστερόστροφη περιστροφή
- Παραδίδεται:** Βοηθητική λαβή, Μεταλλικός οδηγός βάθους, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 850 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz / 60 Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 3.000 /min
- Αριθμός κρούσεων: 0 - 48.000 /min
- Τσοκ: Ø 1.5 - 13 mm
- Βάρος: 2.36 kg

Κρουστικό Δράπανο 1.100 W - 13 mm

PDM1061P_K

139€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479079681



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 2 τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση και διάτρηση με κρούση
 - Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
 - Πλαϊνή μαλακή λαβή
 - 3m λαστιχένιο καλώδιο
 - Δεξιόστροφη - αριστερόστροφη περιστροφή
- Παραδίδεται:** Βοηθητική λαβή, Μεταλλικός οδηγός βάθους, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.100 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz / 60 Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο θέση 1: 0 - 1.200 /min
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο θέση 2: 0 - 3.100 /min
- Τσοκ: Ø 1.5 - 13 mm
- Βάρος: 3.4 kg

Περιστροφικό Πιστολέτο 800 W

HDM1038P

152€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479046911



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Τσοκ SDS-plus
 - 4 τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση, διάτρηση με κρούση, καλέμισμα και καλέμισμα με ελεύθερη περιστροφή
 - Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
 - 3m λαστιχένιο καλώδιο
- Παραδίδεται:** Βοηθητική λαβή, Μεταλλικός οδηγός βάθους, 3 τρυπάνια μπετού SDS-plus, Καλέμι, Βελόνι, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 800 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 1.250 /min
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 0 - 5.500 /min
- Ενέργεια κρούσης: 2.7 Joule
- Μέγιστη διάτρηση σε: Μπετόν έως 26 mm
Ξύλο έως 30 mm
Ατσάλι έως 13 mm
- Βάρος: 3.3 Kg

Περιστροφικό Πιστολέτο 850 W

HDM1028



145€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479036639

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Τσοκ SDS-plus
- 3 τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση, διάτρηση με κρούση, καλέμισμα
- 3m λαστιχένιο καλώδιο

Παραδίδεται: Πλαϊνή λαβή, Προστατευτικό κάλυμμα, Σωλήνας λίπανσης, Οδηγός βάθους, 3 τρυπάνια μπετού SDS (8 mm, 10 mm, 12 mm), Καλέμι (250 mm), Βελόνι (250 mm), Κάλυμμα γράσου, Κλειδί Allen, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 850 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50 / 60 Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 900 /min
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 4.000 /min
- Ενέργεια κρούσης: 4.5 Joule
- Μέγιστη διάτρηση σε: Μπετόν έως 26 mm
Ξύλο έως 40 mm
Ατσάλι έως 13 mm
- Βάρος: 4.68 Kg

Περιστροφικό Πιστολέτο 1.500 W

HDM1037



165€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479042791

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Τσοκ SDS-plus
- 4 τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση, διάτρηση με κρούση, καλέμισμα και καλέμισμα με ελεύθερη περιστροφή
- 3m λαστιχένιο καλώδιο

Παραδίδεται: Πλαϊνή λαβή, Προστατευτικό κάλυμμα, Σωλήνας λίπανσης, Οδηγός βάθους, 3 τρυπάνια μπετού SDS (8 mm, 10 mm, 12 mm), Καλέμι (250 mm), Βελόνι (250 mm), Κάλυμμα γράσου, Κλειδί Allen, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.500 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50 Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 950 /min
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 0 - 4.400 /min
- Ενέργεια κρούσης: 6.0 Joule
- Μέγιστη διάτρηση σε: Μπετόν έως 32 mm
Ξύλο έως 42 mm
Ατσάλι έως 13 mm
- Βάρος: 5.76 Kg

Περιστροφικό Πιστολέτο 1.100 W - 6.6 kg SDS-max

HDM1043P



347€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479057641

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Τσοκ SDS-max
- 3 τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση με κρούση, καλέμισμα και καλέμισμα με περιστροφή
- Ομαλή εκκίνηση και μεταβλητή ταχύτητα
- 5m λαστιχένιο καλώδιο

Παραδίδεται: Πλαϊνή λαβή, Σωλήνας λίπανσης, Οδηγός βάθους, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.100 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 300 - 760 /min
- Αριθμός κρούσεων: 1.950 - 4.860 /min
- Ενέργεια κρούσης: 7 Joule
- Βάρος: 6.6 kg



Κατεδαφιστικό Πιστολέτο 1.200 W - 6 kg SDS-max

HDM1040P

347 €

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479057610



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Τσοκ SDS-max
- Μονή λειτουργία: Καλέμισμα
- Ρυθμιζόμενη θέση καλεμίσματος 12 βημάτων
- 5m λαστιχένιο καλώδιο

Παραδίδεται: Πλαϊνή λαβή, Καλέμι, Βελόνι, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.200 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Ταχύτητα κρούσεων: 3.100 /min
- Ενέργεια κρούσης: 14 Joule
- Βάρος: 6.2 kg

Κατεδαφιστικό Πιστολέτο 1.500 W - 11 kg SDS-max

HDM1049P

452 €

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479089161



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Τσοκ SDS-max
- Μονή λειτουργία: Καλέμισμα
- Ρυθμιζόμενη θέση καλεμίσματος 12 βημάτων
- Αντικραδασμική λαβή
- 5m λαστιχένιο καλώδιο

Παραδίδεται: Πλαϊνή λαβή, Καλέμι, Βελόνι, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.500 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V~, 50Hz
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 1.000-1.900/min
- Ενέργεια κρούσης: 6 - 25 Joule
- Βάρος: 11.0 kg

Κατεδαφιστικό Πιστολέτο 1.500 W - 16 kg HEX 30 mm

HDM1042P

551 €

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479057634



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Τσοκ HEX 30mm
- Μονή λειτουργία: Καλέμισμα
- Αντικραδασμική λαβή
- 5m λαστιχένιο καλώδιο

Παραδίδεται: Πλαϊνή λαβή, Καλέμι, Βελόνι, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.500 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 1.400 /min
- Ενέργεια κρούσης: 50 Joule
- Βάρος: 16.0 kg

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



FERM[®]
INDUSTRIAL



Γωνιακός Τροχός
500 W - 115 mm

Γωνιακός Τροχός
850 W - 125 mm

Γωνιακός Τροχός
900 W - 125 mm

Γωνιακός Τροχός
2.500 W - 230 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ

AGM1086

AGM1087

AGM1061S

AGM1088

BARCODE

8717479048267

8717479048274

8717479003266

8717479049363

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διακόπτης ασφαλείας	✓	✓	✓	✓
Κλειδωμα άξονα	✓	✓	✓	✓
Προφυλακτήρας γρήγορης απελευθέρωσης	✓	✓	✓	✓
Ηλεκτρονική προστασία επανεκκίνησης	✓	✓		
Λαβή 2 θέσεων				
Λαβή 3 θέσεων			✓	✓
Ρυθμιζόμενο προστατευτικό				
Ομαλή εκκίνηση				✓
Παραδίδεται με	Πλαϊνή λαβή, κλειδί δίσκου, κλειδί Allen, χωρίς δίσκο	Πλαϊνή λαβή, κλειδί δίσκου, χωρίς δίσκο	Πλαϊνή λαβή, κλειδί δίσκου, χωρίς δίσκο	Πλαϊνή λαβή, κλειδί Allen, χωρίς δίσκο

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διάμετρος δίσκου	Ø 115 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 230 mm
Ονομαστική ισχύς	500 Watt	850 Watt	900 Watt	2.500 Watt
Τάση δικτύου	230 V ~, 50 Hz	230 V ~, 50 Hz	230-240 V ~, 50 Hz	230-240 V ~, 50 Hz
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	11.000 /min	11.000 /min	12.000 /min	6.500 /min
Σπείρωμα άξονα	M14	M14	M14	M14
Βάρος	1.69 Kg	1.95 Kg	2.25 Kg	5.78 Kg
Καλώδιο	3 m	3 m	3 m	3 m
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	50€	57€	60€	118€

DO IT YOURSELF



Γωνιακός Τροχός
710 W - 115 mm

AGM1112P

8717479079117



Γωνιακός Τροχός
850 W - 125 mm

AGM1115P

8717479079148



Γωνιακός Τροχός
950 W - 125 mm

AGM1095P

8717479061334



Γωνιακός Τροχός
2.600 W - 230 mm

AGM1119P

8717479079186



Πλαϊνή λαβή, κλειδί
δίσκου, χωρίς δίσκο



Πλαϊνή λαβή, κλειδί
δίσκου, χωρίς δίσκο



Πλαϊνή λαβή, κλειδί
δίσκου, χωρίς δίσκο



Πλαϊνή λαβή, κλειδί
Hex, κλειδί Allen, χωρίς
δίσκο

Ø 115 mm

710 Watt

230-240 V ~, 50/60 Hz

11.000 /min

M14

2.00 Kg

3 m

72€

Ø 125 mm

850 Watt

220-240 V ~, 50/60 Hz

11.000 /min

M14

2.05 Kg

3 m

80€

Ø 125 mm

950 Watt

230-240 V ~, 50 Hz

12.000 /min

M14

2.10 Kg

3 m

83€

Ø 230 mm

2.600 Watt

220-240 V ~, 50/60 Hz

6.500 /min

M14

6.70 Kg

3 m

221€

INDUSTRIAL

Αλοιφαδόρος 1.400 W - 180 mm

AGM1120P

133€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479079193



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Εργονομικός σχεδιασμός
- Ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη ταχύτητα
- Βάση δίσκου με Velcro
- 4m λαστιχένιο καλώδιο

Παραδίδεται: Μπροστινή λαβή, Κλειδί Allen, Βάση υποστήριξης (Velcro®/M14), Δίσκος στίλβωσης, Γούνινος δίσκος στίλβωσης, Νάυλον τσάντα για αξεσουάρ

Προδιαγραφές

- Διάμετρος δίσκου: Ø 180 mm
- Ονομαστική ισχύς: 1.400 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 1.000 - 3.300 /min
- Σπείρωμα άξονα: M14
- Βάρος: 3.2 kg

Αναδευτήρας χρώματος/τσιμέντου 1.400 W

PMM1006

125€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479000777



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ρύθμιση 2 ταχυτήτων και ομαλή εκκίνηση
- Ιδανικό για την ανάμιξη παχύρευστων υλικών
- Πλατιά μαλακή λαβή
- Ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη ταχύτητα
- 3m καλώδιο

Παραδίδεται: Αναδευτήρα για γενική χρήση, 2 κλειδιά

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.400 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Διάμετρος αναδευτήρα: 120 mm
- Αρ. στροφών χωρίς φορτίο θέση 1/2: 180-380/300-650 /min
- Σπείρωμα άξονα: M14
- 2 ταχύτητες
- Βάρος εργαλείου: 5.8 kg
- Βάρος αναδευτήρα: 1.2 kg

Αναδευτήρας χρώματος/τσιμέντου 1.800 W

PMM1010

153€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479074693



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Μεταλλικό περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων
- Εργονομικές λαβές
- Διακόπτης με προστασία από τη σκόνη
- Ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη ταχύτητα 6 θέσεων
- 3m καλώδιο

Παραδίδεται: 1 αναδευτήρα γενικής χρήσης, 1 αναδευτήρα χρώματος -τσιμέντου, 2 γαλλικά κλειδιά, 1 σετ βούρτσες

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.800 Watt
- Τάση δικτύου: 230 - 240V ~, 50Hz
- Διάμετρος αναδευτήρα: 140 mm
- Αρ. στροφών χωρίς φορτίο θέση 1/2: 180-400/300-700 /min
- Σπείρωμα άξονα: M14
- 2 ταχύτητες
- Βάρος εργαλείου: 4.45 kg
- Βάρος αναδευτήρα: 1.2 kg

Πιστόλι βαφής 110 W

SGM1012

50€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479041817



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενη ροή
- Εύκολος καθαρισμός
- Ψεκασμός χωρίς αέρα
- 3m καλώδιο

Παραδίδεται: Δοχείο βαφής, Ακροφύσιο με ευέλικτη επέκταση, Ανταλλακτικό ακροφύσιο, Ιξώδες κύπελλο μέτρησης, Ακίδα καθαρισμού, Ωτοασπίδες, Κλειδί, Έμβολο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 110 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Μέγιστη παροχή: 300 ml/min.
- Χωρητικότητα δοχείου: 800 ml
- Βάρος: 1.52 kg

Τριβείο Δέλτα 280 W με φύλλα λείανσης DSM1009

47€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479000418



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα ταλάντωσης
- Εργονομική σχεδίαση
- Βάση πέλματος Velcro®
- Προσαρμογέας σκούπας
- 3m καλώδιο

Παραδίδεται: 2 φύλλα λείανσης (P80 / ξύλο), 2 φύλλα λείανσης (P80 / χρώμα), 2 φύλλα λείανσης (P80 / πέτρα), Προσαρμογέας σκούπας, Προστατευτικό κάλυμμα για μύτη λείανσης

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 280 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 6.000 - 11.000 /min
- Διάσταση φύλλου λείανσης: 90 x 90 x 90 mm
- Αριθμός ταλαντώσεων: 12.000 - 22.000 /min

Παλμικό Τριβείο 130 W PSM1035

38€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479094905



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Πλάκα λείανσης με αυτοπρόσφυση
- Κουτί συλλογής σκόνης με φίλτρο

Παραδίδεται: Κουτί συλλογής σκόνης με φίλτρο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 130 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230V~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 14.000 /min.-1
- Επιφάνεια λείανσης: 150 x 150 x 100 mm
- Μήκος καλωδίου: 3 m



Παλινδρομικό Τριβείο 240 W - 1/3 Φύλλου PSM1034

60€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479094899



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Μαξιλαράκι λείανσης αλουμινίου
- Πλάκα λείανσης με αυτοπρόσφυση
- Ηλεκτρονική μεταβλητή ταχύτητα
- Μαλακή λαβή
- Κουτί συλλογής σκόνης με φίλτρο

Παραδίδεται: Κουτί συλλογής σκόνης με φίλτρο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 240 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230 - 240V~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 6.000 - 11.000 /min.-1
- Επιφάνεια λείανσης: 80 x 187mm (1/3 φύλλου)
- Μήκος καλωδίου: 3 m

Παλινδρομικό Τριβείο 350 W - 1/3 Φύλλου

PSM1029P

88€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479045495



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Βάση πέλματος Velcro® απο αλουμίνιο
- Σύστημα σύσφιξης
- Ισχυρή αναρρόφηση σκόνης
- Μαλακή λαβή
- 4m καλώδιο

Παραδίδεται: Σάκος αναρρόφησης, Φύλλο λείανσης (Velcro®) διάτρητης πλάκας

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 350 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 220 - 240V~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 13000 /min
- Διαστάσεις φύλλου λείανσης: 93 x 230 mm
- Επιφάνεια λείανσης: 93 x 185 mm

Έκκεντρο Τριβείο 300 W

ESM1015

54€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479094882



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Πλάκα λείανσης με αυτοπρόσφυση
- Ηλεκτρονική μεταβλητή ταχύτητα
- Μαλακή λαβή
- Κουτί συλλογής σκόνης με φίλτρο

Παραδίδεται: Κουτί συλλογής σκόνης με φίλτρο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 300 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230 - 240V~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 6.000 – 13.000 /min.-1
- Διαστάσεις φύλλου λείανσης: Ø 125mm
- Μήκος καλωδίου: 3 m

Τηλεσκοπικό Τριβείο Τοίχου 1.050 W

DSM1010

240€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479074709



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Λειτουργία αυτοαναρρόφησης
- Τηλεσκοπικός σωλήνας μήκους 210 cm
- Ευέλικτη κεφαλή με κλιπ στερέωσης
- Αφαιρούμενος σωλήνας για εύκολη αποθήκευση
- Αργή εκκίνηση
- Καλώδιο 4m

Παραδίδεται: 6 δίσκοι λείανσης 225mm (2xP60, 2xP120, 2xP240), προσαρμογέας με βύσμα 57mm (για σύνδεση με την τσάντα αναρρόφησης), βάση προσαρμογέα 38mm, εύκαμπτος σωλήνας 2m, εξάγωνο κλειδί, τσάντα συλλογής

Προδιαγραφές

- Διάμετρος δίσκων λείανσης: 225 mm
- Ονομαστική Ισχύς: 1.050 Watt
- Ηλεκτρική Τάση: 220-240V~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 600 - 2600 rpm
- Μέγιστο μήκος: 210 cm
- Βάρος: 5.04 kg

Ταινιολειαντήρας 400 W

EFM1001

90€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479000449



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη ταχύτητα
- Περιλαμβάνονται 2 βραχίονες λείανσης & 1 γωνιακός βραχίονας
- Σάκος εξαγωγής σκόνης
- Μεταβλητή ταχύτητα για λείανση σε ξύλο, πλακάκια, μέταλλο, κεραμικά, γύψο ή πλαστικό

Παραδίδεται: 12 ταινίες λείανσης (P40, P80, P120), Βραχίονας ταινίας λείανσης 8mm, Βραχίονας ταινίας λείανσης 13mm, Γωνιακός βραχίονας ταινίας λείανσης 13mm, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ηλεκτρική τάση: 230-240V~, 50Hz
- Ονομαστική ισχύς: 400 Watt
- Ταχύτητα ιμάντα λείανσης: 1.070 - 1.650 m/min
- Διαστάσεις ιμάντα λείανσης: 455 x 8 mm / 455 x 13 mm

Ταινιολειαντήρας 900 W

BSM1024

91€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479042616



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη ταχύτητα
- Γρήγορη αλλαγή ταινίας
- 3m καλώδιο

Παραδίδεται: Ταινία λείανσης (P80), Σάκος σκόνης

Προδιαγραφές

- Ηλεκτρική τάση: 230V~, 50Hz
- Ονομαστική ισχύς: 900 Watt
- Ταχύτητα ταινίας λείανσης: 380 m/min
- Διάσταση ταινίας: 75 x 533 mm
- Πέλμα λείανσης: 76 x 135 mm
- Ταχύτητα ζώνης: 220 - 350 m/min

Λειαντήρας Πάγκου 350 W με οδηγό γωνίας

BGM1022

175€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479070107



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενη θέση ταινίας λείανσης
- Ρυθμιζόμενη και πολυλειτουργική επιφάνεια εργασίας
- Διακόπτης λειτουργίας προστατευμένος από τη σκόνη
- Δυνατότητα σύνδεσης με σκούπα
- Λαστιχένια ποδαράκια

Παραδίδεται: 2 ταινίες λείανσης (P80, P120), 2 δίσκοι λείανσης (P80, P120), Οδηγός γωνίας, 2 κλειδιά Allen, 2 γωνιακοί αντάπτορες για σκούπα

Προδιαγραφές

- Ηλεκτρική τάση: 230-240V~, 50Hz
- Ονομαστική ισχύς: 350 Watt
- Ταχύτητα ιμάντα λείανσης: 292 /min
- Ταχύτητα δίσκου λείανσης: 1.450 /min
- Διάσταση ταινίας: 915 x 100 mm
- Διάσταση δίσκου: 150 mm
- Βάρος: 12.12 kg

Κολωνάτο Δράπανο Πάγκου 350 W - 13 mm

TDM1027

210€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479095131



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 5 διαφορετικές ρυθμίσεις ταχύτητας
- Μεταλλικό τσοκ για ασφάλιση διαφορετικών τύπων τρυπανιών
- Διαφανές κάλυμμα ασφαλείας
- Διακοπή βάθους διάτρησης
- Βάση από χυτοσίδηρο για μέγιστη σταθερότητα
- Διακόπτης ασφαλείας
- Σταθερό πόδι
- Τραπέζι εργασίας ρυθμιζόμενος κατά ύψος

Παραδίδεται: Τσοκ

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 350 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα χωρίς φορτίο: 600/900/1300/1800/2650 rpm
- Ταχύτητες: 5
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 600-2650/min
- Τσοκ: 1,5 - 13 mm
- Διάτρηση σε ξύλο: 19 mm
- Διάτρηση σε χάλυβα: 10 mm
- Κωνικός άξονας: B16
- Επιφάνεια εργασίας: 160 x 160 mm
- Ρύθμιση επιφάνειας εργασίας: 45° έως -45°
- Βάθος διάτρησης: 52 mm
- Βάρος: 13.54 kg

Πλάνη 650 W - 8 Θέσεων

PPM1010



83€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479000784

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Μαλακή εργονομική λαβή
- Αναστρεφόμενες λεπίδες
- Ρυθμιζόμενο βάθος πλανίσματος 8 θέσεων
- Παράλληλος οδηγός
- 3m καλώδιο

Παραδίδεται: Παράλληλος οδηγός, Σάκος σκόνης, Κλειδί, Ανταλλακτικός ιμάντας

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 650 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 16.500 /min
- 8 θέσεις βάθους πλανίσματος
- Μέγ. πλάτος πλανίσματος: 82 mm
- Μέγ. βάθος πλανίσματος: 2 mm
- Βάρος: 3.1 kg

Ρούτερ 1.200 W

PRM1021



103€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479067619

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ρύθμιση βάθους
- Ηλεκτρονικός έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- Κλειδωμα άξονα
- 3m καλώδιο

Παραδίδεται: Παράλληλος οδηγός, Ακίδα κεντραρίσματος, Οδηγός, Κλειδί, Σετ φρέζες 3 τεμαχίων, Κολλετ 6 mm και 8 mm

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.200 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 9.000 - 30.000 /min
- Μέγ. βάθος κοπής: 35 mm
- Μέγ. διάμετρος κοπής: 32 mm
- Διάμετρος κολλετ: 6 + 8 mm

Ρούτερ Ακριβείας 1.300 W

PRM1015

125€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479000807



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Μαλακές εργονομικές λαβές
- Ακριβής ρύθμιση βάθους 0.1 mm
- Ηλεκτρονικός έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας
- Φωτισμός με 2 LED
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- 3m καλώδιο

Παραδίδεται: Παράλληλος οδηγός, Διαβαθμισμένος οδηγός, Κλειδί, Κλειδί Allen, Σετ φρέζες 6 τεμαχίων, Κολλετ 6 mm και 8 mm

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.300 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 9.000 - 30.000 /min
- Μέγ. βάθος κοπής: 60 mm
- Μέγ. διάμετρος κοπής: 30 mm
- Διάμετρος κολλετ: 6 + 8 mm

Σετ Φρέζες για Ρούτερ 20 τμχ.

PRA1008

44€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479002115



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Σετ 20 τεμαχίων
- Σε αλουμινένια θήκη
- Κατάλληλα για όλα τα FERM ρούτερ

Προδιαγραφές

- Βάρος 1.012 kg

FERM[®]

POWER SINCE 1965

DO IT YOURSELF

Τραπέζι για Ρούτερ

PRA1011

122€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479000791



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Εξοπλισμένο με ακροφύσιο σύνδεσης για ηλεκτρική σκούπα
- Στιβαρή και σταθερή κατασκευή από αλουμίνιο
- Συμβατό με όλα τα ρούτερ FERM έως και 162 mm
- Εύκολη και ακριβής ρύθμιση

Παραδίδεται: Προστατευτικό, Βάση, Προσαρμογέας αναρρόφησης

Προδιαγραφές

- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Διαστάσεις τραπέζιου: 455 x 330 mm
- Μέγ. Διάμετρος βάσης στήριξης ρούτερ: 162 mm

Δισκοπρίονο ακριβείας 500 W

CSM1043



121€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479067565

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Εργονομική σχεδίαση με μαλακή λαβή
- Μεταβλητή ταχύτητα
- Ρυθμιζόμενο βάθος πριονίσματος
- 3m καλώδιο

Παραδίδεται: Δίσκος κοπής TCT T24, HSS δίσκος κοπής T44, Διαμαντένιος δίσκος κοπής, Σωλήνας αναρρόφησης σκόνης, Κλειδί Allen, Οδηγός, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 500 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230-240V~, 50Hz
- Ταχύτητα περιστροφής χωρίς φορτίο: 3.500 - 6.500 /min
- Διάμετρος δίσκου κοπής: 85 mm
- Όπη δίσκου: 22 mm

Δισκοπρίονο ακριβείας 500 W με οδηγό 85 mm

CSM1043_S



145€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479079292

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ρύθμιση βάθους κοπής
- Παράλληλος οδηγός
- Εργονομική μαλακή λαβή
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- 3m λαστιχένιο καλώδιο

Παραδίδεται: Δίσκος TCT (T24) - (για ξύλο και πλαστικό), Δίσκος HSS (T44) - (για PCV, αλουμίνιο ή / και χαλκό), Διαμαντόδισκος (για μαλακότερες πέτρες και κεραμικά), Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης, Κλειδί allen, 2 ράγες οδηγοί, 2 σφιγκτήρες, Λαβή, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 500 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 3.500 - 6.500 /min
- Διάμετρος δίσκου: Ø 85 mm
- Μέγ. βάθος κοπής: 22 mm
- Βάρος: 2.85 kg

Δισκοπρίονο 1.200 W - 185 mm

CSM1039



101€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479042487

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ρύθμιση γωνίας και βάθους κοπής
- Παράλληλος οδηγός
- Εργονομικός σχεδιασμός
- Για απλές κοπές σε διάφορα είδη ξύλων
- 3m καλώδιο

Παραδίδεται: Κλειδί Allen, Παράλληλος οδηγός, Δίσκος κοπής TCT 185 mm T24

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.200 Watt
- Τάση δικτύου: 230 - 240V ~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 5.000 /min
- Διάμετρος δίσκου: Ø 185 mm
- Όπη δίσκου: 20 mm
- Μέγ. βάθος κοπής σε 90°: 65 mm
- Μέγ. βάθος κοπής σε 45°: 43 mm
- Βάρος: 3.50 kg

Φρεζοκαβιλιέρα 900 W

BJM1009



103€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479033133

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Για την δημιουργία ενώσεων με ακρίβεια και πριονίσματος παρκέ κατά μήκος του τοίχου
- Εύκολη ρύθμιση για τη γωνία και το πάχος του υλικού
- Πλάκα βάσης αλουμινίου
- Λειτουργία κλειδώματος άξονα

Παραδίδεται: 50 μπισκότα (μέγεθος 20), Δίσκος κοπής, Κλειδί, Σάκος αναρρόφησης σκόνης, Σετ ψυκτρών, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ηλεκτρική τάση: 230V~, 50Hz
- Ονομαστική ισχύς: 900 Watt
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 11.000 /min
- Διάμετρος δίσκου: 100 x 22 mm
- Πάχος δίσκου: 4 mm
- Βάθος κοπής: 0 - 14 mm
- Ρύθμιση πλάκας: 0 - 90°
- Μέγεθος μπισκότου: 0 - 10 - 20

Σέγα Πάγκου 120 W με πεντάλ

SSM1007



205€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479068692

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Δυνατότητα λειτουργίας με πεντάλ
- Σύστημα γρήγορης αλλαγής λάμας
- Ρυθμιζόμενο τραπέζι εργασίας 0-45°
- Σύνδεση με σκούπα
- Διαφανής προφυλακτήρας
- Διακόπτης ασφαλείας

Παραδίδεται: 2 πριονόλαμες 10 TPI, 2 πριονόλαμες 15 TPI, 2 πριονόλαμες 25 TPI, 2 προσαρμογείς πριονόλαμων, Πεντάλ

Προδιαγραφές

- Ηλεκτρική τάση: 230V~, 50Hz
- Ονομαστική ισχύς: 120 Watt
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 400 - 1.600 /min
- Μέγ. βάθος κοπής: 406 mm
- Μέγ. βάθος κοπής σε 45°: 23 mm
- Μέγ. βάθος κοπής σε 90°: 50 mm
- Βάρος: 10.95 kg

Σέγα 550 W

JSM1030



47€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479067473

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Διακόπτης ασφαλείας
- Μεταβλητή ταχύτητα
- Ρυθμιζόμενη πλάκα βάσης
- Αλλαγή λεπίδας χωρίς εργαλείο
- Πλαστικό κάλυμμα προστασίας

Παραδίδεται: Πριονόλαμα, Αντάπτορας για ηλεκτρική σκούπα

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 550 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 0 - 3.000 /min
- Μέγ. πάχος υλικού σε ξύλο: 65 mm
- Βάρος: 1.54 Kg

FERM®

POWER SINCE 1965



Σέγα 750 W

JSM1025P

139€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479045457



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας ηλεκτρονικά
- Εύκολη αλλαγή λεπίδας
- 4 στάδια ρύθμισης ταλάντωσης
- Μεταβλητή ρύθμιση γωνίας κοπής (0-45°)
- 4m καλώδιο

Παραδίδεται: Λεπίδα, Προσαρμογέας αναρρόφησης σκόνης, Πλάκα Anti-scratch, Παράλληλος οδηγός

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 750 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230 - 240V~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 600 - 2.800 /min
- Ρύθμιση γωνίας κοπής: 0 - 45°
- Βάρος: 3.3 kg

FERM
INDUSTRIAL

Σπαθόσεγα 710 W με 2 λεπίδες

RSM1019



80€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479047901

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Λεπτή και εργονομική σχεδίαση
- Άνετη λαβή
- Σύστημα γρήγορης αλλαγής λεπίδας

Παραδίδεται: Κλειδί Allen, Λεπίδα για ξύλο, Λεπίδα για μέταλλο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 710 Watt
- Τάση δικτύου: 230 - 240V~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 - 2.800 /min
- Παλινδρόμηση λεπίδας κοπής: 20 mm



Πολυεργαλείο Σετ 300 W

OTM1007



69 €

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479060443

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Σύστημα γρήγορης σύσφιξης και απελευθέρωσης
- Μεταβλητή ταχύτητα
- Σύνδεση πλαϊνής λαβής
- Αντικραδασμική λαβή

Παραδίδεται: Ξύστρα, Βυθιζόμενο πριόνι κοπής, Πλάκα λείανσης velcro, Φύλλα λείανσης (P60, P80, P120), Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 300 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50 / 60Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 23.000 /rpm
- Γωνία ταλάντωσης: 3°
- Βάρος: 1.4 kg

Πολυεργαλείο Μπαταρίας Li-Ion 12 V - 1.5 Ah

OTM1006



85 €

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479048151

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ασύρματη τεχνολογία Li-ion
- Ηλεκτρονικά μεταβλητή ταχύτητα
- Εύκολη αλλαγή λεπίδας
- Μαλακή λαβή
- Θήκη αποθήκευσης

Παραδίδεται: Μπαταρία Li-ion (12V - 1.5Ah), 3 φύλλα λείανσης, Πλάκα λείανσης Velcro®, Πριονόλαμα μισής κοπής HSS, Πριονόλαμα βυθιζόμενης κοπής, Δίσκος απόξεσης, Κλειδί, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ισχύς εισόδου: 12 V - 1.5 Ah
- Ηλεκτρική τάση: 100-240V~, 50/60Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 5.000 - 18.000 /min
- Χρόνος φόρτισης: 3 - 5 ώρες
- Γωνία ταλάντωσης: 3°



Πολυεργαλείο 160 W με 40 εξαρτήματα

CTM1017



53€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479060436

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Κλειδωμα άξονα
- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών
- 3m καλώδιο

Παραδίδεται: Εύκαμπτο άξονα, Ρυθμιζόμενη βάση, 40 εξαρτήματα, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 160 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 15000-35000/min
- Χωρητικότητα του τσοκ: 2.4 και 3.2 mm

Πολυεργαλείο Μπαταρίας Li-Ion 12 V - 1.5 Ah

CTM1016



66€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479048137

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ασύρματη τεχνολογία Li-ion
- Ηλεκτρονικά μεταβλητή ταχύτητα
- Κατάλληλο για αξεσουάρ 2.4mm και 3.2mm
- Κλειδωμα άξονα
- Μαλακή λαβή

Παραδίδεται: Μπαταρία Li-Ion (12V - 1.5Ah), 43 εξαρτήματα, Ακροφύσιο 2.4mm, Ακροφύσιο 3.2mm, Κλειδί, Φορτιστής, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ισχύς εισόδου: 12 V - 1.5 Ah
- Φορτιστής: 100 - 240V~, 50 / 60Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 3.000 - 20.000 /min



Δισκοπρίονο Μετάλλου 2.300 W - 355 mm

COM1007P

273€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479053193



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Σταθερή βάση
- Κλειδωμα άξονα
- Μέγγενη για γρήγορο κλειδωμα
- Κουμπί κλειδώματος για ακούσια επανεκκίνηση
- Εκτροπέας σπινθήρων

Παραδίδεται: Κλειδί, Δίσκος κοπής

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 2.300 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50 / 60Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 4.300 /min
- Διάμετρος δίσκου: 355 mm
- Βάρος: 15.80 kg

Φαλτσοπρίονο Radial 1.500 W - 210 mm με laser

MSM1039

312€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479067091



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Μεταλλική βάση
- Συρόμενος φράχτης
- Καθοδήγηση με λέιζερ
- Διαφανές κάλυμμα δίσκου
- Προ-ρυθμίσεις για γρήγορη και ακριβή ρύθμιση γωνίας
- Επεκτάσεις τραπέζιου

Παραδίδεται: Δίσκος κοπής TCT 210 x 30 mm T48, Κλειδί Allen, Σάκος αναρρόφησης σκόνης, Κάθετη μέγγενη, 2 ράβδοι επέκτασης τραπέζιου

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.500 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 4.500 /min
- Μέγ. διατομή ευθεία κοπή 0°/0°: 70 x 305 mm
- Μέγ. διατομή υπό γωνία κοπή 0°/45°: 35 x 305 mm
- Μέγ. διατομή υπό γωνία κοπή 45°/0°: 70 x 210 mm
- Μέγ. διατομή υπό γωνία κοπή 45°/45°: 35 x 210 mm

Φαλτσοπρίονο Radial 1.900 W - 254 mm με laser

MSM1040

362€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479087648



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Μεταλλική βάση
- Συρόμενος φράχτης
- Καθοδήγηση με λέιζερ
- Διαφανές κάλυμμα δίσκου
- Προ-ρυθμίσεις για γρήγορη και ακριβή ρύθμιση γωνίας
- Επεκτάσεις τραπέζιου

Παραδίδεται: Δίσκος κοπής TCT 254 x 30 mm T60, Κλειδί Allen, Σάκος αναρρόφησης σκόνης, Κάθετη μέγγενη, 2 ράβδοι επέκτασης τραπέζιου

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.900 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 4.500 /min
- Μέγ. διατομή ευθεία κοπή 0°/0°: 70 x 310 mm
- Μέγ. διατομή υπό γωνία κοπή 0°/45°: 40 x 310 mm
- Μέγ. διατομή υπό γωνία κοπή 45°/0°: 70 x 210 mm
- Μέγ. διατομή υπό γωνία κοπή 45°/45°: 40 x 210 mm

Επιτραπέζιο Δισκοπρίονο 800 W - 200 mm

TSM1036



176€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479087556

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Παράλληλος και γωνιακός οδηγός απο αλουμίνιο
- Ακριβής ρύθμιση για φαλτσοκοπές απο 0° - 45°
- Ανθεκτική ασάλινη κατασκευή

Παραδίδεται: Δίσκος κοπής TCT 24T 200 mm, Ράβδος προώθησης, Γωνιακός οδηγός, Παράλληλος οδηγός, 2 κλειδιά, Αντάπτορας για ηλεκτρική σκούπα

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 800 Watt
- Τάση δικτύου: 230 - 240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 2.950 /min
- Διαστάσεις δίσκου: Ø200 x 2.4 x 16 mm (24T)
- Μέγ. ικανότητα κοπής σε 90°: 43 mm
- Μέγ. ικανότητα κοπής σε 45°: 27 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού: 505 x 373 mm
- Βάρος: 13.0 Kg

Επιτραπέζιο Δισκοπρίονο 1.800 W - Ø 250 mm

TSM1033



401€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479041305

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Παράλληλος/γωνιακός οδηγός
- 2 προεκτάσεις τραπεζιού
- Διακόπτης ασφαλείας
- Προστασία υπερφόρτωσης
- Σύνδεση με ηλεκτρική σκούπα
- Ρύθμιση ύψους και γωνίας κοπής δίσκου

Παραδίδεται: Δίσκος κοπής 250x30 mm TCT T40, Ράβδος προώθησης υλικού, Παράλληλος οδηγός, Γωνιακός οδηγός, 2 προεκτάσεις τραπεζιού, Γυαλιά ασφαλείας, Ωτοασπίδες

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.800 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230-240V~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 4.700 /min
- Μέγ. βάθος κοπής σε 45°/90°: 63/74mm
- Διαστάσεις πριονόδισκου: 250 x 2.8 x 30 mm
- Μεγ. Διαστάσεις τραπεζιού: 1.040 x 590 mm
- Βάρος: 21.5 kg

Κόφτης Πλακιδίων 600 W - Ø 180 mm

TCM1010



104€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479000937

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Δίσκος υγρής κοπής
- Ρύθμιση γωνίας πάγκου κοπής από 0° έως 45°
- Διακόπτης ασφαλείας
- Ανθεκτικό χρωμιωμένο τραπέζι
- Δυνατότητα στήριξης σε πάγκο

Παραδίδεται: Διαμαντένιος δίσκος κοπής 180x22.2 mm, Δοχείο νερού, Παράλληλος οδηγός, 2 κλειδιά, Προστατευτικά γυαλιά, Ωτοασπίδες

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 600 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230V~, 50Hz
- Ταχύτητα περιστροφής χωρίς φορτίο: 2.950 /min
- Μέγ. βάθος κοπής σε 45°: 18 mm
- Μέγ. βάθος κοπής σε 90°: 34 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού: 330 x 360 mm

Κόφτης Πλακιδίων 900 W - Ø 200 mm

TCM1011



167€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479000944

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Δίσκος υγρής κοπής
- Ρύθμιση γωνίας πάγκου κοπής από 0° έως 45°
- Διακόπτης ασφαλείας
- Ανθεκτικό χρωμιωμένο τραπέζι
- Δυνατότητα στήριξης σε πάγκο

Παραδίδεται: Διαμαντένιος δίσκος κοπής 200x25.4 mm, Δοχείο νερού, Παράλληλος / γωνιακός οδηγός, Κλειδί, Προστατευτικά γυαλιά, Ωτοασπίδες

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 900 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230V~, 50Hz
- Ταχύτητα περιστροφής χωρίς φορτίο: 2.950 /min
- Μέγ. βάθος κοπής σε 45°: 20 mm
- Μέγ. βάθος κοπής σε 90°: 41 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού: 500 x 400 mm

Φρέζα Αυλακώσεων (Καναλοποιός) 1.700 W - 125 mm

WSM1009



187€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479001095

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Εργονομική σχεδίαση με μαλακή λαβή
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- Οδηγός λείζερ
- Ρυθμίσεις πλάτους και βάθους κοπής
- 3m καλώδιο

Παραδίδεται: 2 διαμαντόδισκοι, Αντάπτορας για ηλεκτρική σκούπα, Καλέμι, Κλειδί Allen, 2 μπαταρίες AAA για laser, Θήκη μεταφοράς

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.700 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 4.000 /min
- Μεγ. βάθος κοπής: 0 - 28 mm
- Πλάτος κοπής: 14 / 19 / 29 mm
- Διάμετρος δίσκου: 125 mm

Φρέζα Αυλακώσεων (Καναλοποιός) 1.600 W - 150 mm

WSM1008



218€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479001088

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Εργονομική σχεδίαση με μαλακή λαβή
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- Οδηγός λείζερ
- Ευρεία πλάκα βάσης για μεγαλύτερη σταθερότητα
- 3m καλώδιο

Παραδίδεται: 2 διαμαντόδισκοι 150 mm, Αντάπτορας για ηλεκτρική σκούπα, Καλέμι, Κλειδί, Υψηλής ποιότητας βούρτσες άνθρακα, 2 μπαταρίες AAA για laser, Υφασμάτινη θήκη μεταφοράς

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.600 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 6.000 /min
- Βάθος κοπής: 8 - 40 mm (8 θέσεις)
- Πλάτος κοπής: 8 - 30 mm (6 θέσεις)
- Διάμετρος δίσκου: 150 mm

Φρέζα Τοίχου 2.400 W - 150 mm

WCM1001P


FERM
INDUSTRIAL

398€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479085750

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ρύθμιση βάθους κοπής χωρίς εργαλεία
- Διακόπτης με κλειδωμα για συνεχή λειτουργία
- Σύστημα εξαγωγής σκόνης
- Μεταλλικοί κύλινδροι στήριξης
- Κλειδωμα ατράκτου
- 4m καλώδιο

Παραδίδεται: Κλειδιά, Διαμαντόδισκος 3 σε 1, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 2.400 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 8.000 /min
- Βάθος κοπής: 0 - 43 mm
- Πλάτος κοπής: 30 mm
- Διάμετρος δίσκου: 150 mm
- Βάρος: 6.10 kg

Πιστόλι Θερμού Αέρα 2.000 W

HAM1019

27€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479078202



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Προστασία υπερθέρμανσης
- Στατική λειτουργία
- 1.5m καλώδιο

Παραδίδεται: 2 ακροφύσια, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 2.000 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Θέση 1: 500 L/min 50°C
- Θέση 2: 250 L/min 400°C
- Θέση 3: 500 L/min 600°C



Πιστόλι Θερμού Αέρα 2.000 W

HAM1015

43€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479035977



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 2 ρυθμίσεις ροής θερμότητας και αέρα
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Στατική λειτουργία
- 3m καλώδιο

Παραδίδεται: 2 ακροφύσια, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 2.000 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Θέση 1: 300 L/min 450°C
- Θέση 2: 500 L/min 600°C

Πιστόλι Θερμού Αέρα 2.000 W

HAM1017P

63€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479048250



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Προστασία υπερθέρμανσης
- Κεραμικά θερμαντικά στοιχεία
- 3 ρυθμίσεις θερμότητας
- Συνεχής έλεγχος της θερμοκρασίας
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 2.000 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 220 - 240V~, 50Hz
- Θερμοκρασία αέρα θέση 1: 50°C (250 L /min.)
- Θερμοκρασία αέρα θέση 2: 50° - 600°C (250 L /min.)
- Θερμοκρασία αέρα θέση 3: 90° - 600°C (500 L /min.)
- Βάρος: 0.9kg

FERM
INDUSTRIAL

Κολλητήρι 48 W με ρύθμιση θερμοκρασίας**SGM1013****45€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)


BARCODE:
8717479067626
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία
- Συρτάρι αξεσουάρ
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Στοιχείο θέρμανσης Mica
- Αντικαταστάσιμα εξαρτήματα

Παραδίδεται: Εξάρτημα συγκόλλησης ακίδα, Εξάρτημα συγκόλλησης επίπεδο, Σύρμα συγκόλλησης χωρίς μόλυβδο 1.0 mm, Σύρμα συγκόλλησης χωρίς μόλυβδο 1.5 mm, Σφουγγάρι συγκόλλησης

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 48 Watt
- Τάση δικτύου: 220 - 240V ~, 50Hz
- Θερμοκρασία: 160°C - 480°C

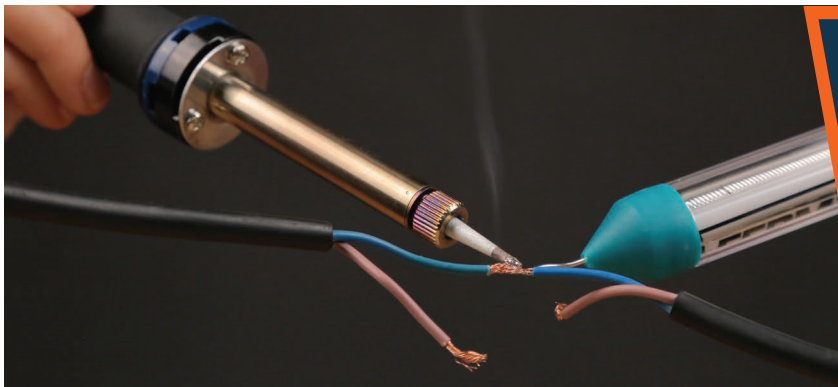**FERM®****POWER SINCE 1965****Φλόγιτρο - Πιστόλι Συγκόλλησης Αερίου 35 min****SGM1006****67€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479000869
**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- Για ακριβείς συγκολλήσεις, συρρικνώσεις, θερμές κοπές κλπ.
- Χρησιμοποιεί υγραέριο για αναπτήρες

Παραδίδεται: 8 εξαρτήματα, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Θερμοκρασία συγκόλλησης: 375°C
- Μεγ. Χρόνος λειτουργίας: 35 min

Ηλεκτρικό Καρφωτικό Συρραπτικό**ETM1004****39€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479043880
**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- Υψηλή ταχύτητα
- Μηχανισμός αποεμπλοκής
- Συνδετήρες & καρφιά
- Καλώδιο 2m
- Έλεγχος κρουστικής ισχύς

Παραδίδεται: 400 συνδετήρες 14mm, 100 καρφιά 15mm

Προδιαγραφές

- Καρφώματα: 20 /min
- Μήκος Συνδετήρων: 8 - 16 mm
- Μήκος Καρφιών: 15 - 16 mm
- Ηλεκτρική τάση: 220-240V~, 50Hz

Πιστόλι Σιλικόνης 75 W - 11.2 mm

GGM1004

16€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479067077



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ελαφρύ πιστόλι σιλικόνης
- Άμεση συγκόλληση μετά από μερικά δευτερόλεπτα
- Ρυθμιζόμενη βάση
- Μονωμένο ακροφύσιο
- Έλεγχος κατά του σταλάγματος
- 1.5m καλώδιο

Παραδίδεται: 4 ράβδοι κόλλας 150 mm

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 75 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Χρόνος προθέρμανσης: 3 - 5 min
- Διάμετρος ράβδων κόλλας: 11.2 mm
- Μήκος ράβδων κόλλας: 150 mm

Πιστόλι Σιλικόνης Μπαταρίας Li-Ion 7.2 V - 1.5 Ah

GGM1003

51€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479048168



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Κατάλληλο για κεραμικά, πλαστικά, γυαλί και ξύλο

Παραδίδεται: 3 ράβδοι κόλλας, Φορτιστής

Προδιαγραφές

- Ηλεκτρική τάση: 100 - 240V~, 50 / 60Hz
- Διάμετρος ράβδων κόλλας: 0.7 mm
- Χρόνος προθέρμανσης: 15 λεπτά
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1.5 Ah
- Βάρος: 1.136 kg

Φορτιστής Μπαταρίας 6 V / 12 V - 50 Hz

BCM1021

50€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479045754



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ηλεκτρική ασφάλεια
- Φόρτιση 6V / 12V
- Αμπερόμετρο
- Αυτόματη προστασία υπερφόρτωσης, βραχυκυκλώματος και λανθασμένης τοποθέτησης πόλων
- Ένδειξη φόρτισης LED

Παραδίδεται: Σετ ακροδεκτών μπαταρίας, 10A Ηλεκτρική ασφάλεια

Προδιαγραφές

- Μέγιστη ισχύς: 110 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz

Φορτιστής Μπαταρίας & Τιμπίδες Φόρτισης 6V / 12V

BCM1020

113€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479043439



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Παλμική φόρτιση συντήρησης
- Για μπαταρίες αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών των 12 V / 6 V με χωρητικότητα 8-180 Ah
- Προστατευτικό κύκλωμα κατά της δημιουργίας σπινθήρων και της υπερθέρμανσης

Παραδίδεται: Σετ ακροδεκτών μπαταρίας

Προδιαγραφές

- Τάση εισόδου: 230 V~50 Hz
- Ονομαστική τάση εξόδου: 6V / 12V
- Ρεύμα φόρτισης: 2 A, 6 A, 12 A
- Τύπος μπαταρίας με 12 V / 6 V και 8 - 180 Ah χωρητικότητα

Ηλεκτροσυγκόλληση 40 - 100 A με μάσκα
WEM1042



175€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479001071

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Θερμική αποκοπή με λυχνία ελέγχου
- Αναγκαστική ψύξη για βαριά χρήση
- Ρυθμιζόμενο ρεύμα συγκόλλησης

Παραδίδεται: Μάσκα, Ματσακόνι / Συρμάτινη βούρτσα από χάλυβα, Κάρτα σύντομων οδηγιών

Προδιαγραφές

- Ρεύμα συγκόλλησης: 40 - 100 A
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Τάση ανάφλεξης: 48 V
- Πάχος ηλεκτρόδιου: 1.6 - 2.5 mm

BEST CHOICE FOR DO-IT-YOURSELF



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΕΥΜΑΤΟΣ

Ηλεκτροσυγκόλληση 55 - 160 A με μάσκα
WEM1035



207€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479001064

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ένδειξη ρεύματος
- Θερμική αποκοπή με λυχνία ελέγχου
- Κατάλληλο για χρήση με 230V ~ ή 400V ~
- Αναγκαστική ψύξη

Παραδίδεται: Μάσκα, Ματσακόνι / Συρμάτινη βούρτσα από χάλυβα, Κάρτα σύντομων οδηγιών

Προδιαγραφές

- Ρεύμα συγκόλλησης 230 V: 55 - 140 A
- Ρεύμα συγκόλλησης 400 V: 55 - 160 A
- Τάση δικτύου: 230 / 400V ~, 50Hz
- Τάση ανάφλεξης: ≤ 48V
- Πάχος ηλεκτρόδιου: 2.0 - 4.0 mm
- Καλώδιο συγκόλλησης: 2.1 m
- Καλώδιο γείωσης: 1.5 m

Δίδυμος Τροχός 150 W - Ø 150 mm

BGM1019



58€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479000159

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Διακόπτης λειτουργίας προστατευμένος από τη σκόνη
- Δίσκοι λείανσης ψιλός και χονδρός (P36 και P60)
- Προφυλακτήρες προστασίας
- Διάμετρος δίσκων: Ø 150 mm

Παραδίδεται: Δίσκοι λείανσης P36 και P60, 2 προφυλακτήρες προστασίας, 2 στηρίγματα εργασίας, Προστατευτικά γυαλιά

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 150 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230V~, 50Hz
- Ταχύτητα περιστροφής χωρίς φορτίο: 2.950 /min
- Δίσκοι λείανσης (Ø x πάχος x οπή): 150 x 16 x 12.7 mm

Δίδυμος Τροχός 250 W - Ø 150 mm

BGM1020



80€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479000166

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Διακόπτης λειτουργίας προστατευμένος από τη σκόνη
- Δίσκοι λείανσης ψιλός και χονδρός (P36 και P80)
- Προφυλακτήρες προστασίας
- Διάμετρος δίσκων: Ø 150 mm

Παραδίδεται: Δίσκοι λείανσης P36 και P80, 2 προφυλακτήρες προστασίας, 2 στηρίγματα εργασίας, Προστατευτικά γυαλιά

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 250 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230V~, 50Hz
- Ταχύτητα περιστροφής χωρίς φορτίο: 2.950 /min
- Γκρι δίσκοι λείανσης (Ø x πάχος x οπή): 150 x 20 x 12.7 mm
- Λευκοί δίσκοι λείανσης (Ø x πάχος x οπή): 150 x 40 x 12.7 mm

Δίδυμος Τροχός Στεγνής/Υγρής Λείανσης 250 W - Ø 150 mm

BGM1021



98€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479000173

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Διακόπτης λειτουργίας προστατευμένος από τη σκόνη
- Υγρός δίσκος λείανσης P80 και στεγνός P36 για ποικίλες εφαρμογές
- Προφυλακτήρας προστασίας

Παραδίδεται: Δίσκοι λείανσης P36 και P80, 1 προφυλακτήρας προστασίας, 1 στηρίγμα εργασίας, Προστατευτικά γυαλιά

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 250 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230V~, 50Hz
- Ταχύτητα περιστροφής χωρίς φορτίο: δίσκος 150 mm: 2.950 /min (υγρό)
- Ταχύτητα περιστροφής χωρίς φορτίο: δίσκος 200 mm: 135 /min (στεγνό)
- Στεγνοί δίσκοι λείανσης (Ø x πάχος x οπή): 150 x 20 x 12.7 mm
- Υγροί δίσκοι λείανσης (Ø x πάχος x οπή): 200 x 40 x 20 mm

Γρύλλος Τρόλεϊ Μέγιστο 2.000 Kg

TJM1008

81€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479000982



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Στιβαρή κατασκευή με ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας κατά της υπερφόρτωσης
 - Σύστημα ελεγχόμενης απελευθέρωσης
 - Δύο τροχοί με ρουλεμάν
- Παραδίδεται: Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Μέγιστη δυνατότητα ανύψωσης: 2.000 kg
- Μέγ. Ύψος δίσκου: 356 mm
- Ελάχ. Ύψος δίσκου: 135 mm
- Ύψος ανύψωσης: 221 mm

Πλατφόρμα Μεταφοράς Μέγιστο 150 Kg

TTM1027

76€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479001026



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Για την μεταφορά αντικειμένων και βαρών μέχρι 150 kg
- Αναδιπλούμενο
- Λαστιχένιες ρόδες
- Μεγάλη επιφάνεια φόρτωσης

Προδιαγραφές

- Διαστάσεις: 734 x 480 mm
- Μέγιστη δυνατότητα φόρτωσης: 150 kg
- 2 ελεύθερες ρόδες
- 2 σταθερές ρόδες



Καρότσι Μεταφοράς Μέγιστο 225 Kg

TTM1028

92€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479001033



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Φουσκωτοί τροχοί με ρουλεμάν
- Στιβαρή πλάκα βάσης
- Μεταλλικές ζάντες

Προδιαγραφές

- Διαστάσεις πλάκας φόρτωσης: 350 x 180 mm
- Ύψος: 1.195 mm
- Πάχος βάσης ανύψωσης: 3.5 mm

Ηλεκτρικό Ανυψωτικό 500 W - 250 Kg

LHM1011

188€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479000609



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Υψηλή ικανότητα ανύψωσης
 - Μεγάλο καλώδιο ανύψωσης
 - Μη περιστρεφόμενο χαλύβδινο σχοινί
 - Τηλεχειριστήριο εξοπλισμένο με διακόπτη ασφαλείας
- Παραδίδεται: 2 βάσεις στήριξης, 2 άγκιστρα φόρτωσης

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 500 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Ανύψωση φορτίου χωρίς τροχαλία: 125 kg
- Ανύψωση φορτίου με τροχαλία: 250 kg
- Ύψος ανύψωσης χωρίς τροχαλία: 12 m
- Ύψος ανύψωσης με τροχαλία: 6 m
- Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς τροχαλία: 8 m/min
- Ταχύτητα ανύψωσης με τροχαλία: 4 m/min

Φορητός Αεροσυμπιεστής 1.100 W

CRM1049

179€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479040322



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Δεν χρειάζεται λάδι
- 3m ελαστικός σωλήνας
- Μαλακή λαβή μεταφοράς
- Ταχυσύνδεσμος DIN / Orion
- 5m καλώδιο

Παραδίδεται: Λάστιχο πλήρωσης αέρα με μανόμετρο, Ακροφύσιο, 3 αντάπτορες

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.100 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 3.550 /min
- Κατηγορία: IP 20
- Μέγ. Πίεση: 8.0 bar

Αεροσυμπιεστής 1.5 HP - 1.100 W - 24 L

CRM1045

261€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479036653



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Πανίσχυρη μονοκύλινδρη αντλία.
- Ρύθμιση πίεσης 0 - 8 bar
- Αθόρυβο μοτέρ άμεσης επαγωγής.
- 2 μανόμετρα για την πίεση της δεξαμενής και την πίεση εργασίας
- Ρυθμιζόμενη πίεση εξόδου

Παραδίδεται: Λάδι, 2 μανόμετρα για την πίεση της δεξαμενής και των καυσαερίων, Πολυσύνδεσμος 1/4 inch

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.100 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Ταχύτητα εκφόρτωσης: 2.850 /min
- Χωρητικότητα: 24 L / 1.5 Hp
- Αναρρόφηση: 155 l/min
- Επίπεδο ήχου: 93 dB
- Βάρος: 21.6 kg
- Διαστάσεις: 575 x 250 x 567 mm

Συσκευή Μέτρησης Πίεσης Ελαστικών

ATM1041

17€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479001385



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Πλήρης μεταλλικό περίβλημα
- Μανόμετρο με κλίμακες bar και psi
- DIN και Orion σύνδεση

Παραδίδεται: Υποδοχή DIN, Υποδοχή Orion

Προδιαγραφές

- Πίεση λειτουργίας: 0 - 8 bar
- Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 350 mm

Μπουλονόκλειδο Πεπιεσμένου Αέρα 1/2" - 6.3 bar

ATM1043

83€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479001408



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Τετράγωνος οδηγός 1/2"
- Σύνδεσμοι Orion και DIN
- Λαδικό και 10 καρυδάκια

Παραδίδεται: Μπουκάλι λαδιού, Λαδικό, Μπάρα επέκτασης, 10 καρυδάκια, Σύνδεσμος Orion, Σύνδεσμος DIN, Θήκη μεταφοράς

Προδιαγραφές

- Μέγ. Ροπή: 310 Nm, 31.6 Kg-m
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 7.000 /min
- Κατανάλωση αέρα: 228 L/min
- Πίεση λειτουργίας: 6.3 bar
- Ικανότητα μεγέθους μπουλονιού: 16 mm

Καρφωτικό / Συρραπτικό Πεπιεσμένου Αέρα 16 - 40mm

ATM1051



69€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479059744

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Με ρύθμιση βάθους
- Εργονομικός σχεδιασμός με απαλή λαβή
- Περιβλήμα από χυτό αλουμίνιο

Παραδίδεται: Σύνδεσμος Orion, Σύνδεσμος DIN, Μπουκάλι λαδιού, 2 κλειδιά, Λωρίδα καρφιών (100τμχ. - 20 mm), Λωρίδα καρφιών (100τμχ. - 30 mm), Λωρίδα καρφιών (100τμχ. - 50 mm), Λωρίδα συρραπτικών (100τμχ. - 40 mm), Θήκη μεταφοράς

Προδιαγραφές

- Ταχυσύνδεσμος: DIN & Orion
- Μεγ. Πίεση λειτουργίας: 4 - 7 bar (60 - 100 PSI)
- Μέγ. Επιτρεπόμενη πίεση: 8.3 bar (120 PSI)
- Μέγ. Μέγεθος καρφιών 18 GA: 1.25x1.0mm, μήκος 15-50mm
- Μέγ. Μέγεθος συρραπτικών 18 GA: 1.25x1.0mm, μήκος 16-40mm, πλάτος 5.7 mm



Σετ Εργαλείων Αέρα 5 τμχ.

ATM1036



61€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479001330

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Πιστόλι βαφής με δοχείο ψεκασμού
- Πιστόλι καθαρισμού, φουσκώματος ελαστικών με μανόμετρο
- Πιστόλι φυσήματος
- 5m εύκαμπτος σωλήνας με σύνδεσμο DIN

Προδιαγραφές

- Σύνδεσμος: DIN
- Πιστόλι ψεκασμού: 4.5 - 6 bar, 1.5 mm, 600 cc
- Πλήρωση αέρα ελαστικών: 0 - 8.5 bar, 350 mm
- Πιστόλι αέρα: 2 - 4 bar, 2.0 mm
- Πιστόλι καθαρισμού: 2 - 4 bar, 2.0 mm, 255 mm
- Εύκαμπτος σωλήνας: 5 m, 5 x 8 mm, Universal / DIN

Πιστόλι Αέρα με Μακρύ και Κοντό Ακροφύσιο

ATM1050



11€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479035793

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Πλήρης μεταλλικό περίβλημα
- DIN και Orion σύνδεση
- 1 ακροφύσιο 100 mm (διαμέτρου 4.0 mm)
- 1 ακροφύσιο 25 mm (διαμέτρου 2.0 mm)

Παραδίδεται: 1 κοντό ακροφύσιο, 1 υποδοχή DIN, 1 μακρύ ακροφύσιο, 1 υποδοχή Orion

Προδιαγραφές

- Πίεση max.: 8 bar
- Πίεση λειτουργίας: 2 - 4 bar

Πιστόλι Βαφής Ψεκασμού, δοχείο στο άνω μέρος

ATM1039

24€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479001361



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 400cc δοχείο ψεκασμού
 - Εύκολη λειτουργία αναπλήρωσης
- Παραδίδεται: Υποδοχή DIN, Υποδοχή Orion

Προδιαγραφές

- Πίεση λειτουργίας: 4.5 - 6 bar
- Διάμετρος ακροφύσιου: 1.5 mm
- Ρυθμός ροής ακροφύσιου max.: 6.5 cfm
- Χωρητικότητα κάδου: 400 cc

Πιστόλι Βαφής Ψεκασμού, δοχείο στο κάτω μέρος

ATM1040

27€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479001378



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 750cc δοχείο ψεκασμού
 - Εύκολη λειτουργία αναπλήρωσης
- Παραδίδεται: Υποδοχή DIN, Υποδοχή Orion

Προδιαγραφές

- Πίεση λειτουργίας: 4.5 - 6 bar
- Διάμετρος ακροφύσιου: 1.5 mm
- Ρυθμός ροής ακροφύσιου max.: 6.5 cfm
- Χωρητικότητα κάδου: 750 cc

Έλικτρο Σωλήνα Αέρος 9 m - 8 bar

ATA1033

100€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479000067



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενο στήριγμα τοίχου
 - Γρήγορη και εύκολη σύνδεση με διάφορα εργαλεία αέρα
 - Εύκαμπτος ελαστικός σωλήνας 9 m
- Παραδίδεται: Υποδοχή DIN, Υποδοχή Orion

Προδιαγραφές

- Πίεση: 8 bar
- Βάρος: 3.57 Kg

Φυσητήρας - Αναρροφητήρας 400 W

EBM1003

35€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:
8717479035601



Τεχνικά Χαρακτηριστικά


- Διακόπτης κλειδώματος
- Ηλεκτρονική μεταβλητή ταχύτητα
- Χρήση ως φυσητήρας και αναρροφητήρας
- 3m καλώδιο

Παραδίδεται: Λαστιχένιος σωλήνας αναρρόφησης, Σάκος σκόνης

Προδιαγραφές





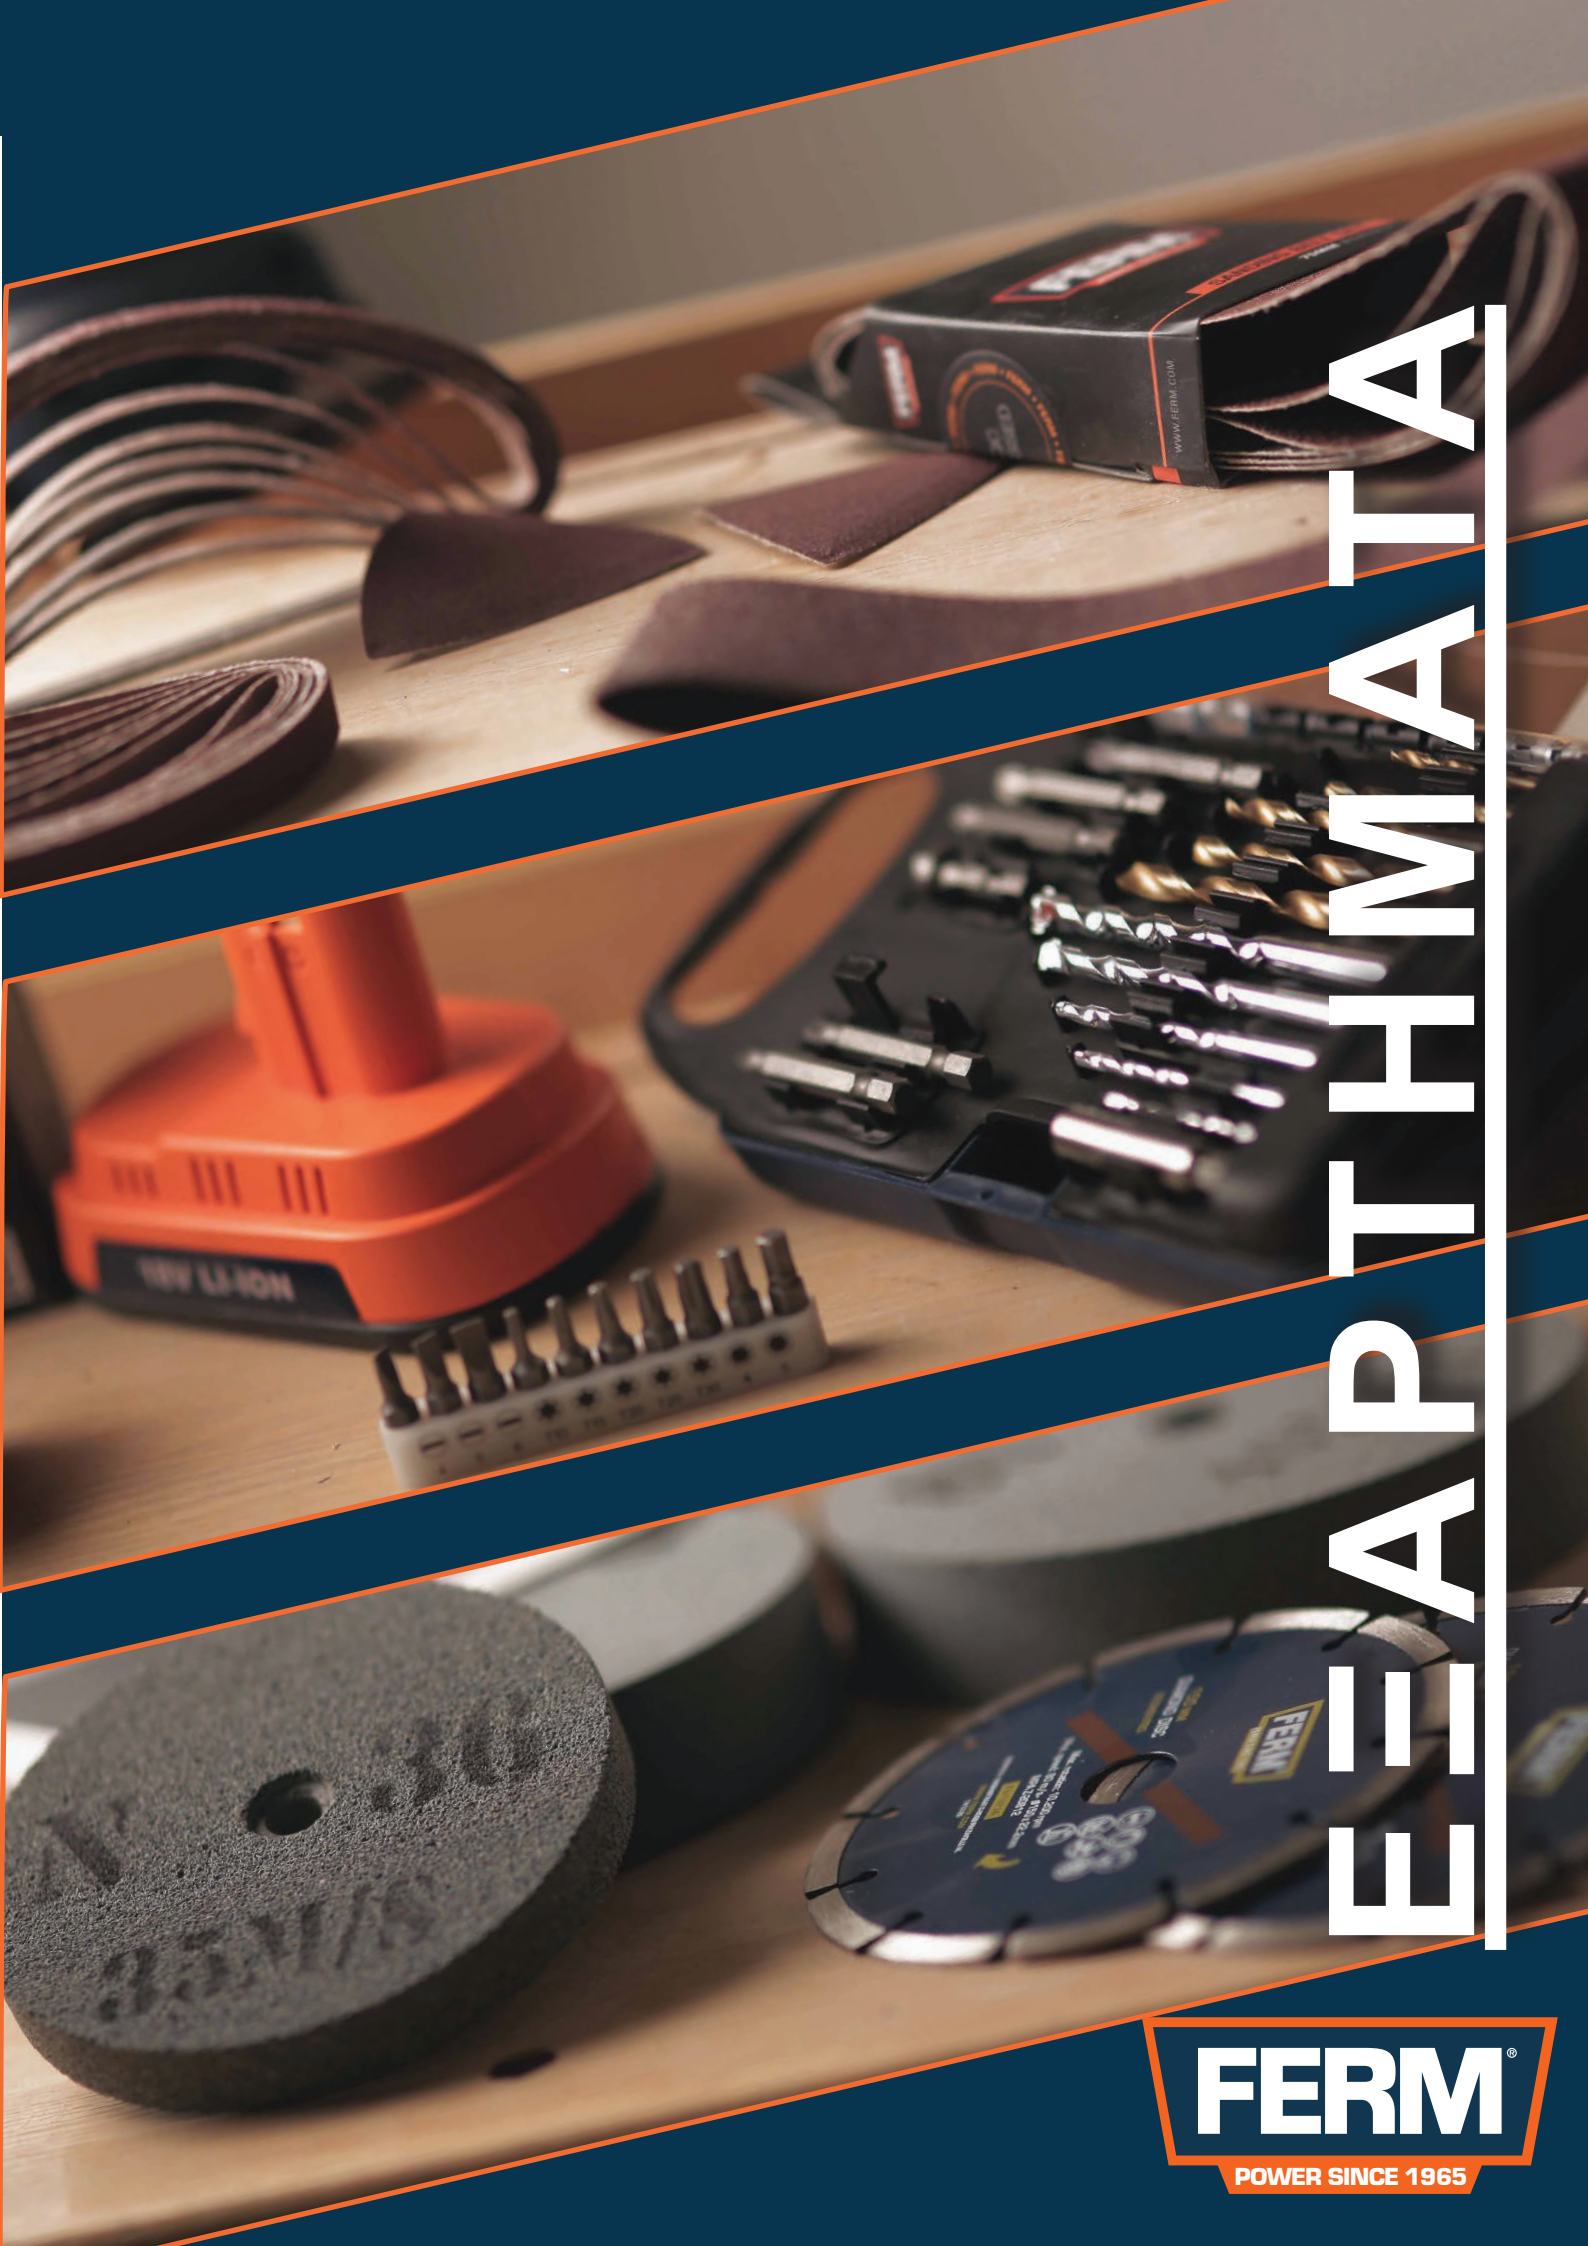























- Ονομαστική ισχύς: 400 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 6.000 - 14.000 /min
- Μέγ. μετατόπιση αέρα: 3.0 m³/min
- Μέγεθος σωλήνα φυσήματος: 220 x 25 mm

E=APTHMATA




















FERM[®]

POWER SINCE 1965

	AGA1022	Σετ δίσκων λείανσης 5 τμχ, 180 mm, 2xP80 και 3xP120 για AGM1037 BARCODE: 8717479001149	4,32 €		ATA1088	Ατσαλόκαρφα, 50mm, 1.000 τμχ. για ATM1044 και ATM1051 BARCODE: 8717479001323	7,96 €
	AGA1023	Σετ στίλβωσης 5 τμχ, 180 mm για AGM1037 BARCODE: 8717479001156	15,17 €		BGA1063	Σετ δίσκων λείανσης P60, 10 τμχ. 150 mm για BGM1022 BARCODE: 8717479094646	5,03 €
	AGA1033P	Σετ στίλβωσης 2 τμχ, 180 mm για AGM1084P και AGM1120P BARCODE: 8717479090365	24,35 €		BGA1064	Σετ δίσκων λείανσης P100, 10 τμχ. 150 mm για BGM1022 BARCODE: 8717479094653	4,96 €
	ATA1025	Σετ εξαρτημάτων αέρα, 6 τμχ BARCODE: 8717479001200	8,71 €		BGA1065	Σετ δίσκων λείανσης P150, 10 τμχ. 150mm για BGM1022 BARCODE: 8717479094660	5,03 €
	ATA1026	Εύκαμπτος σωλήνας αέρος, 5m με σύνδεσμους BARCODE: 8717479001217	10,35 €		BGA1039	Σετ δίσκων λείανσης P60, P100, P150, 10 τμχ. 150mm για BGM1003 BARCODE: 8717479001491	4,93 €
	ATA1027	Εύκαμπτος σωλήνας αέρος, 10m με σύνδεσμους BARCODE: 8717479001224	20,67 €		BGA1053	Δίσκος λείανσης 150x16x-12.7mm, P36 γκρί για BGM1019 BARCODE: 8717479000098	4,78 €
	ATA1028	Συνδετήρες συρραφής 12mm, 1.800τμχ. για ATM1042 BARCODE: 8717479001231	4,82 €		BGA1054	Δίσκος λείανσης 150x16x-12.7mm, P60 γκρί για BGM1019 BARCODE: 8717479000104	4,82 €
	ATA1029	Συνδετήρες συρραφής 18mm, 1.300τμχ. για ATM1042 και ATM1051 BARCODE: 8717479001248	6,14 €		BGA1055	Δίσκος λείανσης 150x20x-12.7mm, P36 γκρί για BGM1020 και BGM1021 BARCODE: 8717479000111	5,96 €
	ATA1030	Συνδετήρες συρραφής 22mm, 1.100τμχ. για ATM1042 και ATM1051 BARCODE: 8717479001255	6,93 €		BGA1056	Δίσκος λείανσης 150x40x-12.7mm, P80 λευκή για BGM1020 BARCODE: 8717479000128	13,24 €
	ATA1031	Συνδετήρες συρραφής 25mm, 1.000τμχ. για ATM1042 και ATM1051 BARCODE: 8717479001262	6,82 €		BGA1057	Δίσκος λείανσης 200x40x20mm, υγρή χρήση για BGM1021 BARCODE: 8717479000135	13,78 €
	ATA1048	Συνδετήρες συρραφής 30mm, 1.000τμχ. για ATM1051 BARCODE: 8717479071388	7,35 €		BGA1058	Σετ 3 ταινιών λείανσης, 100 x 915mm, 1x P60, 1xP100, 1x P150 για BGM1003 και BGM1022 BARCODE: 8717479033225	10,10 €
	ATA1049	Συνδετήρες συρραφής 40mm, 1.000τμχ. για ATM1051 BARCODE: 8717479071395	7,39 €		BGA1060	Σετ ταινιών λείανσης, 100 x 915mm, 3 τμχ P100 για BGM1003 και BGM1022 BARCODE: 8717479033249	11,28 €
	ATA1086	Ατσαλόκαρφα, 20mm, 1.000 τμχ. για ATM1044 και ATM1051 BARCODE: 8717479001309	5,18 €		BGA1062	Σετ ταινιών λείανσης, P60, P100, P150, 10 τμχ. Velcro για BGM1022 BARCODE: 8717479071265	4,93 €
	ATA1087	Ατσαλόκαρφα, 30mm, 1.000 τμχ. για ATM1044 και ATM10511 BARCODE: 8717479001316	6,78 €		BJA1004	Εξαρτήματα μπισκοτιέρας 56x23x4 mm, 50 τμχ. για BJM1009 BARCODE: 8717479001552	6,93 €

	BJA1005	Πριονόδισκος μπισκοτιέρας 100mmx22mm για BJM1009 BARCODE: 8717479001569	15,21 €		CDA1139	Φορτιστής 12V με βάση για CTM1016, JSM1026 και OTM1006 BARCODE: 8717479083510	14,60 €
	BSA1013	Σετ ταινιών λείανσης 75 x 533 mm, 3 τμχ (1xP60/ 1xP100/ 1xP120) για BSM1024 BARCODE: 8717479033263	4,18 €		COA1005	Δίσκος κοπής 355x2.8x25.4mm για COM1007P BARCODE: 8717479075201	5,89 €
	CDA1142	Μπαταρία 12V - 1.5Ah Li-ion για CDM1118, CDM1119 και CDM1129 BARCODE: 8717479083633	48,91 €		CSA1007	Πριονόδισκος 185mm T24 για CSM1039 BARCODE: 8717479001781	7,96 €
	CDA1143	Ταχυφορτιστής 12V για CDM1118, CDM1119 και CDM1129 BARCODE: 8717479083640	21,31 €		CSA1046	Διαμαντόδισκος ακριβείας για CSM1043 BARCODE: 8717479068807	11,10 €
	CDA1144	Μπαταρία 18V - 1.5Ah Li-ion για CDM1120 BARCODE: 8717479083657	61,73 €		CSA1047	Πριονόδισκος ακριβείας 24T (TCT) για CSM1043 BARCODE: 8717479068814	14,32 €
	CDA1145	Ταχυφορτιστής 18V για CDM1120 BARCODE: 8717479083664	22,38 €		CSA1048	Πριονόδισκος ακριβείας 44T (HSS) για CSM1043 BARCODE: 8717479068821	17,35 €
	CDA1094	Μπαταρία 12V - 1.5Ah Li-ion για CTM1016, JSM1026 και OTM1006 BARCODE: 8717479055456	35,49 €		CSA1049	Οδηγός σετ για CSM1043 BARCODE: 8717479069330	37,45 €
	CDA1095	Φορτιστής 12V - 0.4A για CTM1016, JSM1026 και OTM1006 (παλιά έκδοση) BARCODE: 8717479055463	14,64 €		CTA1007	Κασετίνα εξαρτημάτων 100 τμχ. για CTM1010, CTM1012, CTM1016 και CTM1017 BARCODE: 8717479001903	18,53 €
	CDA1130	Μπαταρία 20V - 2.0Ah Li-ion για CDM1138 BARCODE: 8717479077076	62,40 €		CTA1008	Κασετίνα εξαρτημάτων 40 τμχ. για CTM1010, CTM1012, CTM1016 και CTM1017 BARCODE: 8717479033584	9,00 €
	CDA1096	Μπαταρία 18V - 4.0Ah Li-ion για CDM1127 BARCODE: 8717479055470	112,56 €		DSA1001	Σετ δίσκων λείανσης 225mm, P60, P120, P180, P240, P400, 25 τμχ. για DSM1010 BARCODE: 8717479081530	26,85 €
	CDA1097	Φορτιστής 18V για CDM1127 BARCODE: 8717479055487	36,06 €		EFA1003	Σετ ταινιών λείανσης 10mm 8 τμχ. 2xP40, 3xP80, 3xP120 για EFM1001 BARCODE: 8717479033546	6,00 €
	CDA1102	Φορτιστής 3.6V με καλώδιο USB για CDM1132 BARCODE: 8717479059706	10,21 €		EFA1004	Σετ ταινιών λείανσης 13mm 8 τμχ. 2xP40, 3xP80, 3xP120 για EFM1001 BARCODE: 8717479033553	6,32 €
	CDA1131P	Ταχυφορτιστής 20V για CDA1132P και CDA1133P BARCODE: 8717479083190	24,42 €		ETA1009	Συνδετήρες συρραφής 8 mm 2000 τμχ U-σχήμα για ETM1004 και ETM1005 BARCODE: 8717479046638	2,14 €
	CDA1132P	Μπαταρία 20V - 2.0Ah Li-ion BARCODE: 8717479083206	70,86 €		ETA1010	Συνδετήρες συρραφής 14 mm 2000 τμχ U-σχήμα για ETM1004 BARCODE: 8717479046645	3,25 €

	ETA1011	Φορτιστής 3.6V Li-Ion για ETM1005 BARCODE: 8717479055494	15,60 €		MSA1029	Πριονόδισκος 255x30/16mm 72T TCT για MSM1038 και MSM1040 BARCODE: 8717479002092	33,81 €
	ETA1013	Συνδετήρες συρραφής 10 mm 2000 τμχ U-σχήμα για ETM1004 και ETM1005 BARCODE: 8717479071364	2,86 €		OTA1001	Βυθιζόμενη λεπίδα κοπής για OTM1005 και OTM1006 BARCODE: 8717479000654	5,28 €
	ETA1014	Συνδετήρες συρραφής 12 mm 2000 τμχ U-σχήμα για ETM1004 και ETM1005 BARCODE: 8717479071371	3,07 €		OTA1002	Εξάρτημα σπάτουλας για OTM1005 και OTM1006 BARCODE: 8717479000661	4,50 €
	GGA1003	Ράβδοι κόλλας 7 x 150mm, 6 τμχ. για GGM1003 BARCODE: 8717479048205	2,64 €		OTA1003	Πέλμα λείανσης δέλτα για OTM1005 και OTM1006 BARCODE: 8717479000678	6,57 €
	GGA1004	Φορτιστής 7.2V για GGM1003 BARCODE: 8717479055500	16,46 €		OTA1004	HSS οδοντωτή πριονόλαμα για OTM1005 και OTM1006 BARCODE: 8717479000685	10,96 €
	GGA1005	Ράβδοι κόλλας 11.2 x 150mm, 12 τμχ. για GGM1004 και GGM1005 BARCODE: 8717479067541	4,11 €		OTA1005	Δίσκος καρβιδίου για OTM1005 και OTM1006 BARCODE: 8717479033560	5,57 €
	JSA1004	Πριονολάμες 10 τμχ. BARCODE: 8717479032822	7,46 €		OTA1007	Σετ Πολυεργαλείου 4 τμχ. BARCODE: 8717479085118	17,99 €
	MSA1021	Πριονόδισκος 200x30/16mm 24T για TSM1032 και TSM1036 BARCODE: 8717479002016	13,10 €		PMA1004	Αναδευτήρας 120x680 mm για κολλώδη, παχύρρευστα υλικά, PMM1006 και PMM1010 BARCODE: 8717479000746	17,81 €
	MSA1022	Πριονόδισκος 200x30/16mm 40T για TSM1032 και TSM1036 BARCODE: 8717479002023	14,21 €		PMA1008	Αναδευτήρας 140x600 mm 2 σημείων για PMM1006 και PMM1010 BARCODE: 8717479079322	15,07 €
	MSA1024	Πριονόδισκος 210x30/16/18mm 24T TCT για MSM1035/1037/1039 και TSM1035 BARCODE: 8717479002047	15,35 €		PPA1003	Μαχαίρι πλανίσματος 82mm 2τμχ. για PMM1010 BARCODE: 8717479002108	2,93 €
	MSA1025	Πριονόδισκος 210x30/16/18mm 40T TCT για MSM1035/1037/1039 και TSM1035 BARCODE: 8717479002054	20,42 €		PSA1007	Σετ γυαλόχαρτου P80, 5 τμχ. για PSM1013 BARCODE: 8717479002177	3,21 €
	MSA1026	Πριονόδισκος 250x30/16mm 40T TCT για TSM1033 BARCODE: 8717479002061	22,85 €		PSA1008	Σετ γυαλόχαρτου P120, 5 τμχ. για PSM1013 BARCODE: 8717479002184	2,78 €
	MSA1027	Πριονόδισκος 250x30/16mm 72T TCT για TSM1033 BARCODE: 8717479002078	30,42 €		PSA1031	Σετ γυαλόχαρτου P60, P80, P120, 5 τμχ. για PSM1024 BARCODE: 8717479002375	2,07 €
	MSA1028	Πριονόδισκος 255x30/16mm 40T TCT για MSM1038 και MSM1040 BARCODE: 8717479002085	21,63 €		PSA1033	Σετ γυαλόχαρτου P80, 10 τμχ. για DSM1009 και OTM1005 BARCODE: 8717479002399	4,36 €

	PSA1034	Σετ γυαλόχαρτου P120, 10 τμχ. για DSM1009 και OTM1005 BARCODE: 8717479002405	4,36 €		WEA1011	Ηλεκτρόδια 2.0 mm, 1 kg για WEM1035 και WEM1042 BARCODE: 8717479002528	16,67 €
	RSA1001	Σετ Σπαθόλαμες 9 τμχ. για RSM1019 BARCODE: 8717479002443	14,67 €		WEA1012	Ηλεκτρόδια 2.6 mm, 1 kg για WEM1035 και WEM1042 BARCODE: 8717479002535	13,49 €
	SSA1001	Πριονόλαμα 5τμχ. 15TPI, λεπτή, για ξύλο για SSM1005 και SSM1007 BARCODE: 8717479002450	6,93 €		WEA1013	Ηλεκτρόδια 3.2 mm, 1 kg για WEM1035 BARCODE: 8717479002542	11,60 €
	SSA1002	Πριονόλαμα 5τμχ. 10TPI, χοντρή, για ξύλο για SSM1005 και SSM1007 BARCODE: 8717479002467	7,53 €		WEA1016	Ηλεκτρόδια 2.0 mm, 12 τμχ. για WEM1035 και WEM1042 BARCODE: 8717479002573	6,21 €
	SSA1003	Πριονόλαμα 5τμχ. 18TPI, λεπτή, για πλαστικό για SSM1005 και SSM1007 BARCODE: 8717479002474	6,75 €		WEA1017	Ηλεκτρόδια 2.6 mm, 12 τμχ. για WEM1035 και WEM1042 BARCODE: 8717479002580	5,18 €
	SSA1004	Πριονόλαμα 5τμχ. 25TPI, λεπτή, για μη σιδηρούχα μέταλλα για SSM1005 και SSM1007 BARCODE: 8717479002481	7,60 €		WEA1018	Ηλεκτρόδια 3.2 mm, 12 τμχ. για WEM1035 και WEM1042 BARCODE: 8717479002597	5,78 €
	TCA1004	Διαμαντέ δίσκος 180mm για TCM1010 BARCODE: 8717479002498	9,64 €		WSA1001	Σετ δίσκων διαμαντέ 125 mm, 2 τμχ. για WSM1009 BARCODE: 8717479002856	14,60 €
	TCA1006	Διαμαντέ δίσκος 200mm για TCM1011 BARCODE: 8717479000913	10,25 €		WSA1002	Σετ δίσκων διαμαντέ 150 mm, 2 τμχ. για WSM1008 BARCODE: 8717479002863	17,46 €
	TDA1013	Μέγγενη για TDM1025 και TDM1026 BARCODE: 8717479000968	17,56 €		WCA1001	Διαμαντόδισκος 3-σε-1, 150 x 22.2mm BARCODE: 8717479085057	84,66 €

Όπου αυτό δεν αναγράφεται οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ





FERM®

POWER SINCE 1965

Powertools Group Mon. IKE

Επίσημη Αντιπροσωπεία Ελλάδος

Διεύθυνση: Πειραιώς 253 - 255, Μοσχάτο, Τ.Κ. 18436

Τηλ.: 210 41 16 607

www.powertools-group.com | www.fermhellas.gr

Κωνσταντίνος Διονυσάτος L.T.D.

Επίσημη Αντιπροσωπεία Κύπρου

Διεύθυνση: Καλυβίων 18

Μέσα Γειτονιά Λεμεσός, 4008

Τηλ.: 25252100

Επιλεγμένο Κατάστημα:

Η εταιρία μας διανέμει τα προϊόντα της μόνο μέσω του επίσημου δικτύου και δεν πραγματοποιεί απευθείας ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν λάθη σε τιμές, φωτογραφίες ή περιγραφές. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής οποιασδήποτε τιμής χωρίς προειδοποίηση. Το παρόν φυλλάδιο διανέμεται δωρεάν.